



30 055 725 - 1



Funksensoren batterie- und leitungslos

Funktaster im E-Design FIT55E-



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-1-Kanal-Taster im E-Design 55, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Mit Wippe. Smart Home Sensor.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1UE55, eine Wippe, ein Befestigungsrahmen, eine Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit einer Wippe können ein auswertbares Signal senden: Wippe unten im Bereich der Markierung drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

Vor dem Anschrauben die Wippe abziehen und den Rahmen von der Halteplatte lösen. Danach die Halteplatte – mit der Top-Kennzeichnung oben – anschrauben. Den Rahmen und die Wippe wieder aufrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schaltdosen.

Soll der FIT55E in Mehrfachrahmen integriert werden, müssen bei den Mehrfachrahmen die auf der Rückseite markierten Ecken, abhängig von der Ausrichtung, ausgebrochen werden.

Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden.

Hierzu ist der Funk-Verschlüsselungsstecker **FVST** erforderlich.


Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

Einlernen der Funkensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.


Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

Verschlüsselung aktivieren:

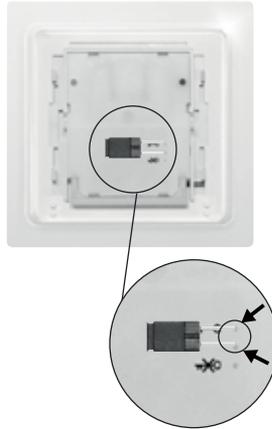

Den Verschlüsselungsstecker einstecken und die Wippe betätigen.

Verschlüsselung deaktivieren:

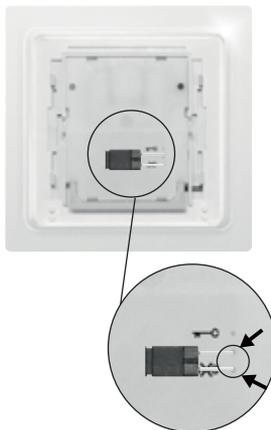


Den Verschlüsselungsstecker einstecken und die Wippe betätigen.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



<http://eltako.com/redirect/FIT55E->

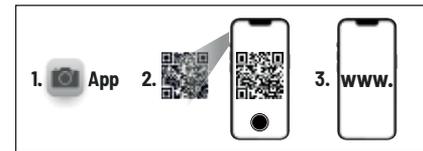

enocean®

DER EINZIGARTIGE PROFESSIONAL SMART HOME FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FIT55E- der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

 +49 711 943 500 02

 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

21/2023 Änderungen vorbehalten.