



30 000 770 - 1



Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Doppelwippe FHS4-al/anso



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-4-Kanal-Handsender mit Doppelwippe alu/anthrazit-soft 49x47 mm, 16 mm hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Der batterielose Handsender FHS4 enthält ein Funkmodul mit einer lasergravierten Doppelwippe.

Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Die Unterschale ist alu lackiert, die Wippen hat eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

Das in dem Funk-Handsender enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAMI4 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich und das Funkmodul muss aus der Unterschale entfernt werden.

Anschließend das Funkmodul mit der Kennzeichnung 0 oben wieder einrasten.


Danach die Wippen mit den Kennzeichnungen 1 und 3 links, 2 und 4 rechts auf das Funkmodul aufrasten.

Verschlüsselbare Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm -0.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



http://eltako.com/redirect/FHS4-al*anso

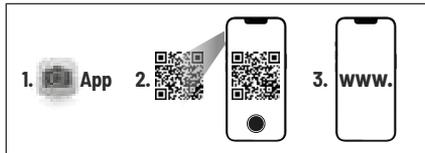

Telegramm nach EEP F6-02-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = oben rechts drücken = 0x70
unten rechts drücken = 0x50
oben links drücken = 0x30
unten links drücken = 0x10
Loslassen = 0x00



DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS4-al/anso der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse, unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und Technische Auskünfte:
 +49 711 943 500 02
 Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com