



30 000 771 - 1



Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Wippe FHS2-al/anso



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-2-Kanal-Handsender mit Wippe alu/ anthrazit-soft 49x47mm, 16mm hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Der batterielose Handsender FHS2 enthält ein Funkmodul mit einer lasergravierten Wippe.

Es können daher 2 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Die Unterschale ist alu lackiert, die Wippe hat eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

Das in dem Funk-Handsender enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAMI4 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTWV erforderlich und das Funkmodul muss aus der Unterschale entfernt werden.

Anschließend das Funkmodul mit der Kennzeichnung 0 oben wieder einrasten.


Danach die Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Verschlüsselbare Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm -0.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



http://eltako.com/redirect/FHS2-al*anso

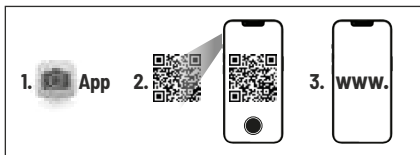

Telegramm nach EEP F6-02-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = oben drücken = 0x70
 unten drücken = 0x50
 Loslassen = 0x00



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS2-al/anso der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse, unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und Technische Auskünfte:
 +49 711 943 500 02
 Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

36/2023 Änderungen vorbehalten.