


Tunable White Netzteil 3000226 (LF-GSD040YG)

Kurzanleitung

Technische Daten / technical data

Betriebsspannung	Operating voltage	220 - 240V
Ausgangsspannung	Output voltage	20 - 42V
Steuerung	Control	DALI, Push
Konstantstrom	Constant current	550 - 1050mA, einstellbar
Lebensdauer	Lifetime	L80 B10 50.000h @ 25C°
Gehäuse	Housing	Polycarbonate
Max. Anzahl Sicherungsautomat	Max. number of circuit breaker	Typ B 10A = 22 Typ B 16A = 35

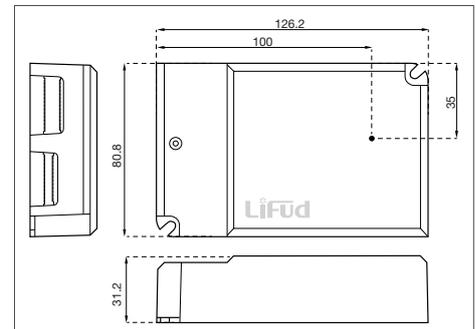

Abmessungen in mm / dimensions in mm

Ausgangsstromereinstellung

I rated [mA] (CC)	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550
1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

Anleitung zum Umschalten des Dimm Modus

Beim ersten Einschalten:

Das Gerät befindet sich standardmäßig im DALI-Dimmmodus mit 100 % Leuchtdichte und je 50 % Leuchtdichte des Warmlicht- und des Kaltlichtausgangs.

Umschalten zwischen dem DALI- und dem Push-Dimmmodus:


Umschalten auf den Pushdim-Modus: Durch langes Drücken der Taste für mehr als 0,6 Sekunden wird auf den Pushdim-Modus umgeschaltet. Der aktuelle Ausgangszustand ist der gleiche wie der vorherige.

Umschalten in den DALI-Dimmmodus:

Beim Empfang eines DALI-Befehls wird in den DALI-Dimmmodus geschaltet. Handelt es sich um einen Nicht-Dimm-Befehl, bleibt der Ausgangsstatus unverändert.

Handelt es sich um einen Dimmbefehl, wird das Licht entsprechend der Anweisung gedimmt.

Verdrahtungsschema zum Dimmen im Push-Modus

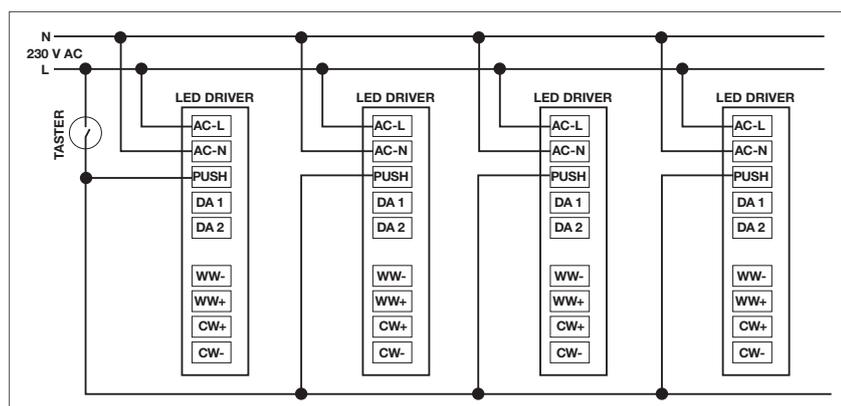

Achtung: Bei einem Reset ist sowohl der Dimm als auch der Farbwechsel Modus durchzuführen! (Taster jeweils länger als 9 Sek. gedrückt halten)

Es können 10 Stück Ledxon Tunable White Panel 7006104 mit DALI Poti oder Push gedimmt werden. DALI Dimmer: Busch Jäger Poti 2116/11 U , Gira Poti Tunable white, Jung Poti 240DPETW

Push Dimmung Einstellungen

Einstellungsmodus	Klickzeit	Modus
Einzelklick	0,1 - 0,5 Sek.	Ein / Aus
Doppelklick	kleiner 200ms	Dimmung
Reset Netzteile	> 9 Sek.	Default Modus

Weitere Hinweise:

Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie bitte aus der originalen beiliegenden Anleitung des Artikel LF-GSD040YG.