


BULKHEAD ROUND DRIVER

CONSTANT CURRENT



	EAN	I x w x h [mm]	W	IP	°C	VAC / VDC	Hz
DR DS-P-10/220-240/350 BLKH	4099854286834	79 x 45 x 25	10	20	-20...+50	220-240 V 176-278 V	0/50/60
DR DS-P-18/220-240/370 BLKH	4099854286858	79 x 45 x 25	19	20	-20...+50	220-240 V 176-278 V	0/50/60

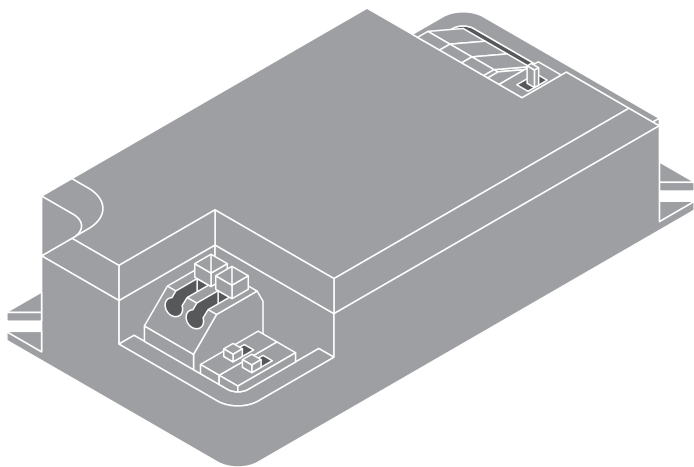

BULKHEAD ROUND DRIVER

**LEDVANCE**
Constant Current LED Power Supply
DR DS-P-10/220-240/350 BLKH
AC597020055 · 0423
Tc:85°C Uout = 35V

**SELV** 



PIN1	PIN2	Irated [mA]	Prated [W]	Urated [Vdc]	Un/Fn	In [A]	ta [°C]	λ
OFF	OFF	200	5,5	20-28	220-240V~ 176-278V~ 0/50/60Hz	0,032	tc	>0,8
ON	OFF	250	7			0,038		>0,9
OFF	ON	300	8,5			0,047		>0,9
ON	ON	350	10			0,058		>0,9

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

**LEDVANCE**
Constant Current LED Power Supply
DR DS-P-18/220-240/370 BLKH
AC597030055 · 0423
Tc:85°C Uout = 63V

**SELV** 




PIN1	PIN2	Irated [mA]	Prated [W]	Urated [Vdc]	Un/Fn	In [A]	ta [°C]	λ
OFF	OFF	220	10,5	36-48	220-240V~ 176-278V~ 0/50/60Hz	0,057	tc	>0,9
ON	OFF	270	13			0,071		>0,9
OFF	ON	320	15,5			0,085		>0,9
ON	ON	370	19			0,098		>0,9

picture only for reference, valid print on product ¹⁾


TECHNICAL TABLE

GTIN10	GTIN40	PRODUCT DESCRIPTION	Input Voltage VAC / VDC	Inrush current (A)	Max. ECG no, on circuit breaker B10	Max. ECG no, on circuit breaker B16	Max. ECG no, on circuit breaker C10	Max. ECG no, on circuit breaker C16	T _H (μs)
4099854292859	4099854292866	DR DS-P-19/220-240/450	220-240 V 176-278 V	13	133	213	133	213	21.2
4099854292873	4099854292880	DR DS-P-27/220-240/650	220-240 V 176-278 V	13	63	79	63	101	26.8

WIRE DIAGRAM – SINGLE CONNECTION

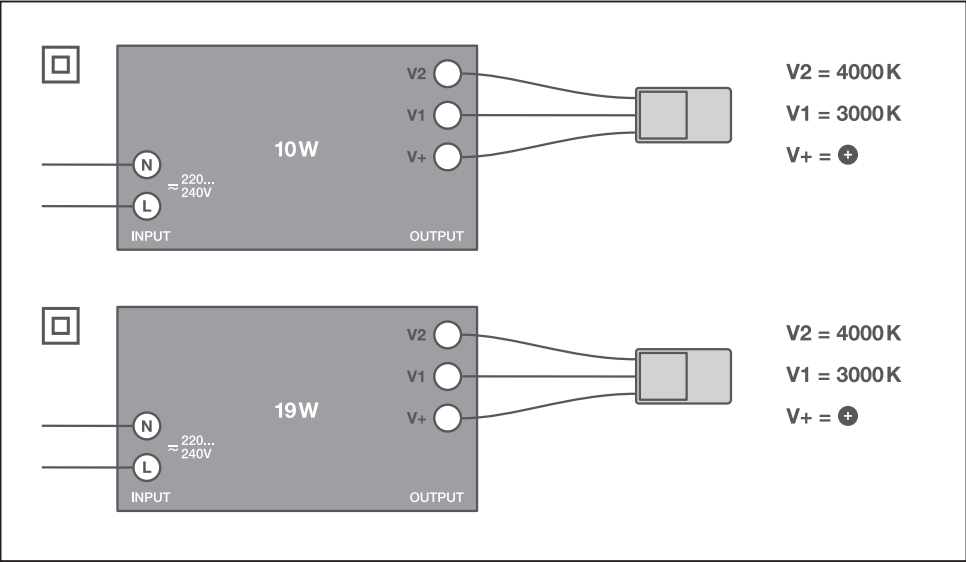

BULKHEAD ROUND DRIVER



(GB) Installing and operating information: Connect only LED load type. Shutdown of load happens if ULED is below Urated or above Urated.
Wiring information:

Do not connect together the Outputs of two or more units. Lines max. 2 m whole length excl. modules.

Technical support: www.ledvance.com

1) picture only for reference, valid print on product

(D) Installations- und Betriebshinweise:

Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Die Last wird abgeschaltet, wenn ULED weniger als U_{rated} oder mehr als U_{rated} beträgt.

Verdrahtungshinweise:

Schließen Sie nicht die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Max. Gesamtlänge der Leitungen ohne Module 2 m.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com,

Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com,

Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665, Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7

1) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement :

Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si ULED est inférieur à U_{rated} ou supérieur à U_{rated}.

Informations de câblage :

Ne pas connecter ensemble les sorties de deux unités ou plus. Lignes longueur totale max. 2 m hors modules.

Support technique : www.ledvance.com

1) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit

(I) Informazioni su installazione e funzionamento:

Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se ULED è inferiore a U_{rated} o superiore a U_{rated}.

Informazioni sul cablaggio:

Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Linee max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

1) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento:

Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la ULED es inferior a U_{rated} o superior a U_{rated}.

Indicaciones sobre cableado:

No conecte juntas las salidas de dos o más unidades. La longitud total máxima de las líneas sin módulo es de 2 m.

Soporte técnico: www.ledvance.com

1) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto

(P) Informação de instalação e funcionamento:

Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se o "ULED" estiver abaixo de U_{rated} ou acima de U_{rated}.

Informação sobre ligação dos cabos:

Não ligue conjuntamente as saídas de dois ou mais transformadores. Linhas max. 2 m de comprimento total excluindo os módulos.

Apoio Técnico: www.ledvance.com

1) imagem apenas para referência, estampa válida no produto

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού:

Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (ULED) είναι κάτω από U_{rated} ή άνω των U_{rated}.

Πληροφορίες καλωδίωσης:

Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Γραμμές 2 μέτρα max. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

1) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies:

Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Het vermogen wordt uitgeschakeld als ULED minder dan U_{rated} of meer dan U_{rated} is.

Informatie over bedrading:

Sluit niet de uitgangen van twee of meer eenheden samen aan. Leidingen max. 2 m totale lengte excl. modules.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

1) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product

(S) Installations- och bruksinformation:

Anslut endast laster av LED-typ. Lasten kopplas bort om ULED är under U_{rated} eller över U_{rated}.

Inkopplingsinformation:

Koppla inte ihop utgångarna från två eller fler enheter. Den maximala totala längden på ledningarna är 2 m utan moduler.

Tekniskt stöd: www.ledvance.com

1) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten

(FIN) Asennus- ja käyttötietoja:

Kytke ainoastaan led-kuormitustyyppiin. Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos ULED on alle U_{rated} tai yli U_{rated}.

Kytkentiedot:

Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai. Linjat maks. 2 m kokonaispituus.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

1) kuva on vain viitteellinen, tuotteen painettu on pätevä

(N) Installasjons- og driftsinformasjon:

Koble kun til LED-lasttyper. Lasten blir koblet ut hvis ULED er mindre enn U_{rated} eller mer enn U_{rated}.

Kablingsinformasjon:

Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Ledningene maks. 2 m full lengde ekskl. moduler.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

1) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet

(DK) Installations- og driftsoplysninger:

Tilslut kun LED af belastningstyper. Belastningen afbrydes hvis ULED er under U_{rated} eller over U_{rated}.

Anvisninger for ledningsføring:

Forbind ikke udgangene til hinanden til to eller flere enheder. Linjerne maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler.

Teknisk assistance: www.ledvance.com

1) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt

(CZ) Informace k instalaci a provozu:

Připojte pouze LED zátěž. Zátěž je odpojena, pokud je výstupní napětí nižší než U_{rated} nebo vyšší než U_{rated}.

Informace k zapojení:

Nepřipojujte výstupy ke dvěma nebo více jednotkám. Vedení max. 2 m plná délka bez modulu.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku

(RU) Информация по установке и эксплуатации:

Подключайте только тип нагрузки LED. Отключение нагрузки происходит, если ULED ниже U_{ном} или выше U_{ном}.

Информация о проводке:

Не соединяйте вместе выходы двух или более блоков. Макс. длина провода — 2 м без учета модулей.

Техническая поддержка: www.ledvance.com

1) Изображение представлено в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на изделие.

(H) Beépítési és működtetési információk:

Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A terhelés lekapcsolódik, amennyiben A kimeneti feszültség (ULED) U_{rated} alatt, vagy U_{rated} felett van.

Vezetékezési információk:

Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét. A minimálisan lévő vezeték maximális hossza 2 m.

Technikai támogatás: www.ledvance.com

1) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania:

Podłączac wyłącznie diodowe źródła światła. Źródło światła wyłączy się, gdy ULED wyniesie mniej niż U_{rated} lub powyżej U_{rated}.

Wskazówki dotyczące okablowania:

Nie łączyć ze sobą wyjść dwóch lub więcej urządzeń. Maksymalna łączna długość przewodów wynosi 2 m bez modułów.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke:

Pripájajte len zariadenia typu LED. Vypnutie zariadenia nastane, ak je hodnota ULED nižšia ako Urated alebo vyššia ako Urated.

Informácie o zapojení:

Nezapájajte spolu výstupy dvoch alebo viacerých zariadení. Vedenia môžu mať 1 maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku

(SL) Informacije o namestitvi in delovanju:

Priključite samo LED vrsto obremenitve. Izključ obremenitve se zgodi, če ULED je pod Urated ali nad Urated.

Informacije o ožičenju:

Ne priključite skupaj izhode od dveh ali več enot. Največja skupna dolžina linija brez modulov je 2 m.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi:

Sadece LED yük türünü bağlayın. ULED Urated altında veya Urated üstünde olursa yük kapanır.

Kablo bağlantısı bilgisi:

Çıkışları iki veya daha fazla bağlamayın. Hatlar, modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju:

Spojte samo LED vrstu opterećenja. Isključenje opterećenja događa se ako je ULED ispod Urated ili iznad Urated.

Informacije o ožičenju:

Nemojte spajati zajedno izlaze dvije ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare:

Conectați numai sarcini tip LED. Deconectarea sarcinii are loc dacă ULED (tensiunea de ieșire) este mai mică de Urated sau mai mare de Urated.

Indicații de cablare:

Nu conectați împreună ieșirile a două sau mai multe unități. Lungimea maximă a conductorilor este de 2 m, fără module.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs

(BG) Информация за монтаж и работа:

Свързвайте само светодиодни товари. Товара се изключва при ULED под Urated или над Urated.

Инструкция за окабеляване:

Не свързвайте заедно изходите на две или повече устройства. Макс. 2 m без модула цялостна дължина на линии.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) изображението е само за информация, точно изображение върху продукта

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta:

Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Toide lülitatakse välja, kui ULED langeb alla Urated või kerkib üle Urated.

Juhtmete paigaldamine:

Ärge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid. Juhtmete kogupikkus max 2 m, ilma mooduliteta.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija:

Pajunkite tik LED apkrovos tipą. Automatinis atsijungimas įvyksta jei įtampa žemiau Urated arba aukščiau Urated.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas:

Neįjungti kartu dviejų įrenginių išėjimo. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m.

Techinė pagalba: www.ledvance.com

1) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Izslēgšanās slodzes dēļ notiek gadījumā, ja ULED ir zemāks par Urated vai augstāks par Urated.

Elektrinstālācijas instrukcijas:

Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču izejas. Maksimālais kopējais garums līnijai ir 2 m, neskaitot moduļus.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktu

(SBB) Informacije za instalaciju i rad:

Priključite samo LED tip potrošača. Do isključenja potrošača dolazi ako je napon ULED manji od Urated ili veći od Urated.

Informacije o ožičenju:

Nemojte povezivati zajedno izlaze dve ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu

(UA) Інформація зі встановлення та експлуатації:

Під'єднайте лише СВІТЛОДІОДНИЙ тип навантаження. Навантаження вимикається, якщо ULED нижче або вище Uном.

Інформація про електропроводку:

Не з'єднуйте виводи двох або більшої кількості блоків. Лінії мають довжину макс. 2 м, не враховуючи модулів.

Технічна підтримка: www.ledvance.com

1) зображення тільки для довідки. Дійсна інформація надрукована на продукті.

(KZ) Оратну және пайдалану туралы ақпарат:

Тек LED жүктеме түрін қосыңыз. Жүктеменің өшірілуі орын алуы мүмкін, егер ULED U-дан төмен немесе жоғары болса.

Сымдар туралы ақпарат:

Екі немесе одан да көп құрылғының шығыстарын біріктірмеңіз. Модульдерді қоспағанда, бүкіл ұзындығы бойынша 2 м жолдар.

Техникалық көмек: www.ledvance.com

1) сурет тек анықтамa үшін, жарамды принт өнімде



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449057
G11233323

20.03.25



www.ledvance.com/everloop



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom