

MONTAGEANWEISUNG

INSTRUCTION OF ASSEMBLY






TUBIS BL FOOD LED RUNDROHRLEUCHE - LED TUBULAR LUMINAIRE

PRR I 83XY.. ..PFO








PRACHT®

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001
Certified according to DIN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany
Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444
info@pracht.com, www.pracht.com

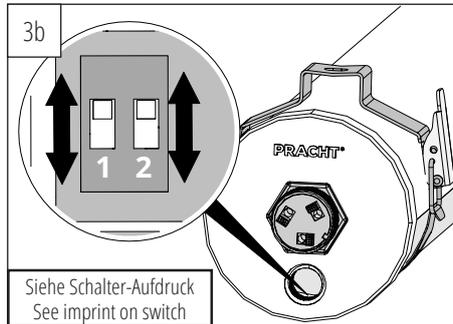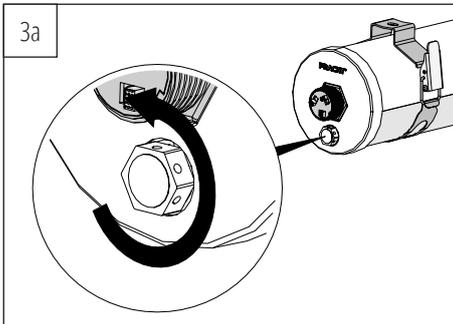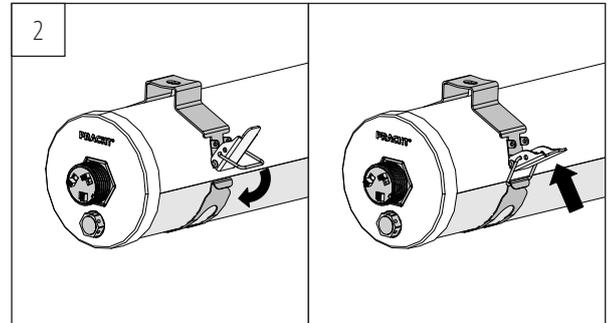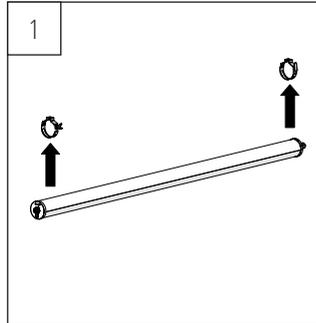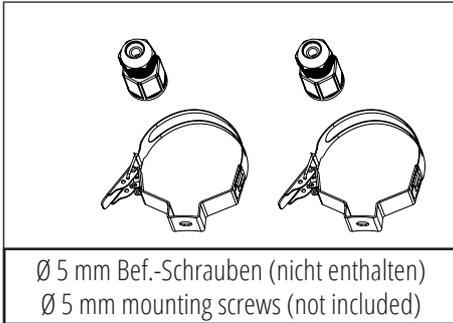

PIN 1	PIN 2	Lichtstärke / Light flux	
		5242234	5242235
OFF	OFF	2800 lm	3800 lm
ON	OFF	3800 lm	4900 lm
OFF	ON	4600 lm	5800 lm
ON	ON	5400 lm	6500 lm

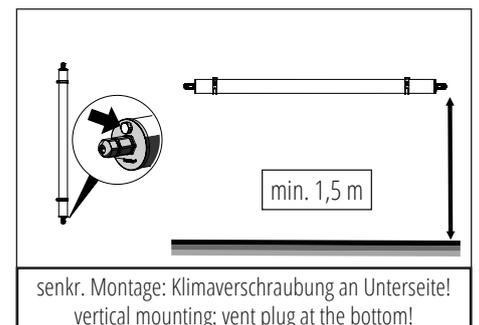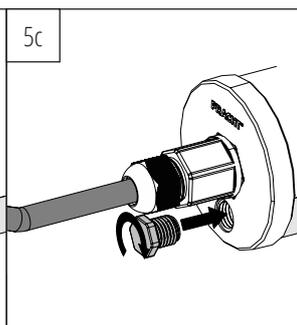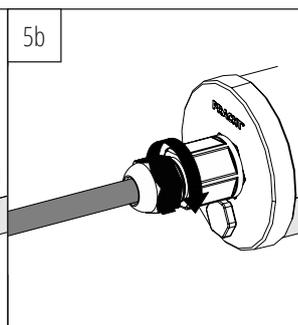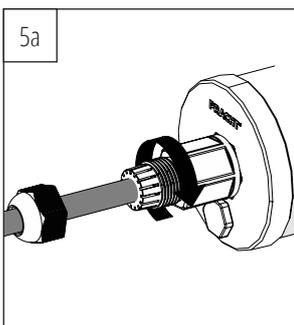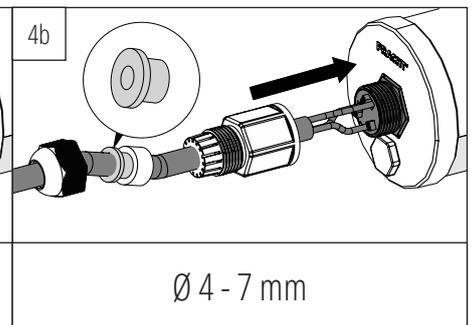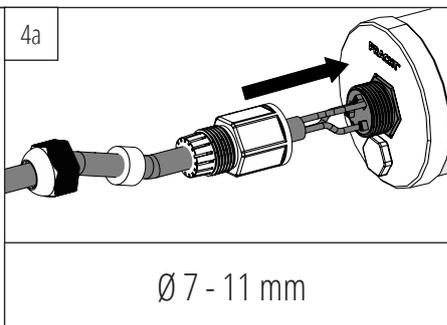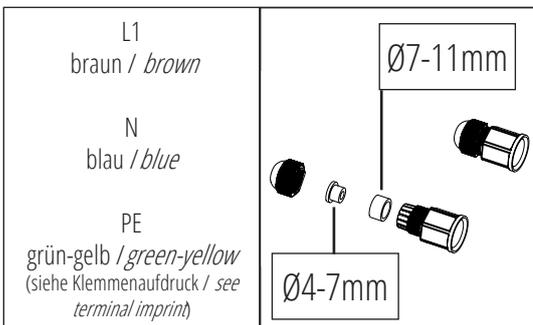

ENERGIEEFFIZIENZ:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

MONTAGEARTEN:
Decken-, Pendel, waagerechte Wandmontage

ENERGY EFFICIENCY:
This product contains a light source of energy efficiency class C.

INSTALLATION:
Ceiling, pendant, horizontal wall mounting



REINIGUNGSHINWEISE:
Verwendung von Alkohol- und essigbasierten Reinigungsmitteln verboten.
Nur für Polymethylmethacrylat (PMMA) geeignete Reinigungsmittel verwenden.
Weitere Informationen zu den zugelassenen chemischen Reinigungsmitteln finden Sie unter www.pracht.com. Reinigungsmittelrückstände müssen vollständig entfernt werden.

CLEANING NOTE:
Use only PMMA suitable cleaner. Do not use alcohol or acid based cleaner.
Detailed chemical cleaner information can be found on www.pracht.com.
Chemical residues have to be completely removed.

D Zur Verwendung in einer Umgebung in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
This luminaire is useable in an environment that is expected to deposit conductive dust.



RoHS

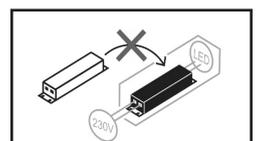


PRACHT® - TUBIS BL FOOD


PRACHT®
Zertifiziert nach DIN ISO 9001





mm					
A	B	C	D	E	
80±2	1330⁺¹₋₃	70±2	81	variabel variable variable	
	1629⁺¹₋₃				

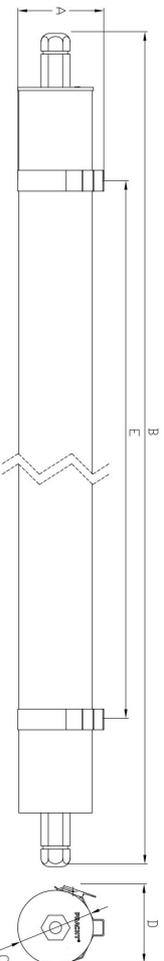

Ø4 - 11 mm
Geegnet für Manteldurchmesser von 4-11mm
Suitable for cable diameter 4-11mm



Geegnet für Leiterquerschnitt 1-1,5mm²
Suitable for wire cross-section 1-1,5mm²

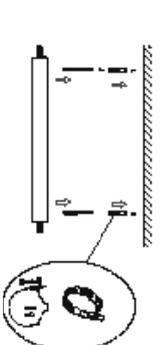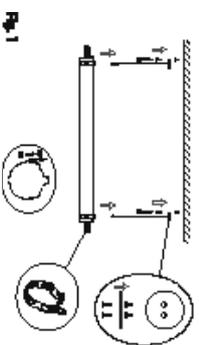

DE **SICHERHEITSHINWEISE LED LEUCHTEN**
WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

SICHERHEITSBEOZUGENE INFORMATIONEN:

- Die erworbene Leuchte ist nur von einer Fachkraft zu montieren, der elektrische Anschluss, sowie die Inbetriebnahme, muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Arbeiten unter Spannung an der Leuchte sind verboten. Der Anschluss, sowie Reinigung und Wartung, muss im spannungsfreien Zustand erfolgen. Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Der elektrische Anschluss muss nach national geltenden Normen, sowie anderen nationalen und internationalen Vorschriften bezüglich Unfallverhütung und Personenschutz, sowie Brandschutz erfolgen.
- Schränken Sie während der Montage, Reinigung und Wartungsarbeiten an der Leuchte den Bereich unter dem Installationsort ab, um Personen durch herabfallende Gegenstände nicht zu gefährden.
- Defekte oder beschädigte Leuchten dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass die Decken- oder Wandkonstruktion und/oder die daran montierten Haltevorrichtungen bezüglich Tragfähigkeit geeignet sind und die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wird. Ein Absinken der Leuchte kann zum Tod führen!

WARNHINWEISE:

- Manipulationen jeder Art an der Leuchte sind verboten. Für durch Manipulationen entstandene Schäden kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.
- Die Leuchte darf nur in den dafür vorgesehenen Umgebungen verwendet werden. Auf Umgebungstemperatur achten!
- Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Beschädigungen an der Leuchte, die durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe oder sonstige direkte chemische Einflüsse entstanden sind, für die die Leuchte nicht explizit freigegeben wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Betrieb oder Einsatz der Leuchten entstanden sind.
- Die Urhingeuelle, sowie eine je nach Modell fest installierte Anschlussleitung dieser Leuchte, darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Netzspannung und Frequenz mit den angegebenen Nennwerten der Leuchte übereinstimmen. Andernfalls droht eventual Sachschaden. Reinigungshinweise bezüglich Materialverträglichkeit müssen beachtet werden und können unter www.pracht.com eingesehen werden.



EN **SAFETY INSTRUCTIONS LED LUMINAIRE**
IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE

SECURITY RELATED INFORMATIONS:

- The purchased luminaire must only be mounted by a specialist, the electrical connection and commissioning must be carried out by a qualified electrician.
- Working under voltage on the lamp is prohibited. The connection, as well as cleaning and maintenance, must be carried out in a de-energized state. Danger to life due to electric shock!
- The electrical connection must be made in accordance with national standards and other national and international regulators' regarding accident prevention and personal protection, as well as fire protection.
- During installation, cleaning and maintenance on the luminaire, keep the area below the installation site clear in order to prevent danger to any person as a result of falling parts.
- Defective or damaged luminaires must not be put into operation.
- It must be ensured that the ceiling or wall construction and the fixtures mounted on it are suitable for the load and that the installation is carried out correctly. A crash of the lamp can lead to death!

WARNING NOTES:

- Any manipulation of the luminaire is prohibited. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by manipulation.
- The luminaire may only be used in the intended environment. Check ambient temperature!
- The manufacturer does not guarantee damage to the luminaire caused by substances floating in the atmosphere or other direct chemical influences for which the luminaire has not been explicitly approved.
- The manufacturer assumes no liability for persons or property damage caused by improper operation or use of the luminaires.
- The light source, as well as a permanently installed connecting cable of this luminaire, depending on the model, may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a similarly qualified person.
- Make sure that the mains voltage and frequency correspond to the specified nominal values of the luminaire. Otherwise, there may be material damage.
- Cleaning instructions regarding material compatibility must be observed and can be viewed at www.pracht.com



PRACHT.COM / +49 6466/9140-0