


DT8 LED-Dimmer 4-kanalig für Konstantspannung bis 120 W / Kanal

DT8 LED dimmer 4 channel for constant voltage up to 120 W / channel

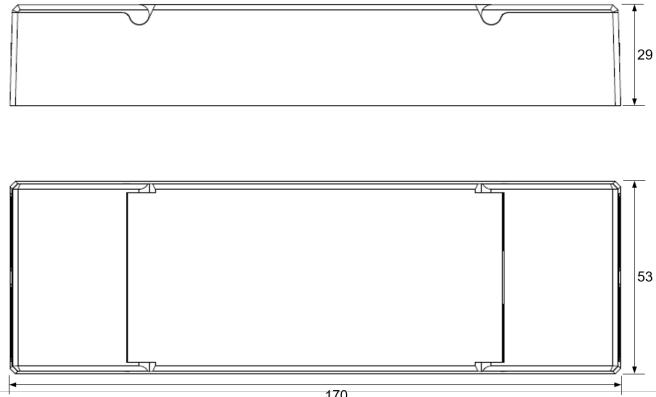

max. 480 W

Artikelnummer	Part no.	808660
Typ	Type	DU4DA8-14-480
Eingangsspannung	Input voltage	12..24 Vdc
Ausgangsspannung	Output voltage	12..24 Vdc
Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc	Max. output power at 12 Vdc	4 x 60 W
Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc	Max. output power at 24 Vdc	4 x 120 W
PWM-Frequenz	PWM frequency	1500 Hz
Steuerstrom max.	Control current max.	2 mA
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C
Abmessungen	Dimensions	170 x 53 x 29 mm

- 4-kanaliger DALI² DT8 LED-Dimmer für LEDs für konstante Spannung
 - Ansteuerung nur durch DALI mit SELV-Potential
 - DALI Start-Adresse wählen (4 aufeinanderfolgende Adressen):
 - rechten Knopf (0..9) lange drücken bis Anzeige blinkt (Adresse des ersten Kanals)
 - rechts / links drücken zum Einstellen
 - lange rechts drücken zum Speichern
 - oder Adressierung durch DALI-Steuerung
 - Arbeitsmodus einstellen:
 - Beide Knöpfe lange drücken bis Display blinkt, einen Knopf drücken, um den Arbeitsmodus zu wählen
 - nn: für einfarbige LED-Bänder, alle Kanäle gleich
 - R9: für RGBW LED-Bänder
 - 7c: für Tunable White LED-Bänder
 - H4: für Einstellungen über XY-Koordinate
 - Beide Knöpfe lange drücken um Auswahl zu bestätigen
 - Geeignet zur Ansteuerung durch CASAMBI-Schnittstellen im DT8-Modus
- 4-channel DALI² DT8 dimmer for constant voltage LEDs
 - Control only by DALI with SELV potential
 - Select DALI start address (4 consecutive addresses):
 - press long the right button (0..9) until the display flashes (address of the first channel)
 - press right / left to adjust
 - press long right to save
 - or address by DALI control
 - Set working mode:
 - press both buttons long until display flashes, press one button to select working mode
 - nn: for single color LED strips, all channels the same
 - R9: for RGBW LED strips
 - 7c: for tunable white LED strips
 - H4: for settings via XY coordinate
 - press long both buttons to confirm selection
 - Suitable for control by CASAMBI interfaces in DT8 mode