



---

# URBAN FLEX STREET


---



LEDVANCE

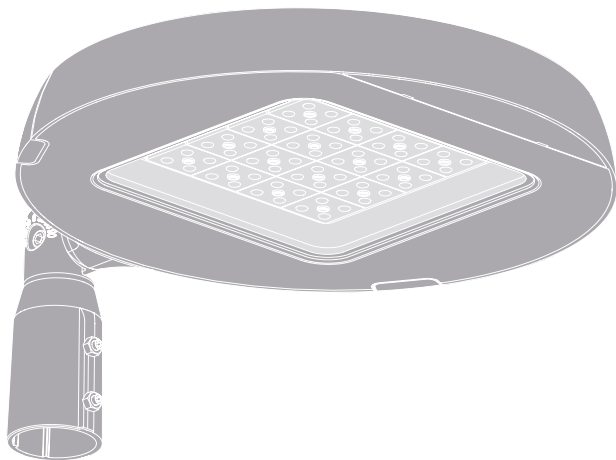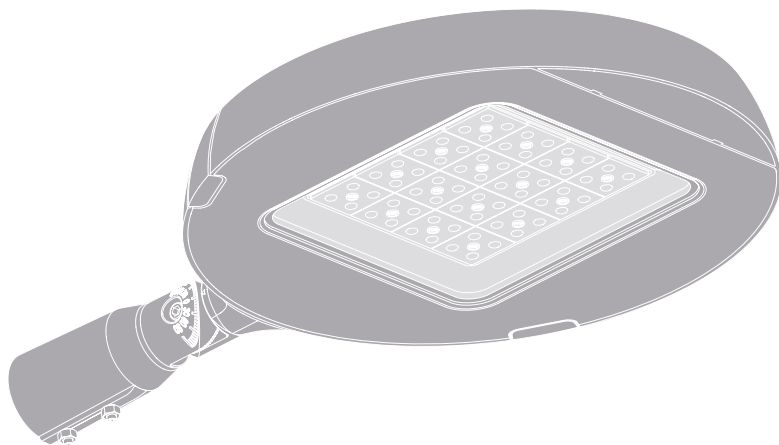


# URBAN FLEX STREET



		W	l x w x h [mm]		K	VAC	Hz	lm(max) 4000K	lm/W (max) 4000K
<b>ON/OFF</b>		10-20	754 x 506 x 105	754 x 506 x 113	2200 2700 3000 4000 5700	220-240	50/60	3510	176
		20-40	754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60	6910	173
		40-60	754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60	10560	176
		60-80	754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60	14130	177
		80-100	754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60	17900	180
<b>NEMA Socket</b>		10-20	754 x 506 x 127	754 x 506 x 135	2200 2700 3000 4000 5700	220-240	50/60	3420	171
		20-40	754 x 506 x 127	754 x 506 x 135		220-240	50/60	6880	172
		40-60	754 x 506 x 127	754 x 506 x 135		220-240	50/60	10520	175
		60-80	754 x 506 x 127	754 x 506 x 135		220-240	50/60	14130	177
		80-100	754 x 506 x 127	754 x 506 x 135		220-240	50/60	17740	177
<b>ZHAGA Socket</b>	<b>Top</b>	10-20	754 x 506 x 120	754 x 506 x 128	2200 2700 3000 4000 5700	220-240	50/60	3420	171
	<b>Bottom</b>		754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60		
	<b>2*</b>		754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60		
	<b>Top</b>	20-40	754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60	6880	172
	<b>Bottom</b>		754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60		
	<b>2*</b>		754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60		
	<b>Top</b>	40-60	754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60	10520	175
	<b>Bottom</b>		754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60		
	<b>2*</b>		754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60		
	<b>Top</b>	60-80	754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60	14130	177
	<b>Bottom</b>		754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60		
	<b>2*</b>		754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60		
	<b>Top</b>	80-100	754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60	17740	177
	<b>Bottom</b>		754 x 506 x 105	754 x 506 x 113		220-240	50/60		
	<b>2*</b>		754 x 506 x 120	754 x 506 x 128		220-240	50/60		

2\* - Zhaga Socket Top + Bottom





# URBAN FLEX STREET




		W	IP	IK		Ra	°(°C)	PF	
<b>ON/OFF</b>		10-20	66	10	RV45ST RW45ST RU25ST RV35ST P45LST P45RST RW35ST RV45BL RW45BL RV35BL RW35BL	70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
		20-40	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
		40-60	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
		60-80	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	10kg
		80-100	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	10.5kg
<b>NEMA Socket</b>		10-20	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
		20-40	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
		40-60	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
		60-80	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	10kg
		80-100	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	10.5kg
<b>ZHAGA Socket</b>	<b>Top</b>	10-20	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
	<b>Bottom</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
	<b>2*</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
	<b>Top</b>	20-40	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
	<b>Bottom</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.8kg
	<b>2*</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
	<b>Top</b>	40-60	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
	<b>Bottom</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
	<b>2*</b>		66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	9.9kg
	<b>Top</b>	60-80	66	10		70/80	-40° .. +50°	>0.9	10kg
	<b>Bottom</b>		66	10	70/80	-40° .. +50°	>0.9	10kg	
	<b>2*</b>		66	10	70/80	-40° .. +50°	>0.9	10kg	
	<b>Top</b>	80-100	66	10	70/80	-40° .. +50°	>0.9	10.5kg	
	<b>Bottom</b>		66	10	70/80	-40° .. +50°	>0.9	10.5kg	
	<b>2*</b>		66	10	70/80	-40° .. +50°	>0.9	10.5kg	


\*IK - In case of using controllers or sensors installed on the luminaire socket (Zhaga or Nema), the controlled luminaire Impact Resistance level (IK) is kept on the installed component IK level

# URBAN FLEX STREET

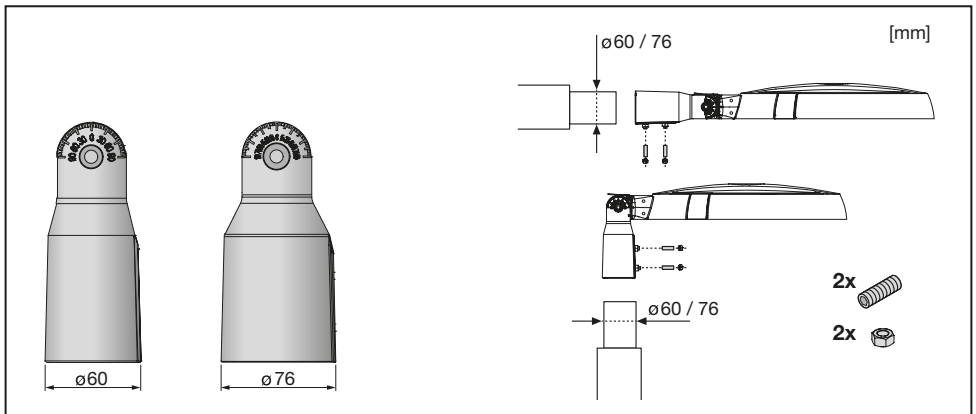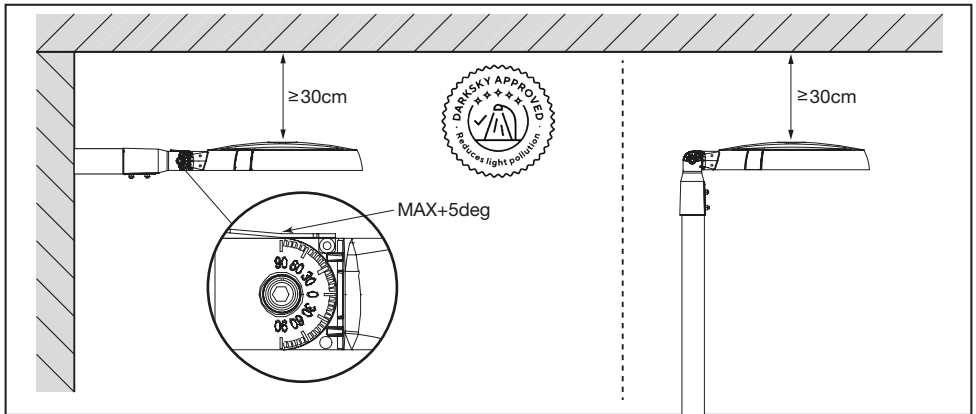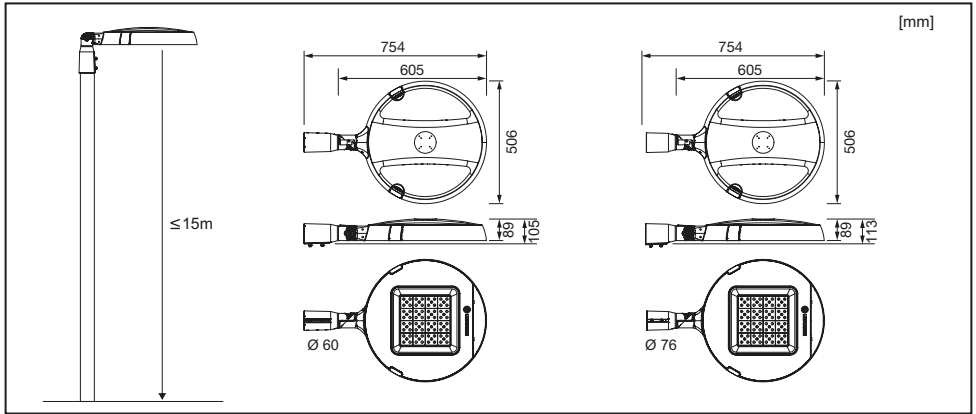





**NEMA SOCKET**

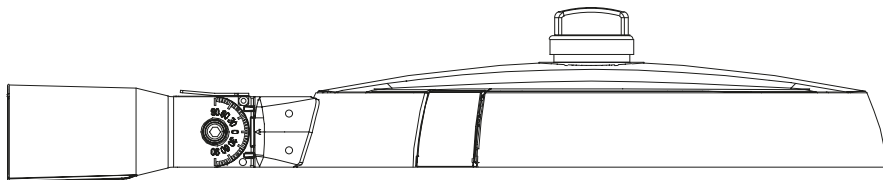


**ZHAGA TOP SOCKET**

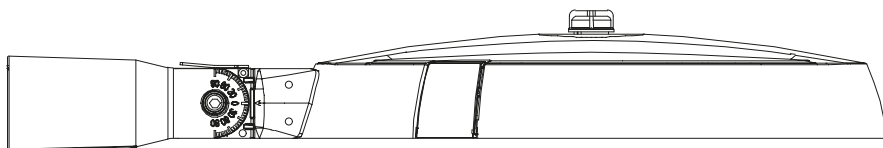


**ZHAGA BOTTOM SOCKET**







**ZHAGA TOP & BOTTOM SOCKET**

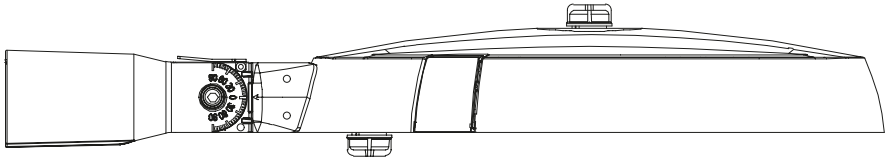


**IP66**



**IP66**




**IP66**











**IP66**




# URBAN FLEX STREET



## UFLEX x...x NC y...y

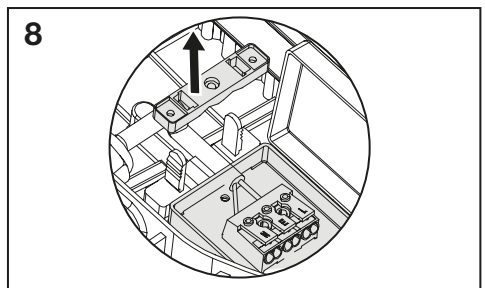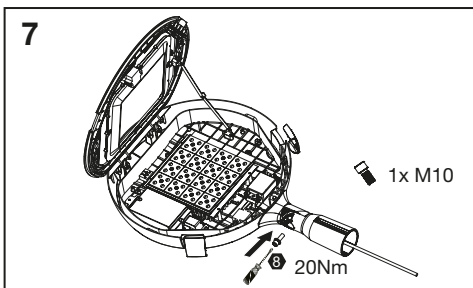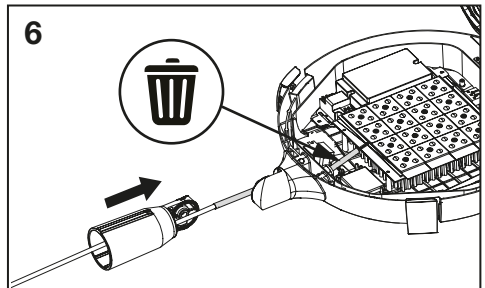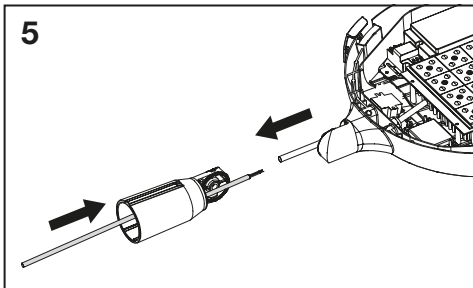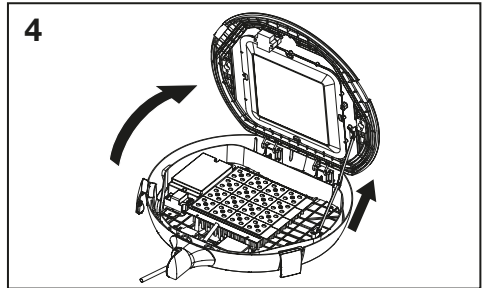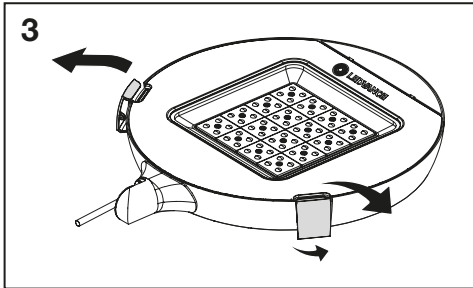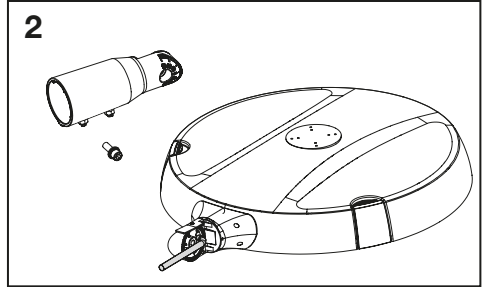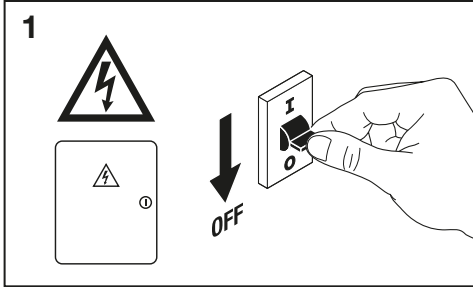


# URBAN FLEX STREET



**CLASS I**



Ø8-12mm  
3×1.5-2.5mm<sup>2</sup>




**CLASS II**




Ø8-12mm  
2×1.5-2.5mm<sup>2</sup>


**9**

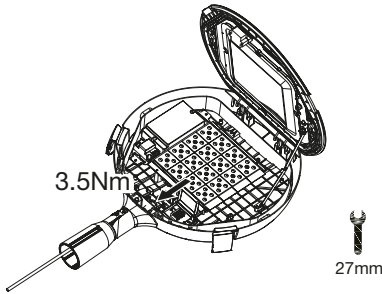


**10**




**11**

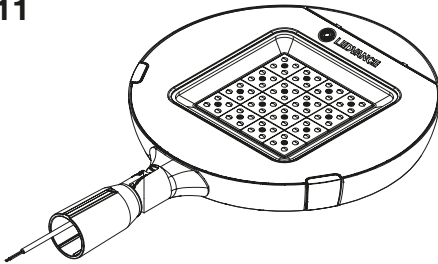


**12**

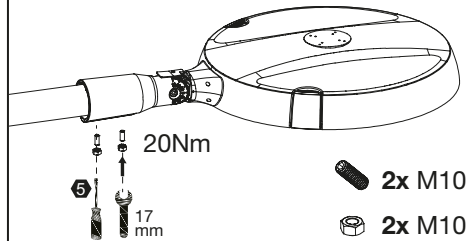


**13**

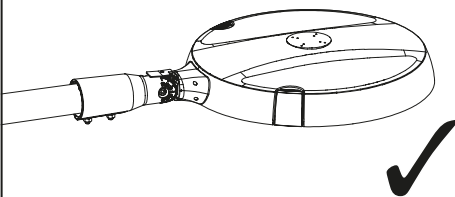








**14**

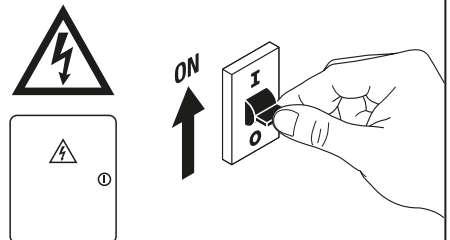


# URBAN FLEX STREET



## UFLEX x...x AB y...y

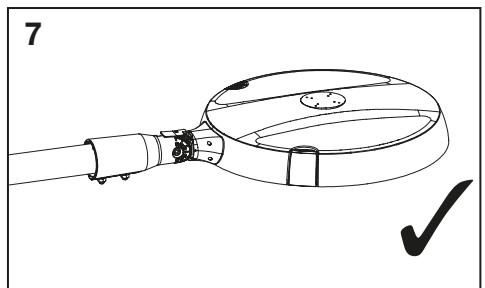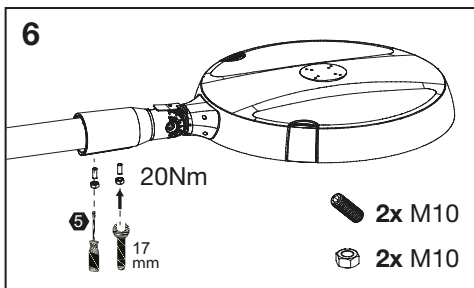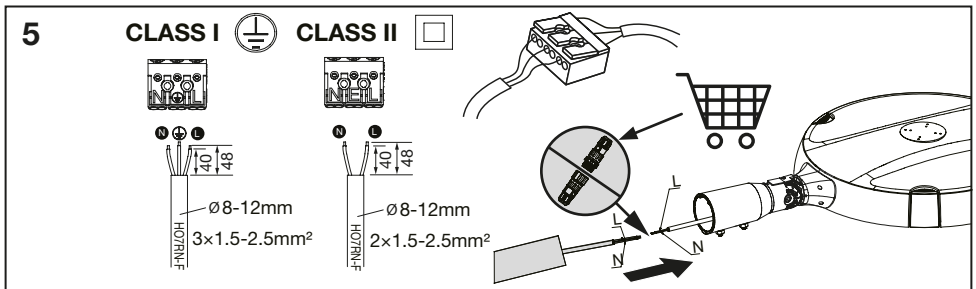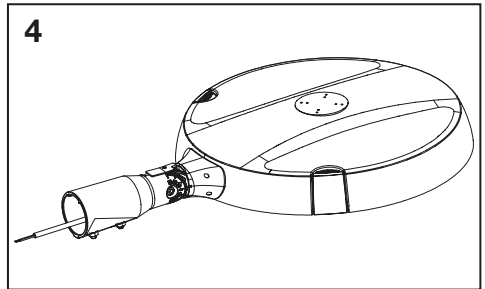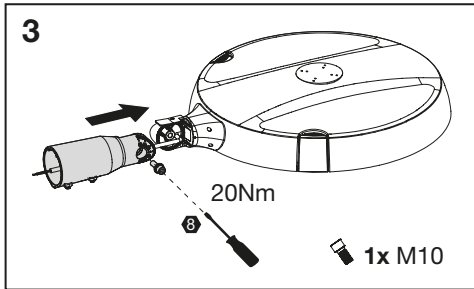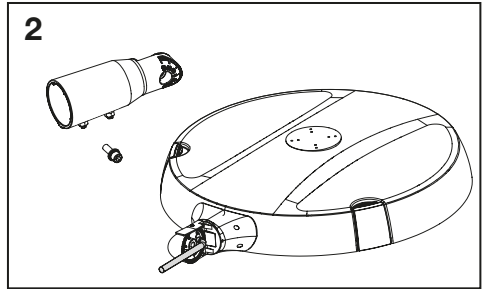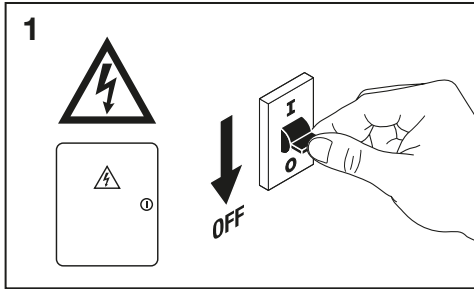

# URBAN FLEX STREET

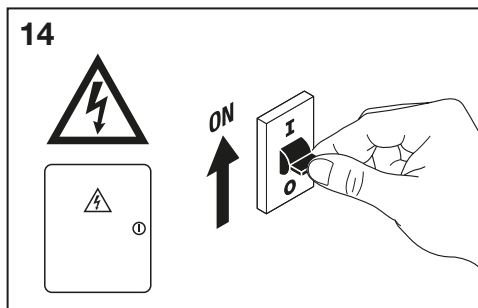

Model	Driver	Inrush current [A]	Th50 [us]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
URBAN FLEX STREET 10-20W	ON/OFF	15	248	17	22	44	20	32	64
	D4i	14.6	296	12	15	31	15	24	49
URBAN FLEX STREET 20-40W	ON/OFF	25.4	216	10	13	26	11	18	37
	D4i	14.6	296	12	15	31	15	24	49
URBAN FLEX STREET 40-60W	ON/OFF	48.5	208	6	7	15	6	10	21
	D4i	2.85	1340	26	38	77	29	47	94
URBAN FLEX STREET 60-80W	ON/OFF	48.5	208	6	7	15	6	10	21
	D4i	2.85	1340	22	36	72	22	36	72
URBAN FLEX STREET 80-100W	ON/OFF	82	120	6	8	16	6	9	19
	D4i	2.75	2800	14	22	45	18	29	59


\*\*Depending on different driver brands, these values will change accordingly.

\*\*

Ⓒ Abhängig von verschiedenen Treibermarken ändern sich diese Werte entsprechend. Ⓒ Depending on different driver brands, these values will change accordingly. Ⓒ Selon les différentes marques de drivers, ces valeurs varient en conséquence. Ⓒ A seconda delle diverse marche di driver, questi valori varieranno di conseguenza. Ⓒ Dependiendo de las diferentes marcas de drivers, estos valores cambiarán en consecuencia. Ⓒ Dependendo das diferentes marcas de drivers, esses valores mudarão em conformidade. Ⓒ Ανάλογα με τις διαφορετικές μάρκες driver, αυτές οι τιμές θα αλλάζουν αναλόγως. Ⓒ Afhankelijk van verschillende drivermerken zullen deze waarden dienovereenkomstig veranderen. Ⓒ Berørende på olika drivermärken kommer dessa värden att förändras därefter. Ⓒ Eri ohjainvalmistajista riippuen nämä arvot muuttuvat vastaavasti. Ⓒ Avhengig av ulike drivermerker vil disse verdiene endres tilsvarende. Ⓒ Afhængigt af forskellige drivermærker vil disse værdier ændre sig tilsvarende. Ⓒ V závislosti na různých značkách driverů se tyto hodnoty odpovídajícím způsobem změní. Ⓒ В зависимости от различных брендов драйверов эти значения будут изменяться соответствующим образом. Ⓒ A különböző márkáktól függően ezek az értékek ennek megfelelően változnak. Ⓒ W zależności od różnych marek driverów wartości te będą się odpowiednio zmieniać. Ⓒ V závislosti od rôznych značiek driverov sa tieto hodnoty primerane menia. Ⓒ Glede na različne znamke gonilnikov se bodo te vrednosti ustrezno spreminjale. Ⓒ Farklı sürücü markalarına bağlı olarak bu değerler buna göre değişecektir. Ⓒ Ovisno o različitim markama drivera, ove vrijednosti će se odgovarajuće mijenjati. Ⓒ În funcție de diferitele mărci de drivere, aceste valori se vor modifica corespunzător. Ⓒ В зависимости от различных марки драйвери тези стойности ще се променят съответно. Ⓒ Sõltuvalt erinevatest draiveri tootemärkidest muutuvad need väärtused vastavalt. Ⓒ Priklausomai nuo skirtingų tvarkyklių gamintojų, šios reikšmės atitinkamai keisis. Ⓒ Atkarībā no dažādiem draiveru zīmoliem šīs vērtības atiecīgi mainīsies. Ⓒ U zavisnosti od različitih marki draivera, ove vrednosti će se u skladu s tim menjati. Ⓒ Залежно від різних брендів драйверів ці значення змінюватимуться відповідно. Ⓒ Эртүрлі драйвер брендтеріне байланысты бұл мәндер сәйкесінше өзгеріп отырады.

\*IK

Ⓞ Im Falle der Verwendung von Controllern oder Sensoren, die an der Leuchtenfassung (Zhaga oder Nema) installiert sind, entspricht die Stoßfestigkeit (IK) der gesteuerten Leuchte dem IK-Wert der installierten Komponente. Ⓞ In case of using controllers or sensors installed on the luminaire socket (Zhaga or Nema), the controlled luminaire Impact Resistance level (IK) is kept on the installed component IK level. Ⓞ En cas d'utilisation de contrôleurs ou de capteurs installés sur la prise du luminaire (Zhaga ou Nema), le niveau de résistance aux chocs (IK) du luminaire contrôlé correspond au niveau IK du composant installé. Ⓞ In caso di utilizzo di controller o sensori installati sulla presa dell'apparecchio (Zhaga o Nema), il livello di resistenza agli urti (IK) dell'apparecchio controllato corrisponde al livello IK del componente installato. Ⓞ En caso de utilizar controladores o sensores instalados en el casquillo de la luminaria (Zhaga o Nema), el nivel de resistencia al impacto (IK) de la luminaria controlada corresponde al nivel IK del componente instalado. Ⓞ No caso de utilização de controladores ou sensores instalados no soquete da luminária (Zhaga ou Nema), o nível de resistência ao impacto (IK) da luminária controlada corresponde ao nível IK do componente instalado. Ⓞ Σε περίπτωση χρήσης ελεγκτών ή αισθητήρων εγκατεστημένων στην υποδοχή του φωτιστικού (Zhaga ή Nema), το επίπεδο αντοχής σε κρούση (IK) του ελεγχόμενου φωτιστικού αντιστοιχεί στο επίπεδο IK του εγκατεστημένου εξαρτήματος. Ⓞ Bij gebruik van controllers of sensoren die op de armatuur aansluiting (Zhaga of Nema) zijn geïnstalleerd, komt het slagvastheidsniveau (IK) van het aangestuurde armatuur overeen met het IK-niveau van het geïnstalleerde component. Ⓞ Vid användning av styrenheter eller sensorer installerade på armaturens sockel (Zhaga eller Nema) motsvarar den kontrollerade armaturens slagfästighet (IK) den installerade komponentens IK-nivå. Ⓞ Jos käytetään ohjaimia tai antureita, jotka on asennettu valaisimen liitäntään (Zhaga tai Nema), ohjatun valaisimen iskunkestävyyssluokka (IK) vastaa asennetun komponentin IK-luokkaa. Ⓞ Ved bruk av kontrollere eller sensorer installert på armaturens sokkel (Zhaga eller Nema), tilsvarer slagfasthetsnivået (IK) til den kontrollerte armaturen IK-nivået til den installerte komponenten. Ⓞ Ved brug af kontrollere eller sensorer installeret på armaturets sokkel (Zhaga eller Nema) svarer slagfasthedsniveauet (IK) for det styrede armatur til IK-niveauet for den installerede komponent. Ⓞ V případě použití řídicích jednotek nebo senzorů instalovaných na patici svítidla (Zhaga nebo Nema) odpovídá úroveň odolnosti proti nárazu (IK) řízeného svítidla úrovni IK instalované komponenty. Ⓞ В случае использования контроллеров или датчиков, установленных на разъеме светильника (Zhaga или Nema), уровень ударопрочности (IK) управляемого светильника соответствует уровню IK установленного компонента. Ⓞ Amennyiben a lámpatest foglalatára (Zhaga vagy Nema) szerelt vezérlőket vagy érzékelőket használnak, a vezérelt lámpatest útésállósági szintje (IK) megegyezik a telepített komponens IK szintjével. Ⓞ W przypadku zastosowania sterowników lub czujników zainstalowanych na gnieździe instalowanych na patyci swiatlida (Zhaga lub Nema) odpowiadają poziomowi odpowiadają poziomowi IK zainstalowanego komponentu. Ⓞ V prípade použitia riadiacich jednotiek alebo senzorov inštalovaných na päťci svietidla (Zhaga alebo Nema) zodpovedá úroveň odolnosti voči nárazu (IK) riadeného svietidla úrovni IK inštalovaného komponentu. Ⓞ V primeru uporabe krmilnikov ali senzorjev, nameščenih na priključku svetilke (Zhaga ali Nema), raven odpornosti na udarce (IK) krmiljene svetilke ustreza ravni IK nameščene komponente. Ⓞ Armatur soketine (Zhaga veya Nema) monte edilen kontrolörler veya sensörler kullanıldığında, kontrol edilen armatürün darbe dayanımı seviyesi (IK), takılı bileşenin IK seviyesine karşılık gelir. Ⓞ U slučaju korištenja kontrolera ili senzora instaliranih na priključku svjetiljke (Zhaga ili Nema), razina otpornosti na udarce (IK) upravljane svjetiljke odgovara IK razini instalirane komponente. Ⓞ În cazul utilizării controlerelor sau senzorilor instalați pe soclul corpului de iluminat (Zhaga sau Nema), nivelul de rezistență la impact (IK) al corpului controlat corespunde nivelului IK al componentei instalate. Ⓞ В случае на използване на контролери или сензори, монтирани на гнездото на осветителното тяло (Zhaga или Nema), нивото на удароустойчивост (IK) на управляваното осветително тяло съответства на IK нивото на монтирания компонент. Ⓞ Kui kasutatakse valgusti pesale (Zhaga või Nema) paigaldatud kontrollereid või andureid, vastab juhitava valgusti löögikindluse tase (IK) paigaldatud komponendi IK tasemele. Ⓞ Naudojant valdiklius arba jutiklius, sumontuotus ant šviestuvu lizdo (Zhaga arba Nema), valdomo šviestuvo atsparumo smūgiams lygis (IK) atitinka sumontuoto komponento IK lygį. Ⓞ Ja tiek izmantoti kontrolieri vai sensori, kas uzstādīti uz gaismekļa ligzdās (Zhaga vai Nema), kontrolētā gaismekļa triecienizturības līmenis (IK) atbilst uzstādītā komponenta IK līmenim. Ⓞ U slučaju korišćenja kontrolera ili senzora instaliranih na priključku svjetiljke (Zhaga ili Nema), nivo otpornosti na udarce (IK) kontrolisane svjetiljke odgovara IK nivou instalirane komponente. Ⓞ У разі використання контролерів або датчиків, встановлених на роз'ємі світильника (Zhaga або Nema), рівень ударостійкості (IK) керуваного світильника відповідає рівню IK встановленого компонента. Ⓞ Zhaga немесе Nema қосқышына орнатылған контроллерлер немесе сенсорлар қиғандыған жағдайда, басқарылатын шамның соққыға төзімділік деңгейі (IK) орнатылған компоненттің IK деңгейіне сәйкес келеді.



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C10449057  
G11261070  
23.03.26

LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom