

NUTZUNGSIONFORMATION

LED Slim Downlight SLIMEXX® 2.0 - 5/12/18 W



Typ: 5 Watt
Artikel-Nr.: 5620-40-0018
DEHA-Nr.: 7642224

12 Watt
5620-40-0019
7642225

18 Watt
5620-40-0020
7642226

ÜBERZEUGT. EINFACH.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für die universelle Ausleuchtung von Räumen bestimmt. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch resultierenden Schäden haftet allein der Betreiber/Benutzer des Produktes. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise, - zur Sicherheit - zu Installation und Betrieb - zu Reinigung und Wartung, die in dieser Nutzungsinformation beschrieben sind.

Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer vor der ersten Verwendung diese Nutzungsinformation gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Bei Missachtung gefährden Sie sich und andere.
- Die Nutzungsinformation immer in Reichweite aufbewahren.
- Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weitergeben, händigen Sie auch die Nutzungsinformation aus.
- Immer mit Umsicht und in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholkonsum, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich und gefährden die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, Sie werden durch eine für

Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
- Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Produkt oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie das Produkt nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden (Sichtkontrolle).
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.
- Der elektrische Anschluss darf nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle, um Schäden der Netzhaut zu vermeiden.
- Die Leuchte darf nicht mit Wärmedämmmaterial abgedeckt werden.
- Die 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105-100 beachten:
Freischalten - Gegen Wiedereinschalten sichern - Spannungsfreiheit feststellen - Erden und Kurzschließen - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.



1. Schalten Sie den für die Leuchte vorgesehenen Anschluss spannungsfrei. Sichern Sie gegen Wiedereinschalten und überprüfen Sie, dass der Anschluss tatsächlich spannungsfrei ist.



2. Schneiden Sie den entsprechenden Ausschnitt in die Decke.


5 Watt - Ausschnitt $\varnothing$ 68 mm
12 Watt - Ausschnitt $\varnothing$ 150 mm
18 Watt - Ausschnitt $\varnothing$ 200 mm

3. Stecken Sie die beiliegenden Halteklammern in die Aussparungen.




4. Wählen Sie am Treiber die gewünschte Farbtemperatur.


Neutralweiß, 4000 K
Warmweiß, 3000 K
Warmweiß, 2700 K



5. Entfernen Sie die untere Schutzkappe und schließen Sie die Netzleitung an. Stecken Sie anschließend die Schutzkappe wieder auf.



6. Spannen Sie die Halteklammern und schieben Sie die Leuchte mit dem Treiber in den Deckenausschnitt.

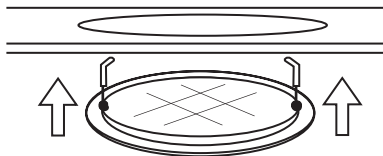

7. Lassen Sie die Halteklammern los. Die Halteklammern halten die Leuchte in Position.

Die Leuchte darf nicht mit Wärmedämmmaterial abgedeckt werden.



06 Deckenaufbau-Montage (nur 12 W und 18 W)

Für die Deckenaufbau-Montage benötigen Sie ein optional erhältliches Anbaugehäuse.

Anbaugehäuse für 12 Watt Version

Artikel-Nr.: 5620-40-0010

DEHA-Nr.: 6693395

Anbaugehäuse für 18 Watt Version


Artikel-Nr.: 5620-40-0011

DEHA-Nr.: 6693396

1. Schalten Sie den für die Leuchte vorgesehenen Anschluß spannungsfrei. Sichern Sie gegen Wiedereinschalten und überprüfen Sie, dass der Anschluss tatsächlich spannungsfrei ist.



2. Verschrauben Sie das Anbaugehäuse an der vorgesehenen Anbauposition.

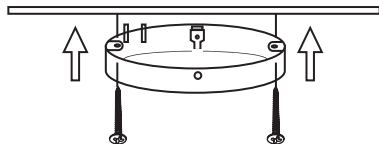


3. Wählen Sie am Treiber die gewünschte Farbtemperatur.


Neutralweiß, 4000 K

Warmweiß, 3000 K


Warmweiß, 2700 K



4. Entfernen Sie die untere Schutzkappe und schließen Sie die Netzleitung an. Stecken Sie anschließend die Schutzkappe wieder auf.




5. Legen Sie den Treiber flach auf die Leuchtenrückseite und setzen Sie die Leuchte ein. Achten Sie darauf, dass die Rastnasen des Anbaugesäuses in den Aussparungen der Leuchte einrasten. Nur so ist ein dauerhafter, sicherer Halt gewährleistet.

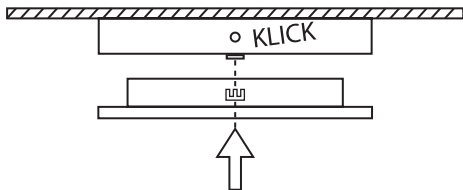

Demontage:

Lösen Sie die Verschraubung der Rastnasen, um die Leuchte aus dem Anbaugesäule zu lösen.



Dimmbar	mit Phasenanschnitt (L) und Phasenabschnitt (C) Dimmer
Farbtemperatur	schaltbar 2700, 3000, 4000 K
Farbwiedergabe (CRI)	> 80 Ra
Eingangsspannung	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Schutzklasse / Schutzart	II / IP20
Nennlebensdauer	30.000h
Umgebungstemperatur	-15 bis +45 °C

Artikelnummer	5620-40-0018	5620-40-0019	5620-40-0020
DEHA-Nummer	7642224	7642225	7642226
Abmessungen	ø 85 × 32 mm	ø 170 × 32 mm	ø 220 × 32 mm
Deckenausschnitt	ø 68 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
Gesamtleistung	5 W	12 W	18 W
Gesamtlichtstrom	450 lm	1200 lm	1800 lm
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	E	E	E
passendes Anbaugehäuse	nicht erhältlich	5620-40-0010	5620-40-0011
		6693395	6693396

Kompatible Dimmer

Die nachfolgend aufgeführten Dimmer wurden in Verbindung mit den Leuchten geprüft:

Busch-Jaeger U-102, Busch-Jaeger U-103

DEHA Tastdimmer UTD-001

Gira 0300 00/I03

Gira 2455 00/I03 (max. 18 Stück Produktvariante 18W)

Merten MEG5134 (nur Produktvariante 5W und 12W)

Merten MEG5138 (max. 16 Stück Produktvariante 5W, max. 8 Stück Produktvariante 18W)

Wartung

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Verwenden Sie keine scharfen/aggressiven Reinigungsmittel, ein nebelfeuchtes fusselfreies Reinigungstuch ist ausreichend.

Störungssuche, Austausch, Montage und Wartung darf nur im kalten, spannungsfreien Zustand durch Elektrofachkräfte oder den Hersteller erfolgen. Dabei sind die 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105-100 zu beachten.

Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Eine Anleitung zum Austausch finden Sie auf der Produktseite auf www.wir-sind-red.de.

DEHA Garantiebedingungen

Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH und Co. KG, Weilimdorfer Straße 74/2, 70839 Gerlingen („DEHA“) gewährt für bestimmte Produkte der DEHA Eigenmarke („Garantieprodukte“) eine eingeschränkte, freiwillige Haltbarkeitsgarantie zu diesen Garantiebedingungen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten für alle Geschlechter.

1. Geltungsbereich

Diese Garantie gilt für Garantieprodukte, die ab dem 01.01.2025 gekauft wurden. Die Garantie ist räumlich beschränkt auf Garantieberechtigte mit Sitz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

2. Garantieberechtigter

Garantieberechtigt ist nur, wer als gewerblicher Kunde ein Garantieprodukt von einem der DEHA-Gesellschafter, also der Unternehmen Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Alexander Bürkle GmbH & Co. KG, Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG, Hardy Schmitz GmbH und Oskar Böttcher GmbH & Co. KG, erworben hat. Garantieberechtigt ist daher insbesondere nicht ein Endkunde, also wer von einem sonstigen Unternehmen, insbesondere einem Handwerksbetrieb oder Einzelhändler das Produkt erworben oder sonst erhalten hat.

3. Garantiefrist

Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag, an dem der Garantieberechtigte das Garantieprodukt erwirbt.

4. Garantiefall

- 4.1. Ein Garantiefall liegt vor, wenn das Garantieprodukt während der Garantiefrist einen Material und Verarbeitungsfehler aufweist, der sich auf die Funktionalität des Garantieprodukts auswirkt. Ausgenommen von der Garantie sind Leuchtmittel, Batterien, Starter und sonstige Verschleiß- und Verbrauchsteile eines Garantieprodukts.
- 4.2. Kein Garantiefall liegt vor bei Fehlern, die durch einen der folgenden Umstände verursacht wurden:
- Normale Abnutzung und normaler Verschleiß.
 - Nichteinhaltung der Produkt- oder Anwendungsspezifikation oder der Bedienungs-, Wartungs- oder Montageanleitung.
 - Unsachgemäße Beförderung und Lagerung.
 - Keine Installation durch Fachpersonal.
 - Kein bestimmungsgemäßer Gebrauch nach Maßgabe der Produkt- oder Anwendungsspezifikation.
 - Überschreitung der vorgegebenen Grenzwerte für Umgebungstemperatur und Netzspannung.
 - Modifikationen des Garantieprodukts, z.B. Einbau von Fremdkomponenten.
 - Verwendung von Zubehör- oder Ersatzteilen, die nicht ausdrücklich für das Garantieprodukt vorgesehen sind.
 - Schäden am Garantieprodukt durch Stromschwankungen, Überspannung, Blitzschlag, Feuer, Wasser (einschließlich Kondenswasser), Brand, Fremdkörper Einwirkungen und Beschädigungen durch den Garantieberechtigten oder Dritte.
 - Einsatz des Garantieprodukts in extremen Umgebungsbedingungen (z.B. Küstengebiete), sofern nicht zuvor ausdrücklich mit der DEHA schriftlich abgestimmt.

5. Garantieleistungen

- 5.1. Tritt innerhalb der Garantiefrist ein Garantiefall auf, wird die DEHA nach ihrem Ermessen das Garantieprodukt an dem Standort eines DEHA-Gesellschafters reparieren oder durch ein gleiches oder gleichwertiges Ersatzprodukt, welches insbesondere aufgrund technischen Fortschritts eine vertretbare Abweichung hinsichtlich Design und Eigenschaften zum Garantieprodukt haben kann, ersetzen oder das Garantieprodukt zurücknehmen. Im Fall der Rücknahme erhält der Garantieberechtigte den Kaufpreis von dem DEHA-Gesellschafter zurück, von dem er das Garantieprodukt erworben hatte.
- 5.2. Die Garantieleistungen umfassen keine weiteren Leistungen, also insbesondere nicht den Ersatz von Aus- und Wiedereinbaukosten sowie Demontage- und Montagekosten, Hilfsmittel für Austausch oder Demontage/Montage sowie den Ersatz von Aufwendungen und Schäden (insbesondere Betriebsausfallschäden sowie entgangener Gewinn).
- 5.3. Kosten der Einsendung und Rücksendung des Garantieprodukts trägt der Garantieberechtigte; die DEHA trägt die Kosten der Versendung eines Ersatzprodukts. Garantieprodukt und Ersatzprodukt reisen auf Risiko des Garantieberechtigten.
- 5.4. Wird das Garantieprodukt repariert oder erhält der Garantieberechtigte ein Ersatzprodukt, gilt für das Garantieprodukt bzw. das Ersatzprodukt die verbleibende Dauer der Garantiefrist für das Garantieprodukt.

6. Geltendmachung der Garantie, Verjährung

- 6.1. Ansprüche aus dieser Garantie muss der Garantieberechtigte innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis des Garantiefalls gegenüber der DEHA zumindest in Textform geltend machen; danach ist der Garantieberechtigte mit dem Anspruch ausgeschlossen, es sei denn, der DEHA ist grobes Verschulden vorzuwerfen.

- 6.2. Die Verjährung von Ansprüchen aus dieser Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 195, 199 BGB) mit der Maßgabe, dass die regelmäßige Verjährungsfrist (§ 195 BGB) auf ein Jahr verkürzt ist, es sei denn, der DEHA ist grobes Verschulden vorzuwerfen.

7. Änderung der Garantiebedingungen

Die DEHA kann diese Garantiebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Für einen Garantieberechtigten gelten aber stets die bei Erwerb seines Garantieprodukts gültigen Garantiebedingungen.

8. Abtretungsausschluss

Der Garantieberechtigte kann Ansprüche aus dieser Garantie nicht abtreten.

9. Sonstige Ansprüche

Diese Garantie lässt gesetzliche und vertragliche Rechte und Ansprüche des Garantieberechtigten unberührt und beschränkt diese nicht. Durch die Garantie wird die Verjährungsfrist von gesetzlichen und vertraglichen Ansprüchen und Rechten des Garantieberechtigten oder Dritten nicht verlängert.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Garantieberechtigte Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dieser Garantie der Geschäftssitz der DEHA oder nach Wahl der DEHA auch am Sitz des Garantieberechtigten.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte

anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



ÜBERZEUGT. EINFACH.

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG

Weilimdorferstraße 74/2

70736 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

www.wir-sind-red.de

red@deha.de

Verpackungs-Reg.-Nr.: DE3513737456573

WEEE-Reg.-Nr.: DE 89717721