




DATENBLATT
Artikelnummer : 09189784



Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 160-4/X-B SK allstromsensitiv Typ B, einstellbarer Fehlerstrom



Funktion

CBR (engl. "Circuit-Breakers with Integral Residual Current Protection") sind Leistungsschalter mit einem magnetischen und thermischen Überstromauslöser sowie einem Fehlerstromauslöser. Der Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz findet Anwendung für den Überstromschutz von Betriebsmitteln, Kabeln und Leitungen entsprechend DIN VDE 0100-430 sowie zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß DIN VDE 0100-410. Bei dieser Baureihe handelt es sich um kompakte Geräte für Bemessungsströme bis zu 250 A mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Die Montage der Geräte erfolgt vorzugsweise auf einer Montageplatte. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 150 kHz. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzteitern ≥ 50 V ist. Puls- und Wechselfehlerströme werden netzspannungsunabhängig erkannt. Bei Schaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen, z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz, mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1 kHz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 150 kHz bieten. Bei Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt werden (0,3 A, 0,5 A, 1 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

einstellbarer Bemessungsfehlerstrom, Bemessungsströmen von 100 A bis 250 A, Bemessungsspannung 230 V, 400 V AC, vierpolig, Fehlerstromerfassung für glatten Gleichstrom sowie Wechsel- und pulsierende Gleichströme, hohe Toleranz gegenüber Schwankungen der Hilfsspannung bei der Erfassung von Fehlerströmen Typ B, netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A und bei Überstrom, hohes Kurzschlusschaltvermögen, Anschlussklemmen bis 185 mm², Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar, hohe Stoßstromfestigkeit, d. h. geringe Neigung zu Fehlauslösungen durch transiente Fehlerströme, Hilfsschalter integriert

Montageart

Befestigung auf Montageplatte, Einbaulage beliebig, Einspeisung von unten

Einsatzgebiete

gestaffelte Stromversorgungsanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen hoher Kurzschlussleistung in Zweckgebäuden und Industrie, In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdenschlussfehlers vorgesehen werden., Aufgrund seiner allstromsensitiven Fehlerstromauslösung eignet sich dieser allstromsensitive CBR insbesondere zum Schutz von Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln, die eingangsseitig nicht galvanisch vom Netz getrennt sind., ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

Zubehör

Gehäuse N-7


Technische Daten

Baureihe	DFL 8 B SK X
Polzahl	4
Fehlerstromtyp	B
Auslösekennlinientyp	SK
Bemessungsstrom (AC)	160 A
Bemessungsfehlerstrom Δ n	0,3 A, 0,5 A, 1 A

kurzzeitverzögert	ja
selektiv	ja
min. Arbeitsspannungsbereich der Prüf-einrichtung	50 V
max. Arbeitsspannungsbereich der Prüf-einrichtung	440 V
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)	50 V AC
Selektivität einstellbar	ja
Auslösefrequenz	0 Hz ... 150 kHz
Ansprechverzögerungen bei $2 \cdot I_{\Delta}$	Einstellbereich I: 60 ms ... 120 ms, Einstellbereich II: 150 ms ... 250 ms, Einstellbereich III: 300 ms ... 420 ms, Einstellbereich IV: 450 ms ... 600 ms
Überstromauslösungs faktor	0,8 ... 1
Kurzschlussauslösungs faktor	6 ... 10
Verlustleistung Pv Auslöser	55 W
Bemessungsbetriebskurzschluss-ausschaltvermögen Ics	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
Bemessungsgrenzkurzschluss-ausschaltvermögen Icu	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
Bemessungsfehlerkurzschluss-schaltvermögen $I_{\Delta m}$	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
Betriebsspannung (AC)	400 V (max. 440 V)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Eigenverbrauch	2,5 W ... 3 W
Bemessungsisolationsspannung	1000 V
Anzeige (Status Ausgang)	
Anzahl	1
Art	Betätigungshebel (schwarz)
Ausführung	Laststromkreis
Bemessungsspannung (AC)	Lasttrennkontakt
Toleranz der Bemessungsspannung	230 V, 400 V
Bemessungsstrom (AC)	max. 10 %
Stoßstromfestigkeit	160 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	5 kA
Bemessungsfrequenz	4 kV
Stromwärmeverlust pro Strombahn	50 Hz
Lebensdauer elektrisch AC-1	12,8 W
Kurzschlussvorsicherung SCPD	10000 Schaltspiele
Vorsicherung Typ	250 A
Vorsicherung	gG
Überspannungskategorie	nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigt
Ausführung	III
Bemessungsisolationsspannung	Hilfsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	Schaltkontakt
erlaubte Gebrauchskategorie(n)	500 V
Bemessungsstrom (AC-15)	6 kV
Bemessungsstrom (DC-13)	AC-15, DC-13
Bemessungsgrenzkurzschluss-ausschaltvermögen Icu	6 A (230 V); 4 A (400 V) 2 A (500 V)
Bemessungsbetriebskurzschluss-ausschaltvermögen Ics	3 A (24 V); 0,8 A (110 V) 0,3 A (220 V)
Bemessungsfehlerkurzschluss-schaltvermögen $I_{\Delta m}$	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)	
Neutralleiterposition	links
Berührschutz	finger- und handrückensicher
erlaubte Leiterarten	Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH
Klemmbereich	4 mm ² ... 185 mm ²
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 4 mm ² ... 16 mm ² ; 2-Leiter: 4 mm ² ... 16 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 25 mm ² ... 185 mm ² ; 2-Leiter: 25 mm ² ... 70 mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 14 Nm
Schraubklemme links (Hilfsschalter)	
Berührschutz	finger- und handrückensicher
Klemmbereich	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 0,75 mm ² ... 2,5 mm ² ; 2-Leiter: 0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig	2-Leiter: 0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 0,75 mm ² ... 2,5 mm ² ; 2-Leiter: 0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 0,8 Nm


		allgemeine Daten
Gebrauchslage		90° gekippt, vertikal
max. Gebrauchshöhe über NN		2000 m
mechanische Lebensdauer		min. 2000 Schaltkontakte
elektrische Lebensdauer		min. 2000 Schaltkontakte
Umgebungsbedingung Atmosphäre		normale Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur		-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur		-25 °C ... 70 °C
Klimabeständigkeit		konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30
Schockfestigkeit		20 g / 20 ms Dauer
Schwingfestigkeit		1,0 g (f = 2 - 100 Hz) (IEC 60068-2-6)
Gehäuseart		Aufputzgehäuse
Montageart		Wandmontage
Schutztart		IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar		ja
Breite		140 mm
Höhe		291 mm
Tiefe		103 mm
Einbautiefe		149 mm
Gewicht		5,78 kg
Bauvorschriften/Normen	DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101	
Verschmutzungsgrad	3	

Maße

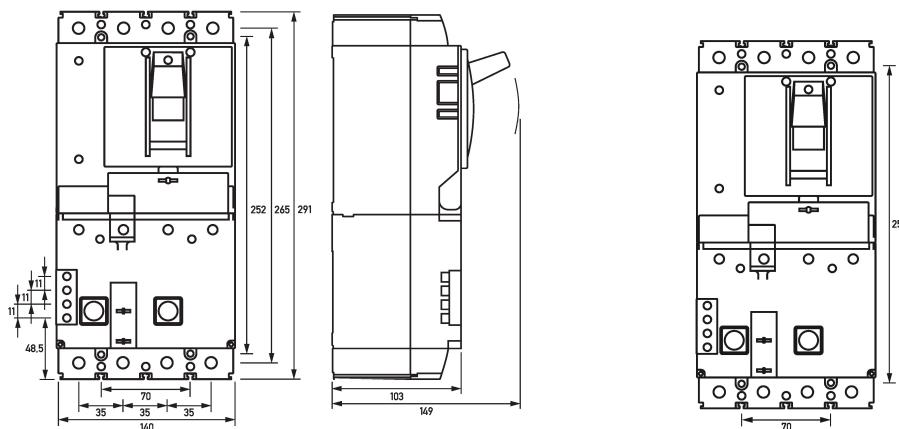

Maßzeichnung Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 160-4/X-B SK

Schaltungsbeispiel

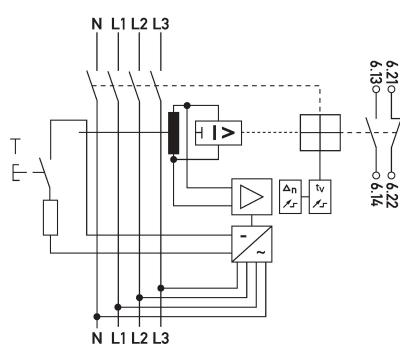

Schaltungsbeispiel Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 160-4/X-B SK

Diagramme

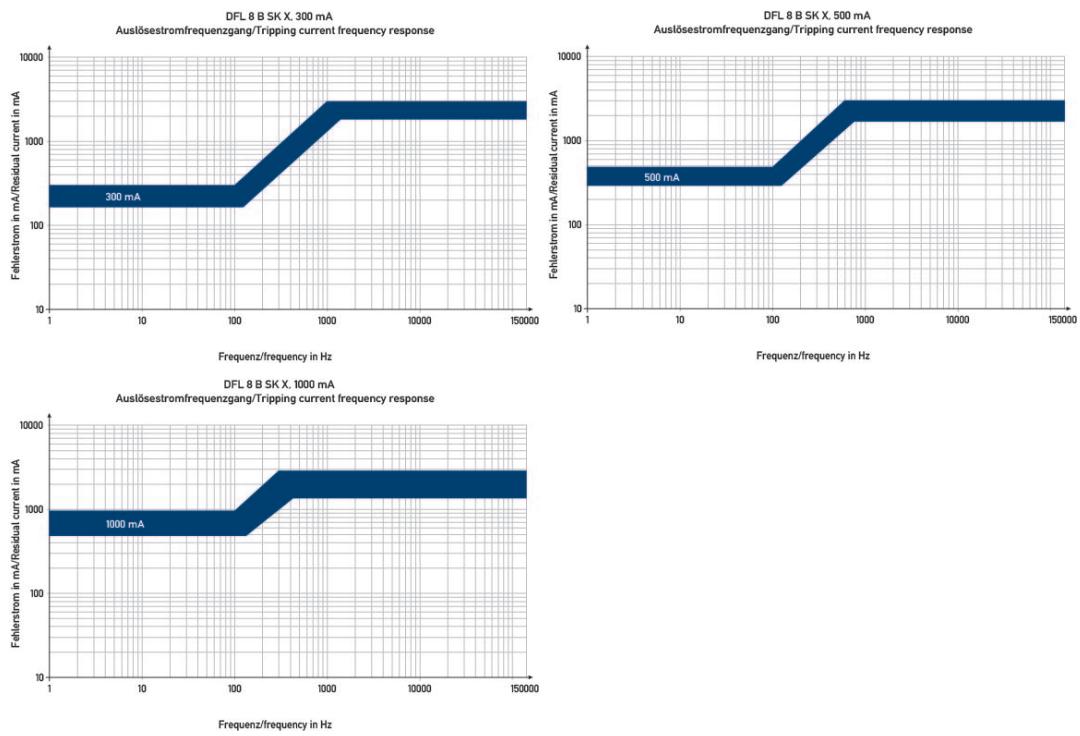


Diagramme Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 160-4/X-B SK