





Ein Druckschalter

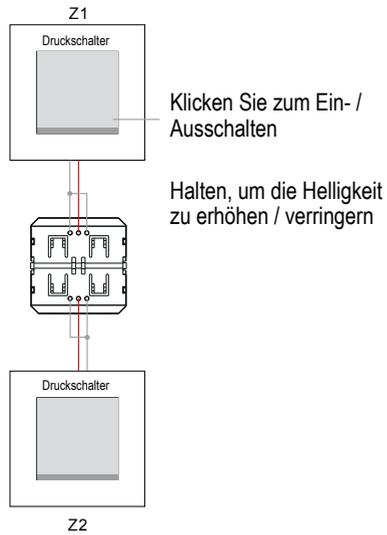

Zwei Druckschalter

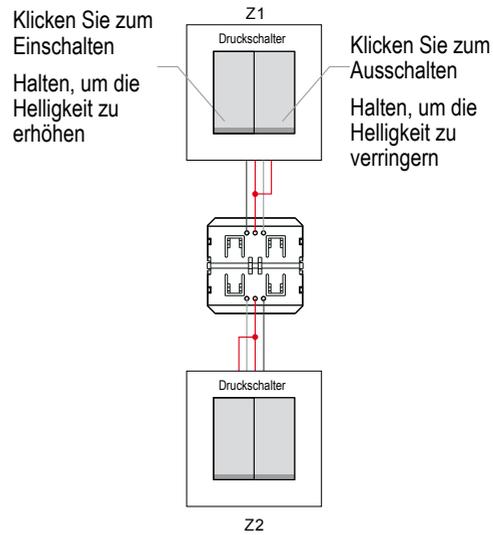

Zeichnungen

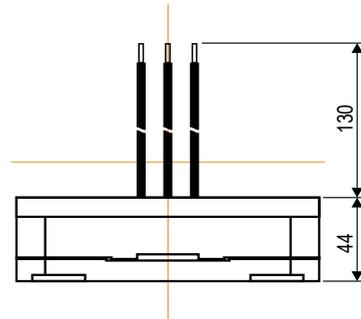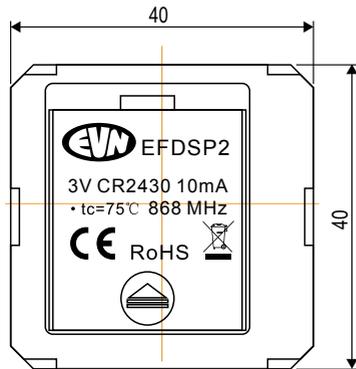

EVN-Lichttechnik GmbH
 Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
 Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
 www.evn-lichttechnik.com

Funkdimmer-Sender

bis zu 2 Zonen steuerbar; 868 MHz

Artikel-Nr.: EFDSP2



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres **Funkdimmer-Senders** (Artikel-Nr.: EFDSP2) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

- **Gehäuse** Kunststoff
- **Länge** 40 mm
- **Breite** 40 mm
- **Höhe** 12 mm
- **Spannungsversorgung** CR 2430 - 3V Batterie
- **Schutzart** IP20
- **ta** 0°C - max. 40°C
- **Funkfrequenz** 868 Mhz
- **Freifeld-Funkreichw.** bis 40 m
- **Montage** geeignet für den Schalterdoseneinbau
- **Zonen** bis zu 2 Zonen steuerbar

Verpackungsinhalt

- Funkdimmer-Sender (ohne Batterie) 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Produktbeschreibung

Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Sender, als auch mehrere Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFD23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anschluss des d Funkimmer-Senders

Zum direkten Anschluss an Ihren vorhandenen Unterputztaster
Das Dimmsignal wird per Funk an den separat erhältlichen Dimmer übertragen. Sie können auf/ab dimmen, sowie an/aus schalten.

Einlernen des Funkdimmer-Senders

- Schließen Sie den Fundimmer-Sender an Ihren Wandtaster an und entfernen Sie den Batterieschutz.
- Tasten Sie kurz den „Learning-Key“ am Empfänger
- Dann drücken Sie auf die An-Taste Ihres vorhandenen Wandtasters.
- Durch kurzes aufblinken der angeschlossenen LED-Technik ist der Einlernvorgang hiermit abgeschlossen.

Auslernen des Funkdimmer-Senders

- Drücken und halten Sie den „Learning Key“ am Funkempfänger für über 3 Sekunden.
- Die am Controller angeschlossenen LEDs leuchten kurz auf und die eingelernten Steuergeräte sind somit ausgelernt.

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik die Anleitung sorgfältig durch.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Hinweise zur Reinigung


Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme


Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort. Batterie entnehmen.

Verkabelung

Ein Tastendruckschalter

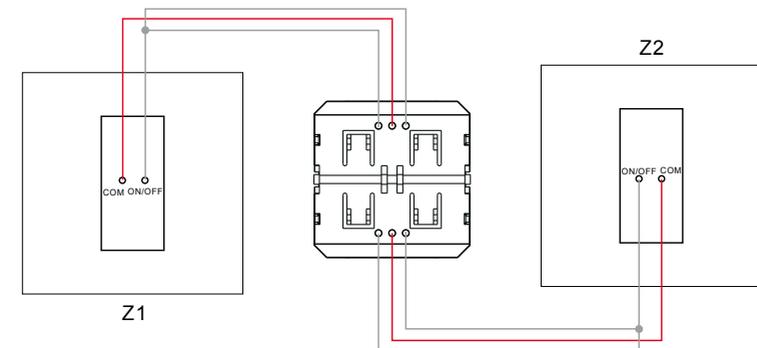

Zwei Tastendruckschalter

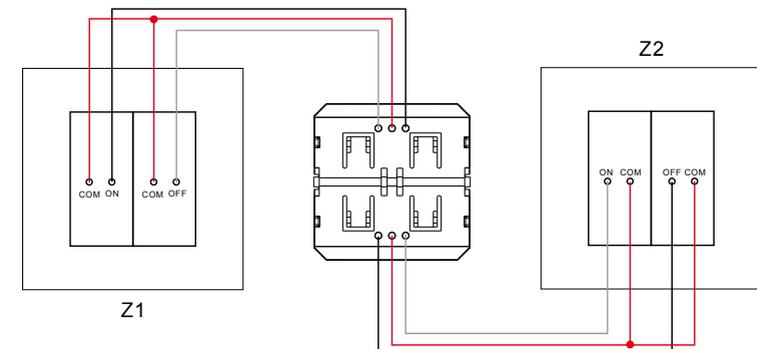

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link:
<http://www.evn-lichttechnik.com/Nav-Menue/5jahre>