

Sockeladapter HSD IV – Genius H/Hx

Bereich: Rauchwarnmelder

Anwendung


Mit dem Sockeladapter HSD IV – Genius H/Hx können Rauchwarnmelder der Serie Genius H/Hx, bei vorhandenem HSD IV Sockel, auf einfache Art und Weise montiert werden.

Mechanische Maßnahmen zur Befestigung des Sockels an der Decke werden mit Hilfe des Adapters komplett vermieden.


Montage Adapter



- HSD IV aus dem Sockel herausdrehen und entnehmen.




- Sockeladapter auf den HSD IV Sockel aufsetzen.
- Im Uhrzeigersinn drehen bis dieser einrastet.
- Bis zum Anschlag weiter drehen.
- Adapter ist verriegelt.



- Genius H/Hx auf den Sockeladapter aufsetzen.
- Im Uhrzeigersinn drehen bis dieser einrastet.
- Nach dem Eindrehen des Melders wird dieser automatisch aktiv geschaltet und führt einen Funktionstest durch.

Demontage Adapter



- Rauchwarnmelder aus Adapter entnehmen¹⁾.
- Federn ❶ zur Mitte hin biegen (siehe Bild) und den Sockeladapter gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

¹⁾ Eventuell zuvor Plombe laut Montageanleitung Genius H/Hx entfernen.

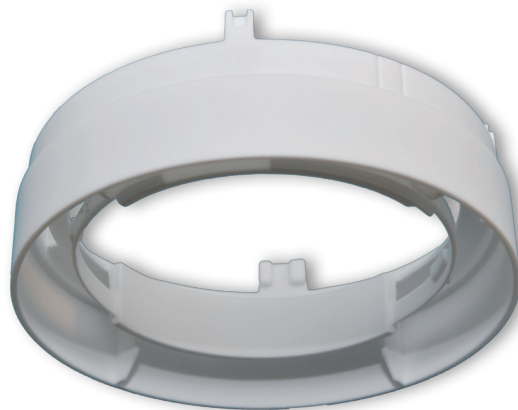


Abb. 01: Sockeladapter

Technische Daten

Material	PC-ABS
Farbe	ähnlich RAL 9010 seidenmatt
Abmessungen (H x Ø)	36,6 x 104,7 mm
Gewicht	ca. 26 g
Optische Entnahmeerkennung	mittels Plombe (optional)
Diebstahlschutz	mittels Plombe (optional)
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Produktnorm	nach DIN EN 14604 nach vfdb 14-01



Diebstahl- und Entnahmeschutz (Zubehör)

Zur Verwendung der Plombe siehe Montageanleitung Genius H/Hx. Analog zum Standard-Sockel des Genius H/Hx besitzt auch der Adaptersockel eine Sollbruchstelle zum Herausbrechen.

Bestelldaten

Artikel	Bestellnummer
Adapter HSD IV – Genius H/Hx VE10	31-4100012-01-xx
Adapter HSD IV – Genius H/Hx VE60	31-4100012-02-xx