


## Rolladen-Mehrfachsteuerrelais für Rolladenmotor

### PRODUKT DATENBLATT

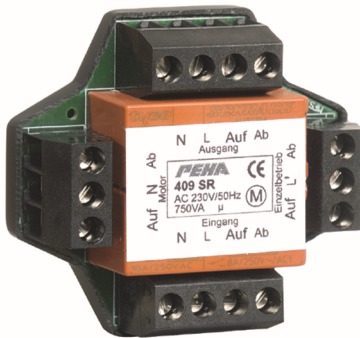

Montageart	sonstige
Zentraleingang	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren	2
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

**Rollladen-Mehrfachsteuerrelais für  
Rolladenmotor**

Mehrfachsteuerrelais für Rolladenmotor  
250 V AC,  $\mu$  6 A, Motorlast max. 750 VA  
Pro Mehrfachsteuerrelais können ein oder zwei  
Rolladenmotoren angeschlossen werden.  
Als lokale Bedienung werden Jalousietaster angeschlossen.  
Als Zentrale kann ein Jalousietaster oder -schalter,  
eine Zeitschaltuhr (z.B. 814 J/JS) oder der programmierbare  
Rollladenschalter 405 R eingesetzt werden.  
Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, +- 10%,  
Neutralleiter erforderlich  
Steuerspannung: 230 V, 50 Hz, +- 10%  
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb  
Schaltleistung:  $\mu$  6 A, 250 V AC,  
Motorlast max. 750 VA  
Temperaturbereich: 0-60 °C  
Schraubklemmen: massiv, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>,  
flexibel 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Maße: T 22 x B 52 x H 49 mm  
Einbau: in tiefe Schalterdose oder Aufputz-  
Feuchtraum-Abzweigdose

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00919293	D 409 SR	4010105919295

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA