



**FR EN DE**  
IZIMO SHUTTER RECEIVER io  
F/CE/NE/SE  
Récepteur volet roulant IZIMO io  
Ref. : 1822660

**INTRODUCTION**  
Le micromodule IZIMO SHUTTER RECEIVER io est un récepteur radio qui permet de piloter un moteur filaire pour volet roulant. Il se pilote à partir d'émetteurs radio io-homecontrol et/ou d'un interrupteur pour volet roulant.

#### GÉNÉRALITÉS

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit. Avant toute installation, vérifier la compatibilité du produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation et l'utilisation de ce produit. Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

#### CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquide, ne pas l'immerger. Ne pas tenter de le réparer.

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio. La portée du IZIMO SHUTTER RECEIVER io dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site (surfaces métalliques, etc.). L'utilisation d'appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même fréquence radio peut réduire les performances du produit.

#### CONFORMITÉ

**CE** Par la présente Somfy déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/EU et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

**☒** Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Donnez-le à un point de collecte approuvé pour le recyclage.

#### GARANTIE

Ce produit est garanti 5 ans à compter de sa date d'achat.

**somfy®**

SOMFY ACTIVITES SA  
50, avenue du Nouveau Monde, F-74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

Somfy, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration, peut modifier le produit sans préavis. Photos non contractuelles. - 07/2019.

Copyright © 2018-2019 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme.

All rights reserved. Capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230

#### COMPATIBILITÉ

##### Moteurs volet roulant

Type	Filaire
Connexion (3 fils + terre)	Monter (phase) optionnelle
Alimentation	220-240V AC 50Hz
Nombre de moteur par micromodule	1 max.
Couple	80 Nm max.


##### Appareillages (types d'interrupteur)

- Boutons poussoirs pour volet roulant (Monter/Stop/Descendre)
- Doubles boutons poussoirs
- Interrupteurs à bascule pour volet roulant (Monter/Stop/Descendre)
- Doubles interrupteurs à bascule
- Sans appareillage. Le pilotage s'effectue alors uniquement par un ou plusieurs émetteurs io.

##### Emetteurs io-homecontrol

- IZIMO TRANSMITTER io
- Tahoma
- Connexoon io-homecontrol
- Box Energieeasyconnect (Relax)
- Télécommandes io-homecontrol
- SUNIS WireFree II io

#### DESCRIPTION

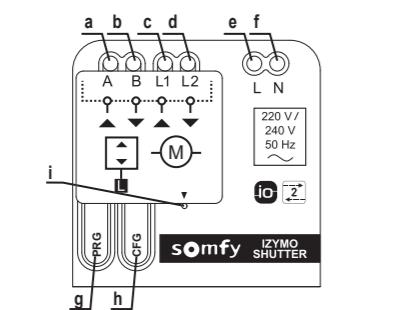


Désignation	Câble	Repère
Entrée interrupteur monter	A - Violet	a
Entrée interrupteur descendre	B - Orange	b
Moteur sens monter	L1 - Noir	c
Moteur sens descendre	L2 - Marron	d
Alimentation Phase	L - Marron	e
Alimentation Neutre	N - Bleu	f
Bouton Programmation PRG	-	g
Bouton Configuration CFG	-	h
LED Multicolore	-	i

#### INSTALLATION

##### Prérequis

Les fins de course du moteur doivent être réglées avant d'installer le micromodule.

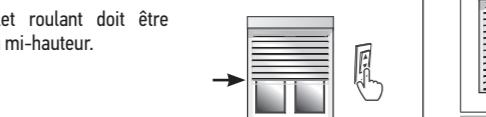

Avant toute installation, couper l'alimentation secteur depuis le tableau électrique.

Procéder au raccordement du produit en respectant les normes d'installation électrique et directives en vigueur du pays dans lequel l'appareil est installé.


Les fils d'entrée A et B ne sont pas isolés du secteur.

Le mode configuration est actif pendant 5 minutes.

##### Réglage du mode de commande des entrées filaires

Les appuis sur le bouton CFG doivent être rapides.

- une boîte d'encastrement (min. 50mm de profondeur ou avec une poche pour micromodule) derrière un interrupteur.

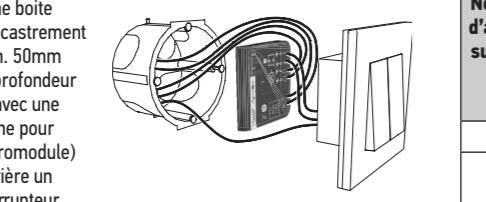

#### CÂBLAGE

Le produit est équipé d'une protection contre les erreurs de câblage.

- Avec un interrupteur

- Sans appareillage

- non connecté

⚠ Les fils non connectés doivent être isolés à l'aide d'une gaine isolante ou d'une barrette de connexion isolante.

##### Vérification du sens de rotation

Appuyer brièvement sur le bouton PRG du micromodule pour effectuer successivement les actions suivantes (cycle 4 temps) et vérifier que le moteur fonctionne correctement :


- Descendre
- Stop
- Monter
- Stop

Utiliser les entrées filaires A et B pour vérifier le sens de rotation du moteur. Si l'il n'est pas correct, il faut inverser les fils L1 et L2.

#### MISE EN SERVICE

##### Calibration du micromodule

Afin de permettre au micromodule de connaître la position exacte du volet roulant, il est nécessaire d'effectuer 2 cycles Monter/Descendre.

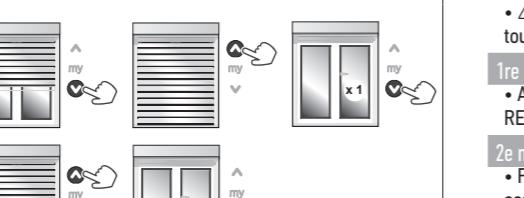

##### Configuration

Mettre l'IZIMO SHUTTER RECEIVER io en mode configuration en appuyant 2 secondes sur le bouton CFG jusqu'à ce que la led rouge s'allume.

⚠ La led s'allume rouge pendant toute la durée de la configuration.

Le mode configuration est actif pendant 5 minutes.

##### Commandes filaires

Le fonctionnement des commandes filaires dépend du mode sélectionné et du type de commande.

Nombre d'appuis sur CFG	Paramètres	Valeurs possibles	Confirmation visuelle
		Couleur de la LED	Nombre de flashes
1	Mode de commande des entrées filaires	Manuel (1) Bleu	2 flashes
2	Automatic and manual	Bleu	3 flashes

(1) Valeurs par défaut

Les modes de commande sont décrits dans le chapitre « Utilisation ».

#### Sortie du mode configuration

- Appuyer 2 secondes sur le bouton CFG jusqu'à ce que la led rouge s'éteigne
- Depuis l'interrupteur : Appuyer sur un des boutons poussoirs ou basculer un des interrupteurs.

#### Réinitialisation de la configuration

- Appuyer 7 secondes sur le bouton CFG jusqu'à ce que la led rouge clignote plusieurs fois puis s'éteigne.

Le micromodule revient aux valeurs par défaut indiquées dans le tableau précédent.

#### ASSOCIATION

Mettre en mode association l'IZIMO SHUTTER RECEIVER io

Il existe 5 façons de mettre le micromodule en mode association :

- Voir schéma A
- Depuis le micromodule
- Depuis un bouton poussoir
- Depuis un interrupteur
- Depuis un nouvel émetteur

- Depuis un émetteur déjà associé

La LED verte s'allume pendant 10 minutes : le micromodule est en mode association pendant cette durée.

#### FAQ

##### Constats

##### Causes possibles

##### Solutions

Le moteur tourne dans le mauvais sens.

Inverser les fils L1 et L2

Le moteur s'arrête au lieu d'aller jusqu'en fin de course.

Changer la configuration du point de commande.

Voir « Mise en Service », puis Réglage du mode de commande des entrées filaires : choisir le Mode Automatique et manuel.

La pile de l'émetteur IZIMO TRANSMITTER io n'est fonctionne qu'une fois sur deux.

Consultez sa notice pour changer sa pile.

Erreur de câblage.

Vérifier que le câblage est correct.

Les appareillages sont reliés au neutre.

Modifier le câblage pour connecter les appareillages à la phase.

Erreur de câblage.

Vérifier que le câblage est correct.

Les appareillages sont reliés au neutre.

Double isolation sans terre

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

Indice de protection IP 20

Double isolation sans terre

## Exit from configuration mode

- Press the CFG button for 2 seconds until the red LED button goes out
- or
- Via the switch: Press one of the push-buttons or switch on one of the switches.

## Reinitialising the configuration

- Press the CFG button for 7 seconds until the red LED button flashes several times then goes out.

The micromodule returns to the default values indicated in the previous table.

## PAIRING

### Switch the IZIMO SHUTTER RECEIVER io to pairing mode

There are 5 ways to switch the micromodule to pairing mode:

- 1) Via the micromodule
- 2) Via a push-button
- 3) Via a switch
- 4) Via a new transmitter
- 5) Via a transmitter already paired

The green LED is lit for 10 minutes: the micromodule is in pairing mode for this entire period.

### Pairing or deleting an io transmitter

After having switched the IZIMO SHUTTER RECEIVER io to pairing mode:

- See diagram A
- Procedure to be carried out via a transmitter to be added or deleted. The green LED flashes then goes out when the procedure is complete.

### Pairing with TaHoma / io Connexoon

After having switched the IZIMO SHUTTER RECEIVER io to pairing mode:

- Click on the icon on the TaHoma/io Connexoon io interface then on the configuration menu .
- Select the tab (on TaHoma only) then click "Add".
- Then follow the procedure shown on the screen.

### Deleting from TaHoma / io Connexoon

- Click on the icon on the TaHoma/io Connexoon io interface then on the configuration menu .
- Select the tab (on TaHoma only) then click "Clear".
- Then follow the procedure shown on the screen.

### Exit IZIMO SHUTTER RECEIVER in pairing mode

- Via the micromodule: Briefly press the PRG button on the micromodule.
- Via the switch: Press one of the push-buttons or switch on one of the switches.

### Reinitialising the IZIMO SHUTTER RECEIVER io

- ▲ This procedure reinitialises the configuration and deletes all the paired transmitters.

### 1st method (with access to the micromodule):

- Press (>7s) the IZIMO SHUTTER RECEIVER io PRG button until the motor makes two up and down movements.

### 2nd method (without access to the micromodule):

- Press and hold down (>7s) the PRG button of a paired transmitter until the motor makes two up and down movements.

## OPERATION

### Returning to position and managing obstacles

Depending on the roller shutter motor used, the information on its position may sometimes be inaccurate.


If the motor encounters an obstacle, the feedback on its position will be incorrect until an Up/Down cycle to end of travel is performed again.

### Wired controls

The operation of wired controls depends on the mode selected and the type of control.

	Manual mode	Automatic and manual mode	io transmitter
Push-buttons	Pressing the up or down button controls the motor.	a press of <0.5s on the up or down button controls the motor up to its end of travel limit.	a press on the motor's up or down button controls the motor up to its end of travel.

Push-buttons		<p>a press of &gt;0.5s on the motor button controls the motor for the time the button is pressed.</p> <p>a second press on the same button causes the motor to stop</p>
Toggle switches	The motor goes to end of its travel limit	-

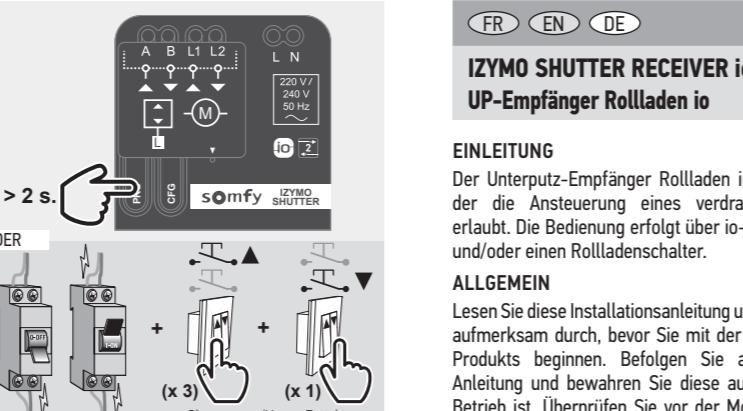

## KOMPATIBITÄT

### Rolladenantriebe / Voraussetzungen

Anschluss (3-adrig + Erde optional)	AUF (Phase) AB (Phase) Neutralleiter
Spannungsversorgung	220-240V AC 50 Hz
Anzahl von Antrieben pro Mikromodul	1 max.
Drehmoment	80 Nm max.


### Bedieneinheiten (Art des Schalters)

- Druckschalter für Rolläden (AUF/Stopp/AB)
- Doppel-Druckschalter
- Kippschalter für Rolläden (AUF/Stopp/AB)
- Doppel-Kippschalter
- Ohne fest verdrahtete Bedieneinheiten. Die Ansteuerung erfolgt dann ausschließlich über einen oder mehrere io-Funksender.

### io-homecontrol-Funksender

- Unterputz-Sender io
- TaHoma
- Connexoon io-homecontrol
- Box Energieasyconnect (Relax)
- io-homecontrol-Funksender
- SUNIS WireFree II io

## BESCHREIBUNG

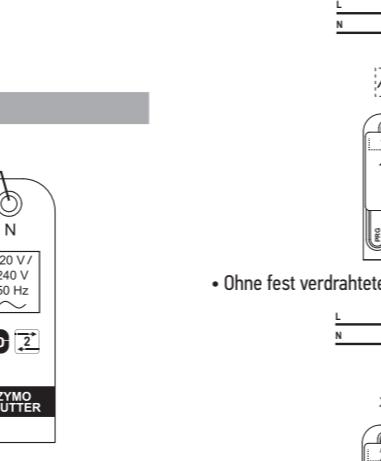

## EINSTELLUNG DES BEFEHLSMODUS DER VERDRAHTETEN EINGÄNGE

Die Betätigung der CFG-Taste muss jedoch schnell erfolgen.

Zahl der Betätigungen der CFG-Taste	Parameter	Mögliche Werte	Visuelle Bestätigung
1	Befehlsmodus	Manuell (1)	Blau 2 Signale
2	der verdrahteten Eingänge	Auto-manuell	Blau 3 Signale

### (1) Voreingestellter Wert

Die Befehlsmodi sind unter „Bedienung“ beschrieben.

### KONFIGURATIONSMODUS BEENDEN

- Drücken Sie 2 Sekunden die CFG-Taste, bis die rote LED erlischt
- oder
- Von Schalter aus: Drücken Sie einen der Druckschalter oder schalten Sie einen der Kippschalter um.

### RÜCKSETZEN DER KONFIGURATION

- Drücken Sie 7 Sekunden die CFG-Taste, bis die rote LED mehrmals blinkt und dann erlischt.

Das Mikromodul wird auf die angegebenen voreingestellten Werte aus der Tabelle oben zurückgesetzt.

## BEDIENUNG

### Positionsrückmeldung und Umgang mit Hindernissen

Je nach dem verwendeten Rolladenantrieb kann die Positionserfassung manchmal nicht exakt erfolgen. Trifft der Antrieb auf ein Hindernis, ist die Positionsrückmeldung nicht korrekt, bei einem AUF-/AB-Zyklus durchgeführt wird, um die Endlagen wieder neu einzulernen.

### Drahtgebundene Steuerung

Die Funktion drahtgebundener Steuerungen ist vom gewählten Modus und vom Steuergerät abhängig.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	220-240V ~ 50 Hz, 2A max. (RCD 2A, Kennlinie C muss vorgesorgt sein)
Verschmutzungsgrad	Kat. II
Querschnitt des Netzkabels	Min.: 0,75 mm² Max.: 1,5 mm²
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	Doppelt isoliert ohne Erde
Maße	43 x 43 x 18 mm
Frequenzband und maximale Leistung	868,000 MHz - 868,600 MHz ERP < 25 mW
	868,700 MHz - 869,200 MHz ERP < 25 mW
	869,700 MHz - 870,000 MHz ERP < 25 mW
Reichweite im Freifeld	200 m
Reichweite durch zwei Betonwände	20 m
Anzahl der io-homecontrol-Funksender	Unidirektional: 10 Bidirektional: unbegrenzt
Betriebstemperatur	0 °C bis + 55 °C
Luftfeuchtigkeit	85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 25 °C
Höhe über NN:	< 2000 m

## Der Unterputz-Empfänger Rollladen io muss installiert werden in:

- einem Gehäuse (mindestens 50 mm Tiefe oder mit einer Nische für ein Mikromodul) hinter einem Schalter.


### (2) Drahtgebundene Steuerung

Die Befehle werden vom Steuergerät übertragen.


### VERKABELUNG

Das Produkt ist mit einem Schutz für Verkabelungsfehler ausgestattet.

- Mit einem Schalter

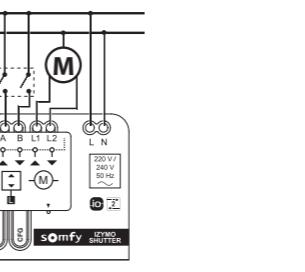

- Ohne fest verdrahtete Bedieneinheiten

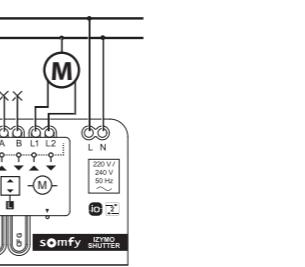

- TaHoma / Connexoon io einlernen

Nachdem der Unterputz-Empfänger Rolladen io in den Einlernmodus geschaltet ist:

- Siehe Schema A
- 1) Vom Mikromodul aus
- 2) Von einem Druckschalter aus
- 3) Von einem Kippschalter aus
- 4) Von einem neuen Funksender aus
- 5) Von einem bereits zugewiesenen Funksender aus

Die grüne LED leuchtet 10 Minuten: Das Mikromodul ist während dieser Zeit im Einlernmodus.

### io-Funksender einlernen oder löschen

Nachdem der Unterputz-Empfänger Rolladen io in den Einlernmodus geschaltet ist:

- Siehe Schema B

Verfahren beim Funksender, der eingelearnt oder gelöscht werden soll. Die grüne LED blinkt und erlischt, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

- Nach einer kurzen Betätigung des Druckschalters stoppt der Antrieb, statt in die Endlage zu fahren.

Andern Sie die Konfiguration der Bedieneinheit. Siehe „Inbetriebnahme“ und dann Einstellung des Befehlsmodus der verdrahteten Eingänge: Auto-manueller Betrieb wählen.

### TaHoma / Connexoon io löschen

Nachdem der Unterputz-Empfänger Rolladen io in den Einlernmodus geschaltet ist:

- Wählen Sie auf der TaHoma/Connexoon io-Benutzeroberfläche und dann das Konfigurationsmenü .
- Wählen Sie die Registerkarte io (nur TaHoma) und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Der Antrieb wird über einen Unterputz-Sender io-Funksenders gesteuert und funktioniert nur bei jeder zweiten Betätigung.

- Ab
- Stopp
- Auf
- Stop

Verwenden Sie die verdrahteten Eingänge A und B, um die Drehrichtung des Antriebs zu überprüfen. Wenn sie nicht korrekt ist, müssen die Kabel L1 und L2 vertauscht werden.

### INBETRIEBNAHME

#### Kalibrierung des Mikromoduls

Um die exakte Position des Rolladens am Mikromodul einzulernen, müssen 2 AUF-/AB-Zyklen durchgeführt werden.

- Vor der Installation muss die Spannungsversorgung der Schaltanlage getrennt werden.
- Beim Anschluss des Produkts alle im Installationsland geltenden Normen und Gesetze für elektrische Anlagen befolgen.
- Die Kabel der Eingänge A und B sind nicht von der Spannungsversorgung isoliert.

Der Unterputz-Empfänger Rolladen io muss über ein lokales Stromnetz mit einer Spannung von 220-240V AC, 50 Hz, per Phase und Neutralleiter versorgt werden.

### RÜCKSETZEN DES UNTERPUTZ-EMPFÄNGERS ROLLADEN IO

- ▲ Mit diesem Verfahren wird die Konfiguration zurückgesetzt und alle eingelearnten Funksender werden gelöscht.

#### 1. Methode (mit Zugriff auf das Mikromodul):

- Drücken Sie (>7 s) die PRG-Taste des Unterputz-Empfängers Rolladen io, bis der Antrieb 2 Auf-/Ab-Bewegungen ausführt.

#### 2. Methode (ohne Zugriff auf das Mikromodul):