
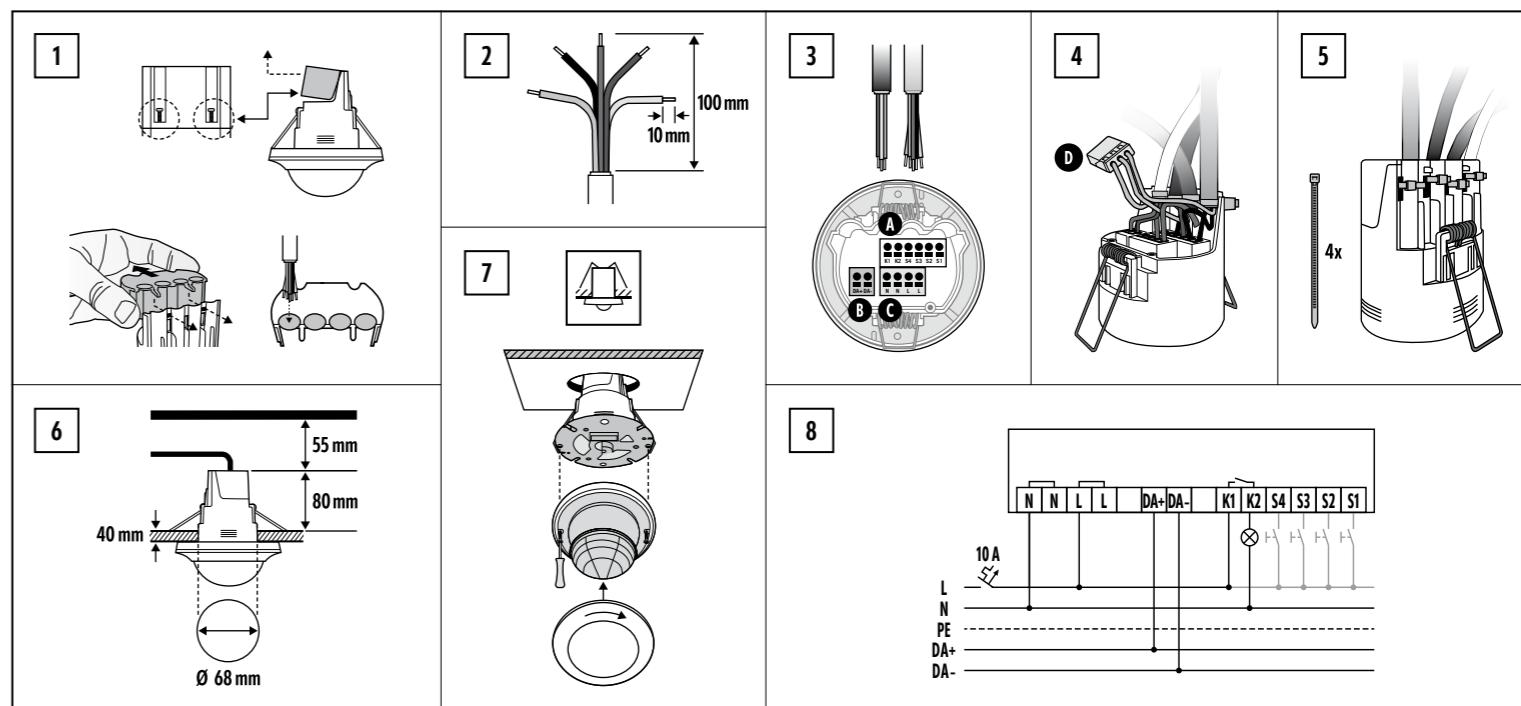


Product type	A ø mm	B ø mm	C ø mm	H mm	H max. mm	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46

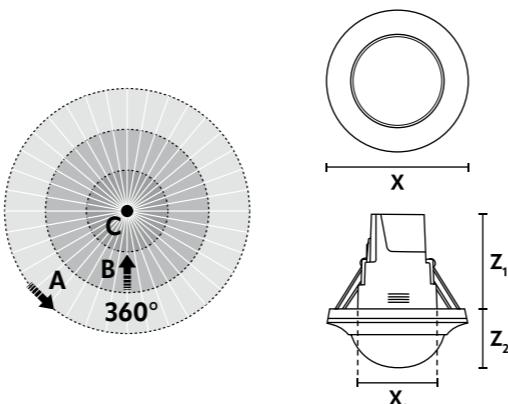

DE KURZANLEITUNG

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Installation nur durch Elektroinstallateure oder Elektrofachkräfte.

5 Sicherheitsregeln beachten.

Landesspezifische Vorschriften beachten.

Gerät mit 10-A-Leitungsschutzschalter absichern.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Technische Informationen und weitere Dokumente auf Produktseite unter www.esylux.com. Bedienungsanleitung: QR-Code siehe oben.

Betriebs- und Umgebungsbedingungen sowie die angegebenen Hinweise beachten.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen DALI-2-zertifizierten Decken-Präsenzmelder mit integriertem DALI-2-Controller zur raumübergreifenden Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen.

Das Gerät ist für die feste Installation in trockenen Innenräumen und ausschließlich für die Deckenmontage konzipiert.

Erfassungsbereich: quer **A**, frontal **B**, Präsenzbereich **C**.

H Standard-Montagehöhe (empfohlen)

H max. maximale Montagehöhe

2 Montage

Die Montage erfolgt gemäß Abbildungen (1 – 7).

Montageort: Sicherheitsabstand von 5 m zu Funkantennen (z.B. WiFi-Zugangspunkten) einhalten.

• Powerbox öffnen (1)
Anschlussdeckel ist aufgesteckt. Kein Werkzeug erforderlich. Insgesamt 4 Kableinführungsmöglichkeiten.

• Abisolieren (2)
Isolierung der Einzelader auf 10 mm entfernen.

• Verdrehen (3)
Reihenfolge beachten!

A: Bei Verwendung von K1 – K2 oder S1 – S4 diese zuerst anklemmen.
B: DALI+/DALI- (DA+/DA-)
C: 230V- Spannungsversorgung anklemmen.

• Schutzeleiter befestigen an freier Federklemme (D) (4).
Die Federklemme ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Nach elektrischem Anschluss die Installationsleitung mittels Kabelbindern am Gehäuse fixieren (**Zugentlastung**) und Deckel des Anschlussfeldes schließen (5).

• Montage (6 + 7)
Kreisausschnitt = 68 mm
max. Deckenhöhe = 40 mm
Biegeradien beachten (≥ 55 mm Platz oberhalb des Produkts).

• Sensorkopf auf Powerbox montieren (7)

3 Anschluss

Anschluss gemäß Abbildung (8) vornehmen.

4 Inbetriebnahme

Netzspannung zuschalten.

Werkseinstellung: Broadcast-Betrieb

Individuelle Inbetriebnahme/Konfiguration und detaillierte Funktionsbeschreibung über „ESY-App“ (weitere Funktionen sind abhängig von Produktvarianten APC20/30). Download auf „Apps on Google Play“ und im „App Store“.

Eine Adressierung der nach IEC 62386 standardisierten Busteilnehmer ist im Broadcast-Betrieb nicht nötig.

Die Lichtregelung wird ausschließlich vom Lichtsensor des APC gesteuert. Es werden im Broadcast-Betrieb keine weiteren Lichtsensoren eingebunden.

Um einzelne Teilnehmer individuell zu **parametrieren**, muss der Broadcast-Betrieb verlassen werden. Danach können die Teilnehmer einzeln adressiert werden.

automatisch zurück in den Broadcast-Betrieb.
Standard-Tastenfunktionen sind änderbar.

Standard-Tastenfunktionen im Broadcast:

1x Drücken	Drücken + Halten	2x Drücken
ON/OFF	DIM UP/DOWN	Auto Mode

6 Technische Daten

Anschlussart Steckklemme

Leiterquerschnitt (starr) 0,5 mm² ... 2,5 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle)

Leiterquerschnitt (flexibel) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Leiterquerschnitt (flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Leiterquerschnitt (flexibel m. Aderendhülse mit Kunststoffhülse) 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Abisolierlänge 10 mm

Netzspannung (Produkt) 230 V ~ ± 10 %

Standby-Leistung nach Inbetriebnahme 0,34 W

Leistungsaufnahme max. DALI-Last 3,7 W

Interne Spannungsversorgung DALI 16 V ==

Garantierte DALI-2-Versorgungsstrom 240 mA

Maximaler DALI-2-Versorgungsstrom 250 mA

Bei ext. Spannungsversorgung (int. Spannungsversorgung deaktivieren) 9,5 ... 22,5 V ==

DALI Eingang Spitzenstrom 2 mA

DALI Eingang Ruhstrom 1,9 mA

DALI Anlaufzeit 600 ms

Aufwärmzeit Präsenzmelder 25 s

Tastereingänge 4 x 230 V ~

HVAC Relaiskontakt max. Strom 10 A

HVAC Relaiskontakt Potential 250 V ~ / 24 V ==

Umgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Schutzart/-klasse IP20/II

Sendeleistung +8 dBm

ISM Frequenzband 2,45 GHz

7 Entsorgung / Garantie

Dieses Gerät nicht im unsortierten Restmüll entsorgen. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Auskünfte erteilt die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Hiermit erklärt ESYLUX GmbH, dass die Produkte der PD-C-APC-Serie der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.esylux.com/ce-esylux_ce_pd_c_dali-2_apc_ce01994400.pdf

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

5 Bedienung

Der Broadcast-Betrieb bleibt auch nach Adressierung erhalten, jedoch können dann Busteilnehmer individuell parametriert werden.

Das Einrichten einer Gruppe beendet den Broadcast-Betrieb automatisch.

Das Löschen der letzten verbliebenen, individuellen Gruppe führt

EN SHORT INSTRUCTIONS

DANGER!

Risk of fatal injury from electric shock!

Installation may only be carried out by electrical installation technicians or trained electricians.

Observe the five safety rules.

Observe country-specific regulations.

Protect the device with a 10-A circuit breaker.

1 Intended use

Technical information and additional documents can be found on the product page at www.esylux.com. Operating instructions: See the QR code above.

Observe the operating and environmental conditions and the instructions given.

This product is a DALI-2-certified ceiling-mounted presence detector with integrated DALI-2-controller for multi-room light control of up to 16 groups.

The device is designed for fixed installation in dry indoor areas and solely for ceiling mounting.

Field of detection: diagonally **A**, head-on **B**, presence area **C**.

H Standard installation height (recommended)

H max. Maximum installation height

2 Installation

The device is installed as shown in figures (1 – 7).

Mounting position: keep a safe distance of 5 m from radio antennas (e.g. WiFi access points).

• Open the power box (1)
Connection cover is fitted. No tools required. Four cable inlet options in total.

• Strip (2)
Remove the insulation of the single conductor to 10 mm.

• Wire (3)
Follow the stated order.

A: When using K1 – K2 or S1 – S4, connect these first.

B: DALI+/DALI- (DA+/DA-)

C: Connect the 230-V~ power supply.

• Attach the earth conductor to the free spring clip (D) (4).
Spring clip is not included in delivery.

• After establishing the electrical connection, fix the installation cable to the housing using cable ties (cord grip**) and close the cover of the connection panel (5).**

• Installation (6 + 7)
Installation hole = 68 mm

Max. ceiling thickness = 40 mm

Observe bending radii (≥ 55 mm of space above the product).

• Installing the sensors on the power box (7)

3 Connection

Make the connection as shown in figure (8).

4 Initial operation

Connect the mains voltage.

Factory setting: Broadcast mode





Customised initial operation/configuration and detailed function description via „ESY app“ (further functions depend on APC20/30 product variants). Download on „Apps on Google Play“ and in the „App Store“.

It is not necessary to address the bus participants standardised according to IEC 62386 in broadcast mode.

The light closed loop control is controlled solely by the APC's light sensor. No other light sensors are integrated in broadcast mode.

Standard button functions can be changed.

Broadcast mode must be exited before the individual participants can be **parameterised** individually. The participants can then be addressed individually



Product type	A ø mm	B ø mm	C ø mm	H mm	H max. mm	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38	
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46	
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46	

FR MODE D'EMPLOI RAPIDE

MISE EN GARDE !

Risque de lésions mortelles par électrocution !

L'installation ne peut être réalisée que par des installateurs-électriciens ou des électriciens qualifiés.

Respecter les 5 règles de sécurité.

Respectez les réglementations locales en vigueur.

Protéger l'appareil à l'aide d'un disjoncteur 10 A.

1 Conformité d'utilisation

Informations techniques et autres documents disponibles sur la page produit à l'adresse www.esylux.com. Manuel d'utilisation : voir le code QR ci-dessus.

Respectez les conditions d'utilisation et environnementales ainsi que les consignes indiquées.

Ce produit est un détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec contrôleur DALI-2 intégré pour la commande multi-pièces de l'éclairage jusqu'à 16 groupes.

L'appareil est conçu pour une installation fixe dans des pièces intérieures à l'abri de l'humidité et exclusivement pour un montage au plafond.

Distance de détection : transversale **A**, frontale **B**, de présence **C**.

H Hauteur de montage standard (recommendée)

H max. Hauteur de montage maximale

2 Montage

Le montage s'effectue conformément aux illustrations (1 – 7).

i Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi).

• **Ouvrir le boîtier Powerbox (1)**

Le couvercle de raccordement est branché. Aucun outil n'est requis.

4 possibilités d'entrée de câble au total.

• **Dénuder (2)**

Retirer l'isolation des conducteurs sur 10 mm.

• **Câblage (3)**

Respecter l'ordre !

A: En cas d'utilisation de K1 – K2 ou S1 – S4, les raccorder en premier.

B: DALI+/-DALI-(DA+/DA-)

C: Raccorder l'alimentation électrique 230 V~.

• **Fixer le conducteur de protection** à la pince à ressort libre (**D**) (4).

La pince à ressort n'est pas comprise dans la livraison.

• Après le raccordement électrique, fixer le câble d'installation au boîtier à l'aide de serre-câbles (réducteur de tension) et fermer le couvercle du panneau de connecteurs (5).

• **Montage (6 + 7):**

Trou d'installation = 68 mm

Épaisseur max. de plafond = 40 mm

Respectez les rayons de courbure (espace ≥ 55 mm au-dessus du produit).

• Monter le capteur sur le boîtier Powerbox (7)

3 Raccordement

Procéder au raccordement conformément à l'illustration (8).

4 Mise en service

Mettez le dispositif sous tension.

Réglage d'usine: Mode de diffusion broadcast

Mise en service/configuration individuelle et description détaillée des fonctions via l'App ESY® (les autres fonctions dépendent des variantes de produits APC20/30). Téléchargement sur « Apps on Google Play » et dans « App Store ».

Un adressage des participants au bus normalisé selon la norme CEI 62368 n'est pas nécessaire en mode de diffusion broadcast.

La régulation de la lumière est contrôlée uniquement par le capteur de lumière de l'APC. Aucun autre capteur de lumière n'est intégré en mode de diffusion broadcast.

A

B

C

H

X

Z₁

Z₂



A

B


C

H

X



Product type	A øm	B øm	C øm	H m	H max. m	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46

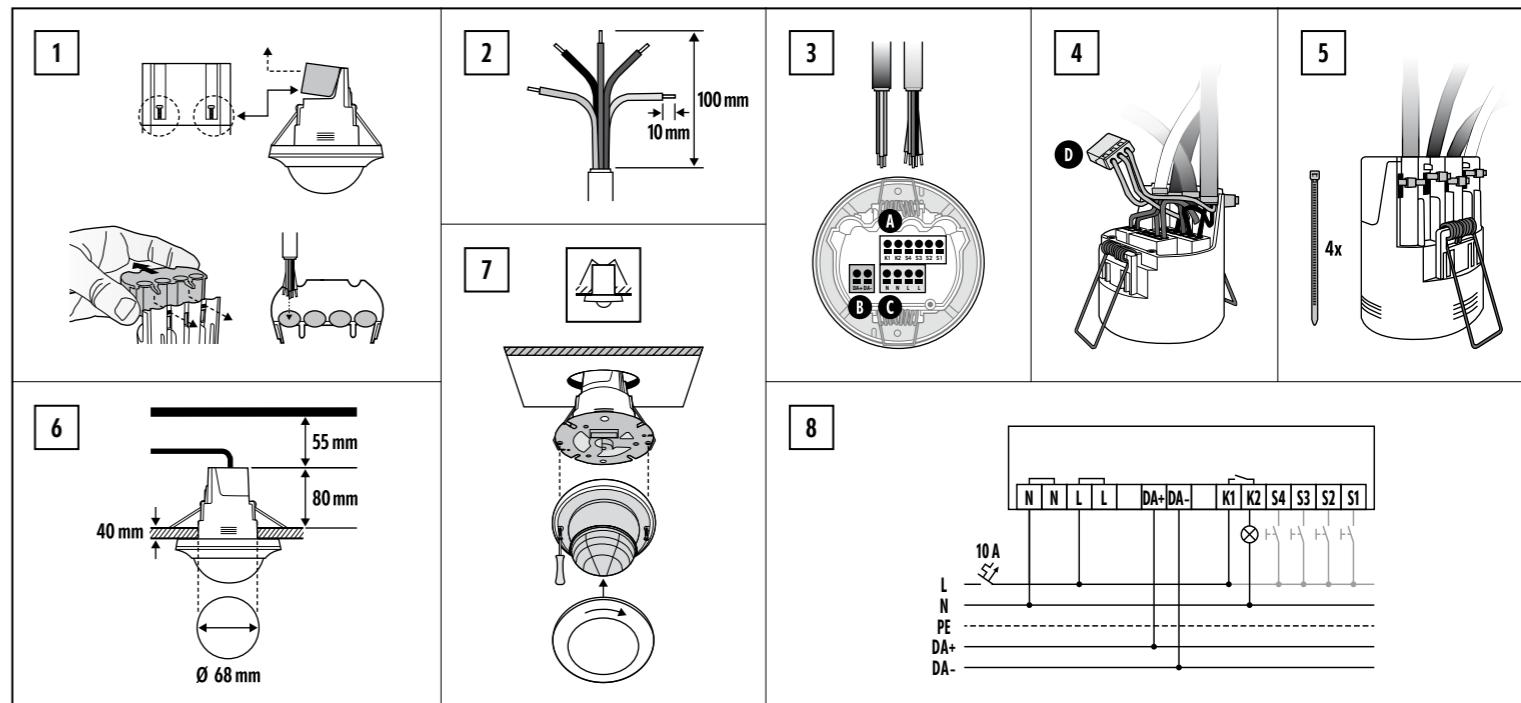

DA KORT INSTRUKTION

FARE!

Risiko for dødsfald som følge af elektrisk stød!

Installationen må kun udføres af autoriserede elektrikere.

Overhold 5 sikkerhedsregler.

Overhold landespecifikke bestemmelser.

Enheden skal sikres med en 10 A ledningssikkerhedsafbryder.

1 Tilsigtedt anvendelse

Tekniske oplysninger og yderligere dokumenter findes på produktsiden på www.esylux.com. Betjeningsevjejdning: Se QR-koden ovenfor.

Overhold drifts- og miljøbetegnelser samt de angivne oplysninger. Dette produkt er en DALI-2-certificeret loftstilstedeværelsessensor med integreret DALI-2-styrenehed til lysstyring af op til 16 grupper i flere rum ad gangen.

Enheden er designet til fast installation i tørre indendørs miljøer og kun til loftsmontering. Registreringsrækkevidde: diagonalt **A**, ligeud **B**, tilstedevarrelsområde **C**.

H Standardmonteringshøjde (anbefales)

H max. Maksimal monteringshøjde

2 Montering

Illustrationerne (1 - 7) viser monteringen.

i Installationstested: hold en sikkerhedsafstand på 5 m fra radioantennen (f.eks. WiFi-adgangspunkter).

• **Åbn Powerbox (1)**
Tilslutningsdækslet sidder på. Arbejdet kræver ikke værktoj. I alt 4 kabelindføringsmuligheder.

• **Afisolering (2)**
Fjern 10 mm af isoleringen på de enkelte ledninger.

• **Fortrændning (3)**
Hold øje med rækkefølgen!
A: Hvis du bruger K1 - K2 eller S1 - S4, skal disse tilsluttes først.
B: DALI+ / DALI- / DA+ / DA-
C: Tilslut 230V- strømforsyning.

• Fastgør **beskyttelsesleder** på den ledige fjederklemme (medfølger ikke) (**D**).

• Efter elektrisk tilslutning fastgøres installationskable til huset vha. kabellbindere (trækaflastning), og tilslutningspanelets dæksel lukkes (**5**).

• **Montering (6 + 7)**
Installationshål = 68 mm
Maks. loftstykkeleje = 40 mm
Hold øje med bøjningsradien (≥ 55 mm afstand over produktet).

• Montering af sensorer på Powerbox (7)

3 Tilslutning

Udfør tilslutningen som vist i illustration (8).

4 Ibrugtagning

Tilslut forsyningsspændingen.

Fabriksindstilling: Broadcast-tilstand

Individuel idriftsstellung/konfiguration og detaljeret funktionsbeskrivelse via "ESY-app" (yderligere funktioner afhænger af APC20/30-produktvarianterne). Download på "Apps on Google Play" og i "App Store".

Adresseering af busknudepunkterne, der er standardiseret i henhold til IEC 62386, er ikke nødvendig i broadcast-tilstand.

Lysstyringen styres udelukkende af APC'ens lyssensor. Ingen andre lyssensorer er integreret i broadcast-tilstand.

Før at tildele individuelle **parametre** til individuelle knudepunkter skal Broadcast-tilstanden afsluttes. Knudepunkterne kan derefter adresseres individuelt.

Indstillingen for parameterisering:

Broadcast	Parameter	Fabriks-indstilling	Egenskaber
ON/OFF	DÆMP OP/NED	fuldautomatisk	

Standardtastefunktioner i Broadcast:

1x presse	Tryk og hold	2x presse
ON/OFF	DÆMP OP/NED	Automatisk tilstand

6 Tekniske data

Tilslutningstype	Stikklemme
Lysstyrkeværdi	500 lx 100 - 2000 lx
Lysstyrkeværdi	500 lx 5 - 2000 lx
Lyseffekt (start)	50 % 10 % - 100 % (i trin på 10)
Efterløbstid	5 min Kan vælges frit (tt:mm)
Efterløbstid	5 min Kan vælges frit (tt:mm)
Maks. lyseffekt	0 % 0 % - 100 %
Maks. lyseffekt	100 % 0 % - 100 %

Efterbelysning:

Eftergloden starter efter en lysstyring eller en manuel overstyring via en afbryder. Når slukningsforsinkelsen er gået, forhindrer eftergloden øensket mørke. Lyset styres, så længe eftergloden varer "lyseffekt efterglod". I tilfælde af bevægelse eller en manuel overstyring (f.eks. en afbryder) under eftergloden, genaktiveres den tidligere anvendte funktion. I fabriksindstillingen er eftergloden deaktiveret.

Lyseffekt 10 % 10 % - 100 % (i trin på 10)

Efterløbstid 1 min 1 min - 24 timer

Orienteringslys:

I orienteringslys tændes lyset til et basislysniveau (tændt niveau). På grund af det basislysniveauet har brugeren altid mulighed for basislysbelysning, selv om der ikke registreres bevægelse. Afhængigt af driftstilstanden kan orienteringslys afsluttes som følge af forskellige hændelser (bevægelse, knaptryk osv.), der måtte forekomme. Orienteringslys kan slukkes helt, tændes efter behov ved svag belysning eller tændes permanent.

Lyseffekt - 5 % - 100 % (i trin på 5)

Anvendes som minimum til lysstyring

Tænd/sluk

7 Bortskaffelse / garanti

- Kortslutning på DALI-bussen = busspændingen slukkes efter 0,5 s.
- Busspændingen tændes igen med ca. 10 sekunders mellemrum.
- Kortslutning elimineret = DALI-bussen er fuldt funktionsdygtig igen.
- Hvis der stadig er en kortslutning = busspændingen slukkes igen efter 0,5 sek.

5 Betjening

Broadcast-tilstand oprettholdes selv efter adressering, men busknudepunkter kan derefter parameteriseres individuelt. Opsætning af en gruppe stopper automatisk Broadcast-tilstand. Hvis du sletter den sidste bibeholdte, individuelle gruppe, vender den automatisk tilbage til Broadcast-tilstand. Standardtastefunktioner kan ændres.

Denne enhed må ikke bortskaffes som usorteret restaffald.

Ejeren er af loven forpligtet til at bortskaffe brugte enheder korrekt. Du kan finde flere oplysninger hos din lokale kommune.

ESYLUX GmbH hermed erklærer, at radioudstyrstypen at produkterne i PD-C-APC-serien er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd-c_dali_2_apc_ce01994400.pdf

ESYLUX's producentgaranti findes på www.esylux.com.

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

5 Bortskaffelse / garanti

Denne enhed må ikke bortskaffes som usorteret restaffald.

Ejeren er af loven forpligtet til at bortskaffe brugte enheder korrekt. Du kan finde flere oplysninger hos din lokale kommune.

ESYLUX GmbH hermed erklærer, at radioudstyrstypen at produkterne i PD-C-APC-serien er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd-c_dali_2_apc_ce01994400.pdf

ESYLUX's producentgaranti findes på www.esylux.com.

Teknisk information og designfunktioner kan komma att ändras.

SV KORTFATTAD BRUKSANVISNING

VARNING!

Livsfara, risk för elektrisk stöt!

Installation får endast utföras av tekniker som utför elektriska installationer eller utbildade elektriker.

5 säkerhetsregler att beakta.

Följ gällande nationella regler och riktlinjer.

Enheten ska säkras med ledningsskyddsbytare på 10 A.

1 Ändamålsenlig användning

Teknisk information och ytterligare dokument finns på produktsidan på www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-koden ovan.

Beakta drifts- och miljöförhållanden samt de angivna hävnisningarna. Denna produkt handlar om en DALI-2-certifierad taknärvardetektor med inbyggd DALI-2-controller för lysstyrning i flera rum av upp till 16 grupper.

Enheten är avsedd för fast installation i torra inomhusutrymmen och uteslutande takmontering.

Dekteringsområde: vinkelrätt **A**, framifrån **B**, närvärområde **C**.

H Monteringshöjd standard (rekommenderas)

H max. Maximal monteringshöjd

6 Ändamålsenlig användning

Efterbelysning startar efter lysreglering eller manuell överstyrning via en knapp. När avståndsfördröjningen har löpt ut motverkar efterbelysningen önskadt mörker. Ljuset styrs av efterlöstiden på "lyseffekt efterbelysning". Genom rörelse eller manuell överstyrning (t.ex. en knapp) under efterbelysningen återaktiveras den tidigare använda funktionen. I fabriksinställningen är efterljuset aktiverat.

7 Montering

Monteringen ska utföras enligt bilderna (1 - 7).

i Installationsplats: håll ett säkerhetsavstånd på 5 m till



Operating instructions APC10



Operating instructions APC20





Operating instructions APC30

230 V ~
50 - 60 Hz

IP20

-25 °C ...
+50 °C

Product type	A ø mm	B ø mm	C ø mm	H mm	H max. mm	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46

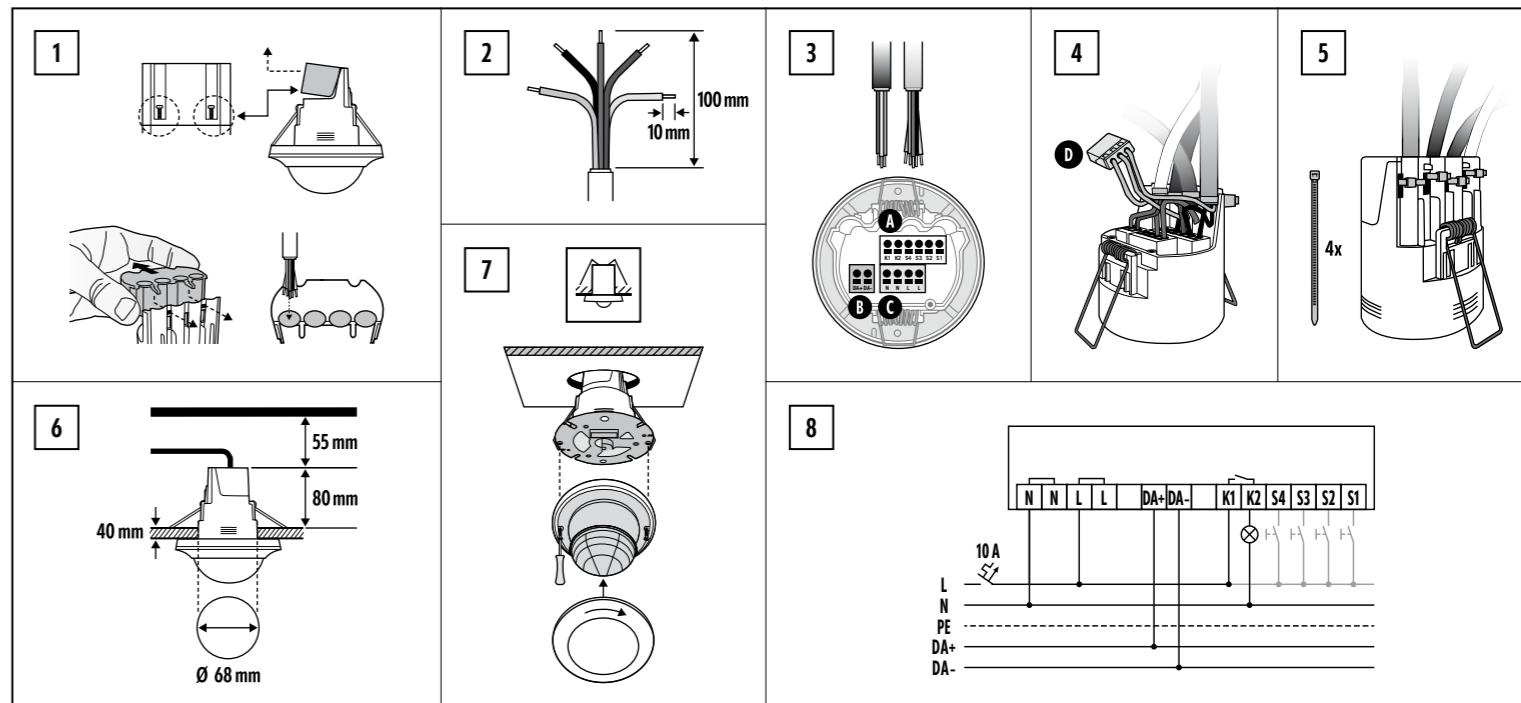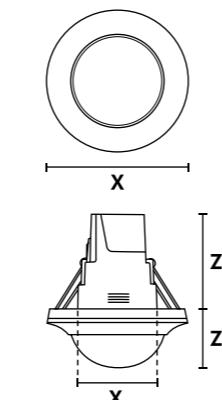**FI LYHYET OHJEET****VAARA!**

Sähköiskun aiheuttaman hengenvaarallisen loukkaantumisen varaa!

Vain sähkötekniikot tai koulutetut sähköasentajat saavat tehdä asennuksen.

Noudatettava viittä turvaojettua

Noudata maakohtaisia säädöksiä.

Laite on varmistettava 10 ampeerin johdon suojaatkaisijalla

1 Määräystenmukainen käyttöTekniset tiedot ja lisätiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.com. Käytöohjeet: Katso Yllä oleva QR-koodi.

Noudata annettuja ohjeita ja huomioi käyttö- ja ympäristöolosuhteet. Tämä tuote on DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmainsin, jonka integroidulla DALI-2-säätimellä voi hallita koko huoneen valaistusta (jopa 16 ryhmää).

Laite on suunniteltu asennettavaksi kiinteästi kuivien sisätilojen kattoihin. Tunnistusalue: poikittain **A**, suoraan **B**, läsnäoloalue **C**.

H Vakiosennuskorkeus (suositeltu)

H max. Asennuskorkeus enintään

2 Asennus

Asennus kuvien (1–7) mukaisesti.

Asennuspaikka: pidä 5 metrin turvaväisyys radioantenneista (esim. WiFi-yhteysteistä).

• **Aava Powerbox (1)** Liittääkseen kaikkiin. Työkaluja ei tarvita. Yhteensä 4 johdon sisäisyytävitykseen.• **Poista eristyks (2)** Poista yksittäisen johdon eristyks 10 mm:n matkalta.• **Tee johdotus (3)** Huomioi järjestys!

A: Kun käytössä on K1 - K2 tai S1 - S4, kytke ne ensin.

B: DALI+/-DALI- (DA+/DA-)

C: 230 V:n jännitesyötön kytkeentä

• **Kiinnitä maadoitusyöntö** vapaaeeseen jousiin (ei sisällä toimitukseen) (D) (4).• **Kiinnitä asennusjohdon sähkökytkennän jälkeen koteloon nippusiteillä (vedonpoisto)** ja sulje liittäntäpaneelin kanssi (5).• **Asennus (6 + 7)** asennusaukko = 68 mm katon enimmäispaksaus = 40 mm taitavuuteen huomiointi (≥ 55 mm tilaa tuotteeseen yläpuolella).

• Asenna anturi Powerboxin (7)

3 Kytkeytä

Kytkeytä tehdään kuvan (8) mukaisesti.

4 Käytöönottot

Verkkojännitteen kytkeyminen.

Tehdasasetus: Broadcast-käytöö

Rätälöity käytöönotto/konfigurointi ja yksityiskohtainen toimijotien kautta "ESY-sovelluksen" kautta (lisätiedot riippuvat APC20/30-tuotevaihtoehtoista). Lataa "Apps on Google Play" -palvelusta ja "App Storesta".

IEC 62386:n mukaisesti standardoitujen väylän osallistujien osoitusten mukodostus ei ole tarpeen Broadcast-käytössä.

Valonsäädöllä ohja vain APC:n valoanturi. Broadcast-käytöön ei ole integroitu muita valoantureita.

Jos halutaan määritää yksittäisiä osallistujia, on Broadcast-käytöö lopettava. Tämän jälkeen osallistujien osoitteet voidaan muodostaa yksittäinen ryhmä poistetaan.

Määritysmahdollisuudet:

Broadcast	Parametri	Tehdasasetus	Mukautus
ON/OFF	DIM UP/DOWN	Paina ja pidä painettuna	2 x Paina

Painikkeiden vakiotoiminnot Broadcast-käytössä:

1x Paina	2x Paina
ON/OFF	Auto Mode

6 Tekniset tiedot

Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Johtojen poikkipinta (jäykkä)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (johdinliittäntä avoimessa kiinnityskohdassa)
Johtojen poikkipinta (joustava)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Johtojen poikkipinta (joustava, monisäiekaapelilla päättää ilman muoviholkia)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Viiveaika	5 min vapaasti valittava (hh:mm)
Manuaalinen yliohjauksen viiveaika	5 min vapaasti valittava (hh:mm)
Minimivaloteho	0 % 0 – 100 %
Maksimivaloteho	100 % 0 – 100 %

Jälkihehku:

Jälkihehku käynnistyy valonsäädön tai painikkeella tehdyin manuaalisen lijan jälkeen. Jälkihehku estää ei-toivotun pimeyden poiksykenttäviäteen jälkeen. Jälkihehku ajan valoa ohjataan "jälkihehku valoteholla". Liike tai manuaalinen yliohjaus (esim. painikkeella) jälkihehku aikana aktivoi aiemmin käytettyyn toiminnon uudelleen. Tehdasasetuksissa jälkilähetin on poistettu käytöstä.

Valoteho 10 % 10 – 100 % (10 %:n välein)

Viiveaika 1 min 1 min - 24 h

Opastevalo:

Opastevalo on kytetty perusvalatosolle (On Level). Perusvalatos tarjoaa käytävällä jatkuvan perusvalaustksen, vaikka liikkeellä ei havaittaisiakaan. Opastevalo voi toimia käytöötilasta riippuen eri tavoin (esim. liikkeestä tai painikkeesta). Opastevalo voi olla jatkuvasti sammutettuna, sytyttää tarpeen mukaan, kun valoa on vähän, tai sytyttää pystyvästi.

Valoteho - 5 – 100 % (5 %:n välein)

Valonsäädön - Kytkeytä vähimmäisvaatimus

- Oikosulku DALI-väylässä = väyläjännite kytkeytyy pois päältä 0,5 s kuluttua.
- Väyläjännite kytkeytyy uudelleen päälle n. 10 s:n välein.
- Oikosulku poistuu = DALI-väylä on jälleen täysin toimintakykyinen.
- Jos oikosulku on edelleen olemassa = väyläjännite kytkeytyy uudelleen pois päältä 0,5 s kuluttua.

7 Hävitäminen / takuu

Laitetta ei saa hävittää lajittelumattoman sekajätteenä. Käytäjän on lain mukaan hävitettävä käytetty laite oikein. Lisätietoja saat paikalliselta kaupunginvaltuustoiltä.

Tämä ESYLUX GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi etä tuo PD-APC-sarja on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-väitustimenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd_c_dali_2_apc_ce01994400.pdfESYLUXin valmistajan takuu on saatavana osoitteessa www.esylux.com. Tekniset tiedot ja ominaisuudet saatavat muuttua.**5 Käyttö**

Broadcast-käyttö säälyy myös osoiteenmuodostuksen jälkeen, mutta väylän osallistujat voidaan määritä erikseen.

Ryhmnä perustaminen lopettaa automaattisesti Broadcast-käytön. Broadcast-käyttö palautuu automaattisesti, kun viimeinen jäljellä oleva yksittäinen ryhmä poistetaan.

Painikkeiden vakiotoiminnot ovat muuttavissa.

NB KORT INSTRUKSJON**FARE!**

Risiko for livstruende skade fra elektrisk støt!

Installasjon må bare utføres av faglærte elektrikere.

5 sikkerhetsregler som må tas hensyn til

Følg landsspesifikke forskrifter.

Sikre apparatet med en 10 A vernebryter

1 Tiltenkt brukTeknisk informasjon og ytterligere dokumenter finner du på produkt-siden på www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-koden ovenfor.

Ta hensyn til drifts- og omgivelsesstandler samtidig angitte henvisninger. For dette produktet handler det om en DALI-2-sertifisert, takmontert tilstedevarselssedektor med integrert DALI-2-styring for romovergripende lysstyring av opp til 16 grupper.

Apparatet er beregnet på fast installasjon i tørr rom innendørs, og den er utformet utelukkende for takmontering.

Deteksjonsområde: diagonalt **A**, rett i mot **B**, tilstedevarselssområde **C**.

H Standard monteringshøyde (anbefalt)

H max. Maksimal monteringshøyde

2 Montering

Montering utføres som illustrert i figur (1–7).

i Installasjonssted: hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennen (f.eks. WiFi-tilgangspunktet).

• **Äpne Powerbox (1)** Koblingslokot er satt på. Ingen verktoy er nødvendig. Til sammen 4 kabelinngångsmuligheter.• **Avisolering (2)** Flytt isoleringen til enkeltlederen 10 mm unna.• **Kabelförslag (3)** Merk rekkesfölgen!

A: Hvis du skal bruke K1 - K2 eller S1 - S4, må disse fastklemmes.




B: DALI+/-DALI- (DA+/DA-)

C: Klem fast spenningsforsyningen på 230 V-.

• **Beskyttelseslederen festes** på den frie fjærklemmen (D) (4). Fjærklemmen er ikke inkludert i leveringsomfanget.• Etter kobling til strøm fester du installasjonsledningen på huset ved bruk av kabelklips (**strekklavlasting**) og lukker lokket til koblingsfelten (5).• **Montering (6 + 7)** Installasjonslokot = 68 mm maks. taktykkelse = 40 mm



Ta hensyn til boyningsradiuse (≥ 55 mm plass over produktet).

• Monter sensorer på Powerbox (7)



Product type

	A øm	B øm	C øm	H m	H max. m	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46

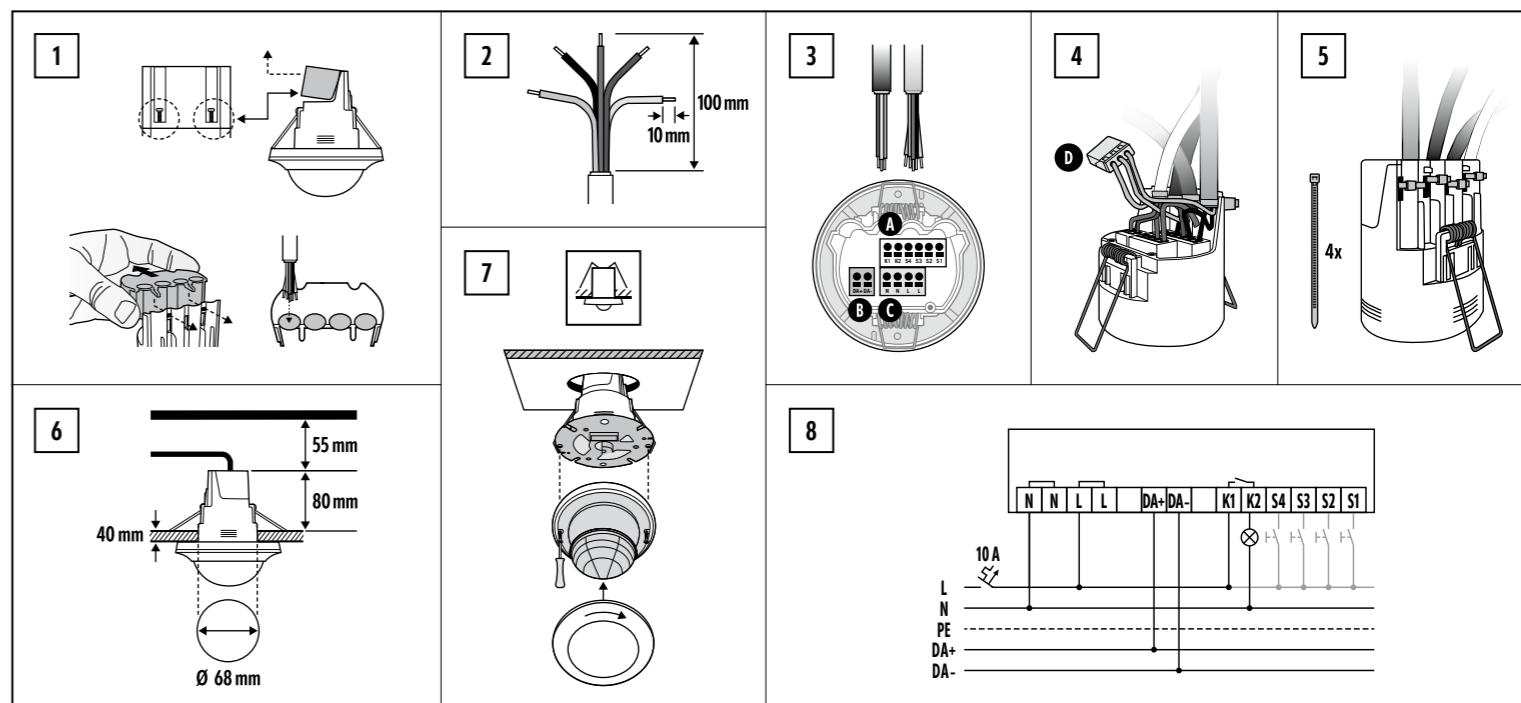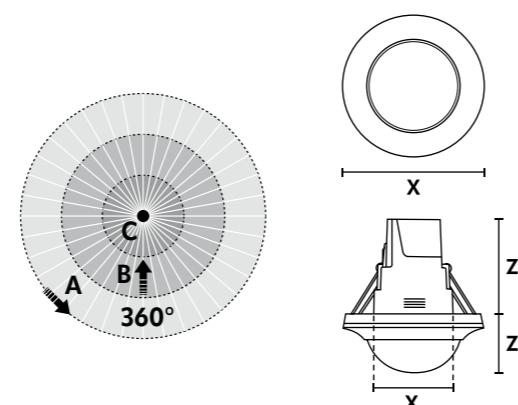

IT ISTRUZIONI BREVI

PERICOLO!

Rischio di lesioni letali dovute a scossa elettrica!

L'installazione deve essere eseguita solo da installatori elettrici o elettronici qualificati.

Osservare le 5 regole di sicurezza.

Osservare le normative specifiche del paese.

Proteggere l'apparecchio con un interruttore magnetotermico da 10 A.

1 Utilizzo conforme

Informazioni tecniche e documenti aggiuntivi sono disponibili alla pagina del prodotto all'indirizzo www.esylux.com. Istruzioni per l'uso: Vedere il codice QR sopra.

Attenersi alle condizioni operative e ambientali del caso e alle indicazioni fornite.

Questo prodotto è un rilevatore di presenza certificato secondo DALI-2 con controller DALI-2 integrato, per un controllo dell'illuminazione integrato sotto il profilo dello spazio, fino a 16 gruppi.

L'apparecchio è concepito come impianto fisso in ambienti interni asciutti ed esclusivamente per il montaggio a soffitto.

Portata di rilevamento: diagonale A, frontale B, zona di presenza C.

H Altezza di montaggio standard (consigliata)

H max. altezza di montaggio massima

2 Montaggio

Il montaggio avviene come da figure (1 - 7).

i Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).

• Aprire la Powerbox (1)
Il coperchio del connettore è montato. Non sono necessari utensili. 4 modalità di ingresso per i cavi in totale.

• Spalatura (2)

Rimuovere 10 mm di isolamento da ogni singolo cavo.

• Cablare (3)

Osservare la sequenza fornita!

A: se si utilizzano K1 - K2 o S1 - S4 collegare prima questi.

B: DALI+ / DALI- (DA+/DA-)

C: collegare l'alimentazione di tensione da circa 230 V~.

• Attaccare il conduttore di protezione al morsetto a molla libero (D) (4). Il morsetto a molla non è incluso nella fornitura.

• Dopo il collegamento elettrico, fissare la linea di installazione sull'alloggiamento tramite delle serracavi (sciarico della trazione) e chiudere il coperchio del pannello connettori (5).

• Montaggio (6 + 7)

Foro di installazione = 68 mm

max. spessore del soffitto = 40 mm

Rispettare i raggi di curvatura (≥ 55 mm di spazio al di sopra del prodotto).

• Montare i sensori sulla Powerbox (7)

3 Collegamento

Effettuare il collegamento come da figura (8).

4 Messa in funzione

Attivare la tensione di rete.

Impostazioni di fabbrica: Funzionamento Broadcast

Messa in funzione/configurazione personalizzata e descrizione dettagliata delle funzioni tramite "ESY app" (ulteriori funzioni dipendono dalle varianti di prodotto APC20/30). Da scaricare su "Apps on Google Play" e su "App Store". Non è necessario utilizzare dispositivi con bus secondo lo standard IEC 62386 durante il funzionamento Broadcast.

La regolazione della luce viene gestita esclusivamente dal sensore di luminosità dell'APC. Durante il funzionamento Broadcast non viene associato nessun altro sensore di luminosità.

Per parametrizzare i singoli utenti in maniera individuale, è necessario cessare il funzionamento Broadcast. Successivamente, sarà possibile considerare i singoli utenti.

Opzioni di parametrizzazione:

Broadcast	Parametro	Imposta zioni di fabbrica	Espressione
Modalità di esercizio		Completemente automatico	

Luce Regolazione della luce ON OFF

Valore nominale luminosità 500 lx 100 - 2000 lx

Valore di commutazione della luminosità 500 lx 5 - 2000 lx

Potenza luminosa (all'avvio) 50 % 10 % - 100 % (in incrementi da 10)

Sezione condutore (rigida) 0,5 mm² ... 2,5 mm² (conduttore a morsetto aperto)

Sezione condutore (flessibile) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Ritardo di spegnimento 5 min scelto liberamente (hh:mm)

Ritardo di spegnimento in caso di sovrmodulazione manuale: scelto liberamente (hh:mm)

Tensione di rete (prodotto) 230 V ± 10 %

Potenza luminosa min. 0 % 0 % - 100 %

Potenza luminosa max. 100 % 0 % - 100 %

Assorbimento di potenza max DALI-Last 3,7W

Con alimentazione di tensione interna DALI 16 V ...

Corrente di alimentazione DALI-2 garantita 240 mA

Corrente di alimentazione DALI-2 massima 250 mA

Con alimentazione di tensione esterna (disattivare l'alimentazione di tensione interna) 9,5 ... 22,5 V ...

Potenza luminosa 10 % 10 % - 100 % (in incrementi da 10)

Ritardo di spegnimento 1 min 1 min - 24 h

Luce di orientamento:

Nella luce di orientamento, la luce si accende come luce di sfondo (On Level). Grazie alla luce di fondo, l'utente ha sempre a disposizione una retroilluminazione, anche quando non vengono rilevati movimenti. In base alla modalità di esercizio, è possibile spegnere la luce di orientamento a seguito di vari eventi diversi (movimento, pressione di un tasto, ecc.). È possibile spegnere completamente la luce di orientamento secondo le proprie esigenze, accenderla in maniera più fioca oppure tenerla accesa in modo continuativo.

Potenza luminosa - 5 % - 100 % (in incrementi da 5)

Conferma come valore minimo per la regolazione della luce On/Off

5 Utilizzo

Il funzionamento Broadcast permane anche dopo l'indirizzamento, tuttavia dopo è possibile parametrizzare singolarmente i dispositivi con bus. La creazione di un gruppo termina automaticamente il funzionamento Broadcast. La cancellazione degli ultimi singoli gruppi rimasti riconduce automaticamente al funzionamento Broadcast. Le funzioni standard dei tasti sono modificabili.

Funzioni standard dei tasti in funzionamento Broadcast:

1x Premere	Tenere premuto	2x Premere
ON/OFF	DIM UP/DOWN	Auto Mode

6 Dati tecnici

Tipo di collegamento Morsetti a innesto

Potenza luminosa 50 % 10 % - 100 % (in incrementi da 10)

Sezione condutore (rigida) 0,5 mm² ... 2,5 mm² (conduttore a morsetto aperto)

Sezione condutore (flessibile) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Ritardo di spegnimento 5 min scelto liberamente (hh:mm)

Ritardo di spegnimento in caso di sovrmodulazione manuale: scelto liberamente (hh:mm)

Tensione di rete (prodotto) 230 V ± 10 %

Potenza luminosa min. 0 % 0 % - 100 %

Potenza luminosa max. 100 % 0 % - 100 %

Assorbimento di potenza max DALI-Last 3,7W

Con alimentazione di tensione interna DALI 16 V ...

Corrente di alimentazione DALI-2 garantita 240 mA

Corrente di alimentazione DALI-2 massima 250 mA

Con alimentazione di tensione esterna (disattivare l'alimentazione di tensione interna) 9,5 ... 22,5 V ...

Potenza luminosa 10 % 10 % - 100 % (in incrementi da 10)

Ritardo di spegnimento 1 min 1 min - 24 h

Luce di orientamento:

Nella luce di fondo, la luce si accende come luce di sfondo (On Level). Grazie alla luce di fondo, l'utente ha sempre a disposizione una retroilluminazione, anche quando non vengono rilevati movimenti. In base alla modalità di esercizio, è possibile spegnere la luce di fondo a seguito di vari eventi diversi (movimento, pressione di un tasto, ecc.). È possibile spegnere completamente la luce di fondo secondo le proprie esigenze, accenderla in maniera più fioca oppure tenerla accesa in modo continuativo.

Potenza luminosa - 5 % - 100 % (in incrementi da 5)

Conferma come valore minimo per la regolazione della luce On/Off

Cortocircuito sul bus DALI = la tensione del bus viene disattivata dopo 0,5 s.

La tensione del bus viene reinserita a intervalli di circa 10 s.

Cortocircuito eliminato = il bus DALI è di nuovo perfettamente funzionante.

Se c'è ancora un cortocircuito = la tensione del bus viene disinserita di nuovo dopo 0,5 s.

Questo dispositivo non deve essere smaltito tra i rifiuti indifferenziati. I proprietari sono tenuti per legge a smaltire correttamente i dispositivi usati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio comune locale.

Il fabbricante, ESYLUX GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio che i prodotti serie PD-C-APC è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd_c_dali_2_apc_ce01994400.pdf

La garanzia del produttore ESYLUX è disponibile all'indirizzo www.esylux.com.



Le caratteristiche tecniche e di design possono essere soggette a modifiche.

ES GUÍA RÁPIDA

iPELIGRO!



Peligro de muerte por descarga eléctrica.

i La instalación



Product type

	A øm	B øm	C øm	H m	H max. m	X mm	X ₁ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
PD-C360bt/8 APC...PS plus DALI-2...	8	6	4	3	10	108	65	80	38
PD-C360bt/24 APC...PS plus DALI-2...	24	11	8	3	10	108	65	80	46
PD-C360bt/32 APC...PS plus DALI-2...	32	11	8	3	10	108	65	80	46

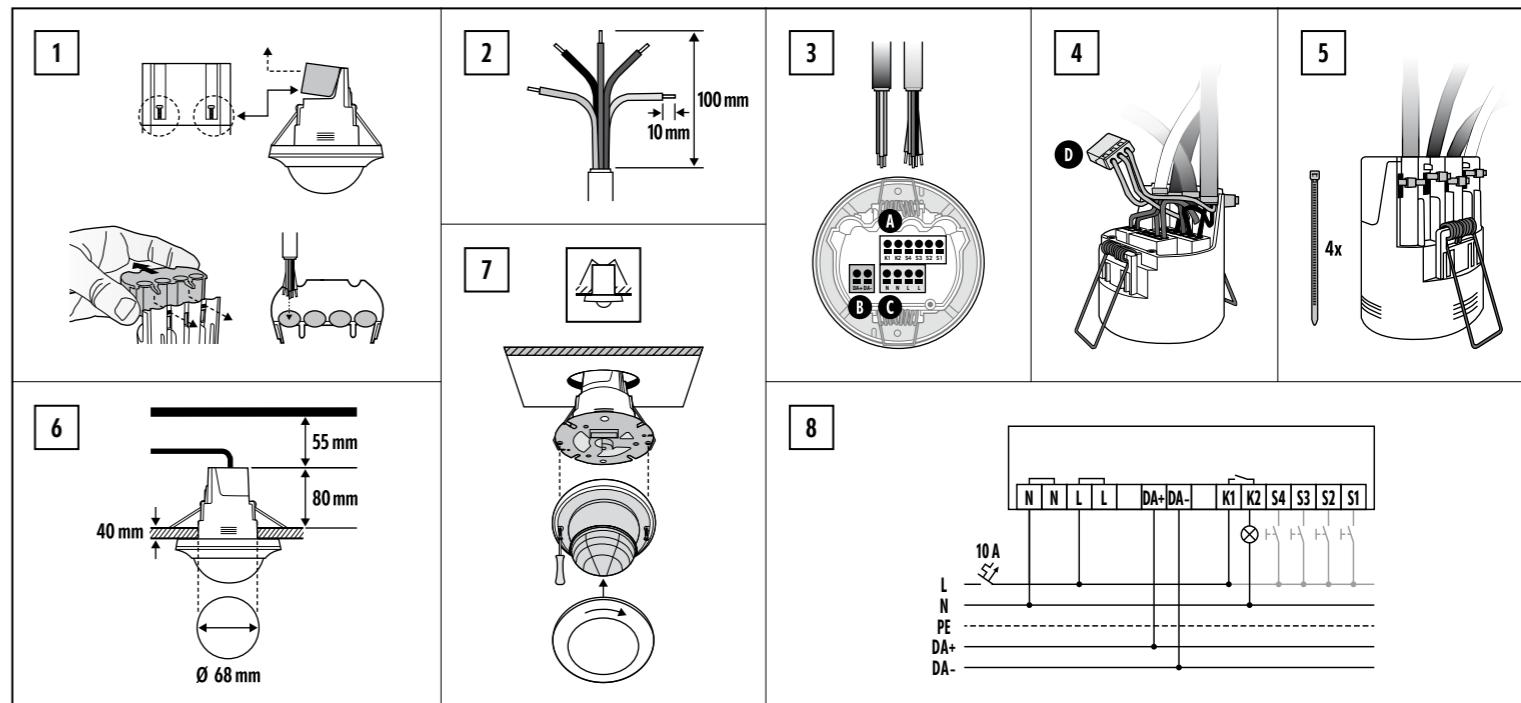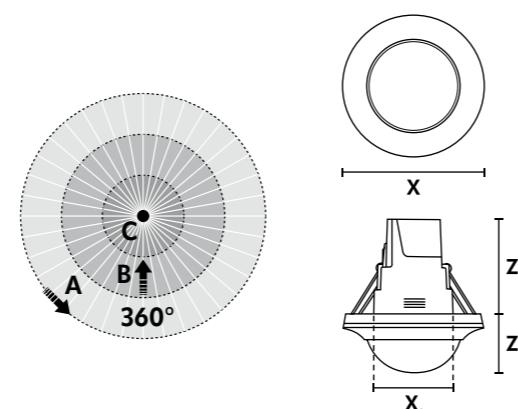

PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

PERIGO!

Risco de ferimentos fatais devido a choque eléctrico!

A instalação apenas pode ser efectuada por técnicos de instalação eléctrica ou electricistas qualificados. Respeitar as 5 regras de segurança. Cumpra os regulamentos específicos do país. Fixar o dispositivo com um disjuntor de linha de 10 A.

1 Utilização correcta

Pode encontrar informações técnicas e documentos adicionais na página do produto em www.esylux.com. Instruções de funcionamento: Consulte o código QR acima.

Respeitar as condições de funcionamento e ambientais, bem como as informações fornecidas. Este produto é um detector de presença de tecto com certificação DALI-2 e controlador DALI-2 integrado para comando de luz em várias divisões de até 16 grupos. O dispositivo foi concebido para instalação fixa em espaços interiores secos e exclusivamente para montagem no tecto. Alcance de detecção: diagonal A, frontal B, área de presença C.

H Altura de montagem (recomendada)
H max. Altura máxima de montagem

2 Montagem

A montagem é realizada tal como apresentado nas figuras (1 - 7).

i Local de instalação: manter uma distância de segurança de 5 m das antenas de rádio (por exemplo, pontos de acesso WiFi).

• Abrir o módulo de ligação (1) A tampa de ligação está ligada. Não é necessária qualquer ferramenta. Um total de 4 opções de guias de cabos.

• Tirar o isolamento (2) Remover o isolamento do monocondutor em 10 mm.

• Ligar os cabos (3)

Respeitar a ordem!

A: No caso de utilização de K1 - K2 ou S1 - S4, ligá-los primeiro.

B: DALI+/DALI- (DA+/DA-)

C: 230V - Ligar a alimentação de tensão.

• Fixar o condutor de protecção ao grampo de mola livre (D) (4).

A braçadeira de mola não está incluída no âmbito da entrega.

• Após a ligação eléctrica, fixar os cabos de instalação à caixa utilizando cintas de cabos (descarga de tracção) e fechar a tampa do painel de ligação (5).

• Montagem (6 + 7)

Orifício de instalação = 68 mm

Espessura máxima do tecto = 40 mm

Respeitar o raio de dobra (≥ 55 mm, espaço acima do produto).

• Montar os sensores no módulo de ligação (7)

3 Ligação

Efectuar a ligação conforme ilustrado na figura (8).

4 Colocação em funcionamento

Ligar a tensão de rede.

Ajuste de fábrica: Serviço broadcast

Colocação em funcionamento/configuração personalizada e descrição detalhada das funções através da "ESY app" (outras funções dependem das variantes do produto APC20/30). Descarregar em "Apps on Google Play" e na "App Store".

Não é necessário o endereçamento dos participantes de barramento em conformidade com a norma IEC 62386 no serviço broadcast.

O controlo de iluminação é comandado exclusivamente pelo sensor do APC. Nenhum outro sensor de luz está integrado no serviço broadcast.

Para parametrizar cada participante individualmente, é necessário sair do serviço broadcast. Assim, os participantes já podem ser endereçados individualmente.

Possibilidades de parametrização:

Broadcast	Parâmetro	Ajuste de fábrica	Especificação
6 Dados técnicos			
Modo de funcionamento	Totalmente automático		
Tipo de ligação	Terminais de encaixe		
Luz	Regulação da luz	Ligar	Desligar
	Valor nominal de luminosidade	500 lx	100 - 2000 lx
	Valor de comutação da luminosidade	500 lx	5 - 2000 lx
	Potência luminosa (início)	50 %	10 % - 100 % (em 10 passos)
	Temporização	5 min	selecção livre (hh:mm)
	Temporização para controlo manual:	5 min	selecção livre (hh:mm)
	Potência luminosa mín.	0 %	0 % - 100 %
	Potência luminosa máx.	100 %	0 % - 100 %
Pós-luminescência:			
A pós-luminescência é iniciada após efetuar o controlo de iluminação ou o controlo manual através de um botão. Após o atraso de desactivação, a pós-luminescência evita a escuridão indesejada. A luz é controlada durante a duração de pós-luminescência com a opção "Potência luminosa da pós-luminescência". No caso de movimento ou controlo manual (por exemplo, através de um botão) durante a pós-luminescência, a função utilizada anteriormente é reactivada. Por predefinição, a função de pós-luminescência está desactivada.			
	Potência luminosa	10 %	10 % - 100 % (em 10 passos)
	Temporização	1 min	1 min - 24 h
Luz de orientação:			
Na luz de orientação, a luz é ligada a um nível de luz básico (On level). Com o nível de luz básico, o utilizador obtém sempre iluminação básica, mesmo que não seja detectado qualquer movimento. Dependendo do modo de funcionamento, é possível sair da luz de orientação através de vários eventos (movimento, pressão de um botão, etc.) que ocorram. A luz de orientação pode ser completamente desligada, ligada conforme as necessidades em condições de pouca luz ou ficar permanentemente ligada.			
	Potência luminosa	-	5 % - 100 % (em 5 passos)
	Definir como mínimo para o controlo de iluminação	-	Ligada/ Desligada
7 Eliminação / garantia			
Este dispositivo não pode ser eliminado como resíduo indiferenciado. Os proprietários são obrigados por lei a eliminar correctamente os dispositivos usados. Mais informações disponíveis na Câmara Municipal local.			
A ESYLUX GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio que os produtos da série PD-C-APC está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.			
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd_c_dali_2_apc_ce01994400.pdf			
A garantia do fabricante ESYLUX está disponível em www.esylux.com . As características técnicas e de design podem estar sujeitas a alterações.			
5 Operação			
O serviço broadcast é mantido mesmo após o endereçamento, mas os participantes de barramento podem ser parametrizados individualmente.			
O ajuste de um grupo pára automaticamente o serviço broadcast. Eliminar o último grupo individual restante regressa automaticamente ao serviço broadcast.			
As funções padrão dos botões podem ser alteradas.			

RU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ОПАСНО!

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

Монтаж должны осуществлять только электромонтеры или квалифицированные электрики.

Соблюдайте 5 правил безопасности.

Соблюдайте предписания, действующие в конкретной стране.

Используйте автоматический выключатель на 10 A для защиты устройства

1 Использование по назначению

Техническую информацию и дополнительную документацию можно найти на странице продукта на сайте www.esylux.com. Руководство по эксплуатации: см. QR-код выше.

Соблюдайте условия эксплуатации и окружающей среды и приведенные указания. Данное устройство представляет собой сертифицированный по стандарту DALI-2 потолочный датчик присутствия со встроенным контроллером DALI-2 для управления освещением в нескольких помещениях с подключением до 16 групп. Устройство предназначено для стационарной установки в сухих помещениях и только для потолочного монтажа.

Дальность действия: поперечная зона A, фронтальная зона B, зона обнаружения присутствия C.

Н Высота монтажа (рекомендованная)

Н max. Максимальная монтажная высота

2 Монтаж

Монтаж осуществляется в соответствии с рисунками (1 - 7).

i Место установки: соблюдайте безопасное расстояние в 5 м от радиоантенны (например, точек доступа WiFi).

• Открыть блок питания (1) Крышка панели подключения крепится без винтов. Инструмент не требуется. В общем сложности 4 варианта ввода кабеля.

• Снимите изоляцию (2)

Соблюдайте последовательность!

А: При использовании K1 - K2 или S1 - S4 начните подсоединение их.

Б: DALI+/DALI- (DA+/DA-)

С: Подсоедините провод питания 230 В первичного тока.

• Вставьте защитный провод (зелено-жёлтый) в свободный пружинный зажим (не входит в комплект поставки) (D) (4).

• После выполнения электрического подключения зафиксируйте провод кабельных стяжками на корпусе (для разгрузки от напряжения) и закройте крышки панели подключения (5).

• Монтаж (6 + 7)

Установочное отверстие = 68 mm

Макс. толщина потолка = 40 mm

Учитывайте радиус изгиба (≥ 55 mm свободного пространства над устройством).

• Установите датчик на блок питания (7)

Установочное отверстие = 68 mm

Макс. толщина потолка = 40 mm

Учитывайте радиус изгиба (≥ 55 mm свободного пространства над устройством).

• Установите датчик на блок питания (7)

Установочное отверстие = 68 mm

Макс. толщина потолка = 40 mm

Учитывайте радиус изгиба (≥ 55 mm свободного пространства над устройством).

• Установите датчик на блок питания (7)

Установочное отверстие = 68 mm

Макс. толщина потолка = 40 mm

Учитывайте радиус изгиба (≥ 55 mm свободного пространства над устройством).

• Установите датчик на блок питания (7)

Установочное отверстие = 68 mm

Макс. толщина потолка = 40 mm



PL SKRÓCONA INSTRUKCJA

! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym!

Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez techników instalacji elektrycznej lub przeszkolonych elektryków.

Przestrzegać pięciu zasad bezpieczeństwa.

Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju

Urządzenie należy zabezpieczyć wyłącznikiem obwodu 10 A.

1 Przeznaczenie

Informacje techniczne i dodatkowa dokumentacja znajdują się na stronie produktu w witrynie www.esylux.com. Instrukcje konfiguracji: Patrz powyżej kod QR.

Przestrzegać warunków pracy i środowiskowych oraz podanych instrukcji.

Ten produkt jest czujnikiem obecności do montażu w suficie z certyfikatem DALI-2, wyposażonym we wbudowany sterownik DALI-2 do sterowania maksymalnie 16 grupami oświetlenia w wielu pomieszczeniach.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na stałe w suchych pomieszczeniach i wyłącznie w suficie.

Zakres detekcji: styczny **A**, promieniowy **B**, obszar obecności **C**.

H Standardowa wysokość montażu (zalecana)

H maks. Maksymalna wysokość montażu

2 Instalacja

Urządzenie instaluje się w sposób przedstawiony na rysunkach **(1 – 7)**.

i Miejsce instalacji: Należy zachować bezpieczną odległość 5 m od anten radiowych (np. punktów dostępu WiFi).

• **Otworzyć puszkę zasilającą (1)**

Złącza są osłonięte pokrywą. Nie są wymagane żadne narzędzia. Łącznie są cztery wputys kablowe.

• **Zdjąć izolację (2)**

Usunąć izolację z pojedynczego przewodu na odcinku 10 mm.

• **Przewód (3)**

Przestrzegać podanej kolejności!

A: w przypadku korzystania z K1-K2 lub S1-S4 należy je podłączyć w pierwszej kolejności.

B: DALI+/-DALI- (DA+/DA-)

C: 2Podłączyć zasilacz 230 V~.

• Podłączyć **przewód uziemiający** do zacisku sprężynowego (**D**) **(4)**.

Zacisk sprężynowy nie jest częścią zestawu.

• Po ustanowieniu połączenia elektrycznego przymocować przewód instalacyjny do obudowy za pomocą opasek przewodów (**uchwyt na przewody**) i zamknąć pokrywę panelu złączki **(5)**.

• **Montaż (6 + 7)**

Otwór montażowy = 68 mm

Maks. grubość sufitu = 40 mm

Przestrzegać promieni zagięcia (≥ 55 mm przestrzeni nad produktem).

• Montaż czujników na puszkę zasilającą **(7)**

3 Podłączanie

Ustanowić połączenie w sposób przedstawiony na rysunku **(8)**.

4 Pierwsze uruchomienie

Podłączyć zasilanie sieciowe.

Ustawienie fabryczne: tryb transmisji

Indywidualne uruchomienie/konfiguracja i szczegółowy opis funkcji za pośrednictwem „aplikacji ESY” (daleje funkcje zależą od wariantów produktu APC20/30). Do pobrania w „Apps on Google Play” i w „App Store”.

Przypisywanie ustawień magistrali standaryzowanych zgodnie z normą IEC 62386 w trybie transmisji nie jest konieczne.

Sterowanie oświetleniem w pętli zamkniętej jest kontrolowane wyłącznie przez czujnik światła APC.

Żaden inny czujnik światła nie jest zintegrowany w trybie transmisji.

Tryb rozglądzania musi zostać wyłączony, zanim będzie można określić parametry poszczególnych ustawień. Następnie ustawienia mogą być przypisywanie indywidualnie.

Opcje parametryzacji:

Transmisja	Parametr	Ustawienia fabryczne	Specyfikacja
Tryb pracy		Automatyczny	
Światło	Sterowanie oświetleniem w pętli zamkniętej	Wł.	Wyl.
	Poziom jasności	500 lx	100 – 2000 lx
	Poziom jasności	500 lx	5 – 2000 lx
	Wydajność świetlna (początkowa)	50 %	10 % – 100 % (z przyrostem co 10)
	Czas opóźnienia wyłączenia	5 min	możliwość wyboru (gg:mm)
	Czas opóźnienia wyłączenia w przypadku ręcznego nadpisania ustawień	5 min	możliwość wyboru (gg:mm)
	Min. efektywność świetlna	0 %	0 % – 100 %
	Min. efektywność świetlna	100 %	0 % – 100 %

Transmisja	Parametr	Ustawienia fabryczne	Specyfikacja
Żarzenie:	Żarzenie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku włączającego sterowanie oświetleniem w pętli zamkniętej lub włączającego sterowanie ręczne. Po upływie czasu opóźnienia wyłączenia, żarzenie zapobiega niepożądanej ciemności. Światło jest ustawione na „efektywność świetlną żarzenia” przez określony czas. W przypadku wykrycia ruchu lub ręcznego włączenia (np. poprzez naciśnięcie przycisku) w trakcie żarzenia funkcja, która była wcześniej używana, zostanie ponownie włączona. Żarzenie jest wyłączone w ustawieniach fabrycznych.		
	Efektywność świetlna	10 %	10 % – 100 % (z przyrostem co 10)
	Czas opóźnienia wyłączenia	1 min	1 min – 24 godz.
Światło orientacyjne:			
	Efektywność świetlna	–	5 % – 100 % (z przyrostem co 5)
	Stosować jako minimum w przypadku sterowania oświetleniem w pętli zamkniętej	–	Wł./Wyl.

- Zwarcie w magistrali DALI = napięcie magistrali jest wyłączone po 0,5 s.
- Napięcie magistrali jest ponownie włączane w odstępach co ok. 10 s.
- Po wyeliminowaniu zwarcia = magistrala DALI ponownie działa w pełni.
- Jeśli nadal występuje zwarcie = napięcie magistrali jest ponownie wyłączone po 0,5 s.

5 Działanie

Standardowe funkcje przycisków w trybie transmisji:

1 naciśnięcie	Naciśnięcie i przytrzymać	2 naciśnięcia
WŁ./WYL.	ZWIĘKSZENIE/ZMINIĘSZNIENIE PRZYCIEMNIENIA	Tryb automatyczny

6 Dane techniczne

Typ połączenia	Zacisk wciskany
Przekrój przewodu (sztywnego)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (połączenie przewodowe z otwartym punktem styku)
Przekrój przewodu (elastycznego)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu (elastycznego z tuleją na końcu przewodu, bez plastikowej tulei)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu (elastycznego z tuleją na końcu przewodu, z plastikową tuleją)	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Odcinek ściągania izolacji	10 mm
Zasilanie sieciowe (produkt)	230 V ~ ± 10 %
Moc trybu gotowości po pierwszym uruchomieniu	0,34 W
Maks. pobór mocy przy obciążeniu z sieci DALI	3,7 W
Weewnętrzny zasilacz	DALI 16 V ==
Gwarantowany prąd zasilania DALI-2	240 mA
Maksymalny prąd zasilania DALI-2	250 mA
Po podłączeniu zewnętrznego zasilania i dezaktywacji wewnętrznego zasilacza)	9,5 ... 22,5 V ==
Prąd szczytowy wejścia DALI	2 mA
Prąd spoczynkowy wejścia DALI	1,9 mA
Czas rozruchu DALI	600 ms
Czas nagrzewania czujnika obecności	25 s
Wejście przycisku	4 x 230 V ~
Maks. prąd styku przekaźnika HVAC	10 A
Potencjał styku przekaźnika HVAC	250 V ~ / 24 V ==
Temperatura otoczenia	0 °C ... +40 °C
Typ/klasa ochrony	IP20 / II
Moc transmisi	+8 dBm
Pasmo częstotliwości ISM	2,45 GHz

7 Utylizacja / gwarancja

Tego urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Zużycie urządzenia należy prawidłowo utylizować. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta.

Firma ESYLUX GmbH niniejszym oświadcza, że urządzenia radiowe z serii PD-C-APC są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.esylux.com/ce/esylux_ce_pd_c_dali-2_apc_ce01994400.pdf

Gwarancja producenta ESYLUX znajduje się na stronie www.esylux.com.

Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie.