


ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000

Artikel-Nr. 18207000

Licht.
Für Generationen.

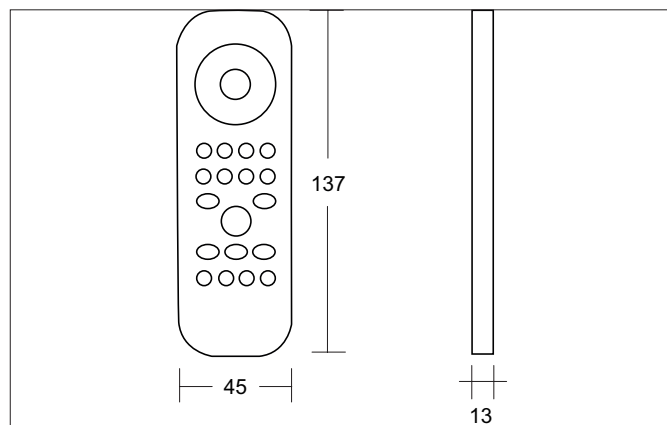

Ausschreibungstext

ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000, weiß. ZigBee LED-Funksteuerung für den ZigBee LED-Dimmer 18157000.

Ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme. Unterstützt den Such- und Bindemodus zum Koppeln mit ZigBee-Beleuchtungsgeräten. Ermöglicht das Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB + CCT-ZigBee-Beleuchtungsgeräten.

Übertragungsreichweite (Sichtverbindung): bis zu 30 m.
Bis zu vier Gruppen (max. 30 Empfänger) können mit einer Fernbedienung unabhängig gesteuert werden. Sieben individuelle Farben und Helligkeiten können gespeichert und abgerufen werden. Sechs voreingestellte Szenen und fünf Farbtemperaturen können abgerufen werden. Eine Anpassung der RGB-Farbsättigung ist möglich.

Spannung (Batterie): 6 V DC - 2 x CR2032 (nicht im Lieferumfang),
Frequenz: 2,4 GHz, Sendeleistung (Ps) < 100 mW, Protokoll: ZigBee 3.0,
Maße: L 137 x B 45 x H 13 mm, Material: Kunststoff
Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20.

ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000
Artikel-Nr. 18207000

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18207000
GTIN	4251433927402
Kurzbeschreibung	ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Länge	137 mm
Breite	45 mm
Aufbauhöhe	13 mm
Nettogewicht	0,049 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,08 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.