


Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000
 Artikel-Nr. 18199000

Licht.
 Für Generationen.

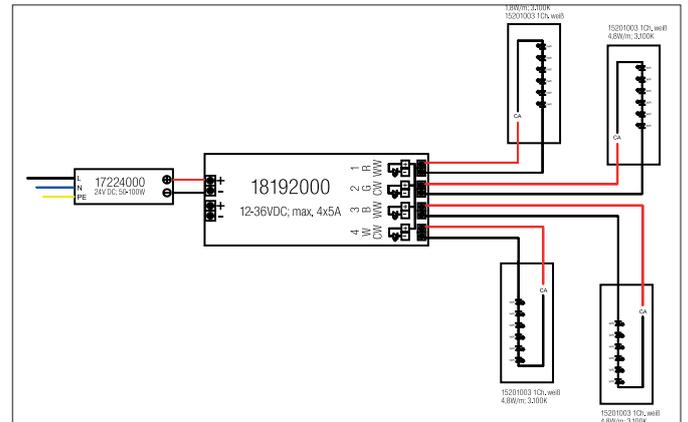

Ausschreibungstext

Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000, schwarz. Weißlicht-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich oder zur Ansteuerung der dim2warm-Flexplatinen 15312003 / 15362003.

Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),
 Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
 Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
 Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C,
 Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm,
 Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Wandhalterung

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- Dimmung über Touchwheel
- Speichertasten S1 bis S6
- Wahlkosten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit
- Controllerauswahlkosten für Zone 1 bis 6

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.
 Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20.

Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000

Artikel-Nr. 18199000

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18199000
GTIN	4251433922513
Kurzbeschreibung	Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Nettogewicht	0,077 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,1 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	50 mm
Höhe Verpackung	25 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.