


Funksystem-Controller für 1-5 Kanal-Betrieb (RGB+TW)

Artikel-Nr. 18190000

Licht.
Für Generationen.

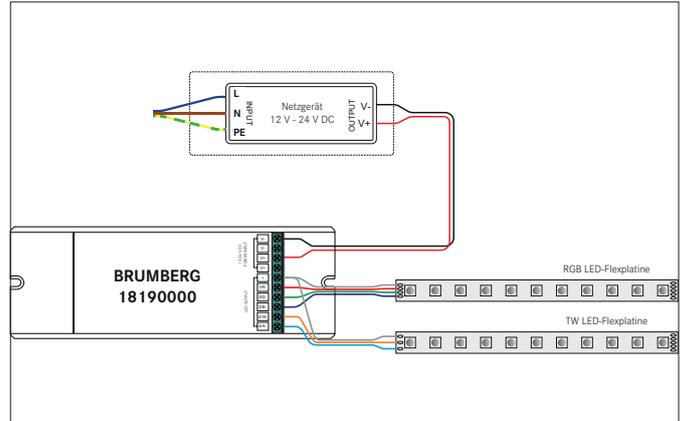

Funksystem-Controller für 1-5 Kanal-Betrieb (RGB+TW)

Artikel-Nr. 18190000

Licht.
Für Generationen.

Ausschreibungstext
<p>Funksystem-Controller für 1-5 Kanal-Betrieb (RGB+TW), weiß. Funksystem-Controller zur Ansteuerung von 1-5-Kanal-LED-Modulen (RGB+TW).</p> <p>Ansteuerungsvariante: RGB + TunableWhite</p> <p>Funk-Master-Controller 18190000: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 5 x 2,0 A, 4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5,0 A, 1 x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis + 40 °C, Maße: L 170 x B 59 x H 29 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)</p> <p>Kompatibel zu: Funk-Fernbedienung RGB+TW: 18205000 Weitere Funktionen zu den oben genannten Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung.</p>

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18190000
GTIN	4251433951216
Kurzbeschreibung	Funksystem-Controller für 1-5 Kanal-Betrieb (RGB+TW)
Farbe	weiß
Länge	170 mm
Breite	59 mm
Aufbauhöhe	29 mm
Nettogewicht	0,145 kg

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,168 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	35 mm
Höhe Verpackung	175 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.