

Datenblatt

LED-Dimmer für externe Taster Serie 8122 Phasenanschnitt-Dimmer mit Soft-Start und Memory-Funktion

230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,
4-160 W/VA (LED 3-55 W),
externer Taster mit Kleinspannung störsicher



Made in Germany


zum Dimmen von:

- **dimmbaren LED-Lampen**
- **Hochvolt Halogenlampen**
- **Glühlampen**

Anwendungsbeispiel

absolut geräuschloses Dimmen

Betätigung:	Ein/Aus, Dimmen über externen Taster
Übertemperaturschutz:	Temperatursicherung
Überlast-/Kurzschlusschutz:	Elektronisch
Maximaler Leitungs-Ø:	8 mm
Abmessung:	LBH 106 x 60 x 30 mm
Abschaltung:	Elektronisch E
Schaltzyklen:	> 50.000
Anschluss:	Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm ² (flexibel)
Betriebsart:	S1
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP 20
Verschmutzungsgrad:	1
Tasteransteuerung:	Schutzkleinspannung

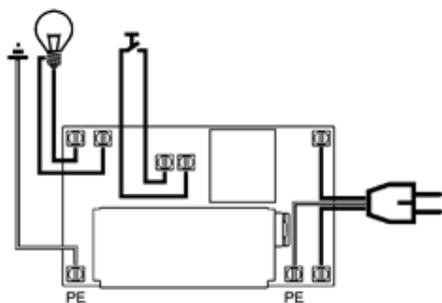

Anschluss-Skizze

inter BÄR-Nr.	Farbe	Ausführung
8122-004.00	schwarz	ohne Kabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!