

RTS39 Unterputz-Sender

An den stationären Sender RTS39 können bis zu zwei Taster oder zwei Schalter mit 230 V angeschlossen werden.

Damit kann jeder handelsübliche 230V-Taster oder 230V-Schalter ohne aufwendige Umverdrahtung auch per Funk Easywave-Funkempfänger schalten.




RTS39E5002B01-23K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,43 W
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	48 x 48 x 25 mm
Gewicht	32 g


Anschlussplan

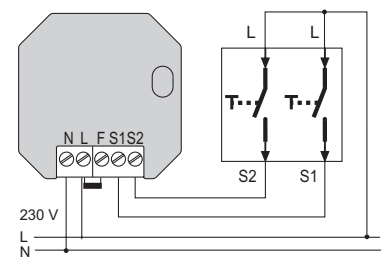

Anschluss Schalter
S1, S2: EIN/AUS
(2-Tast-Bedienung)

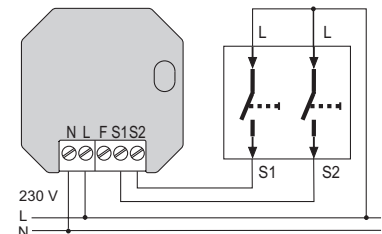

Anschluss Taster
S1, S2: EIN/AUS
(1-Tast-Bedienung)

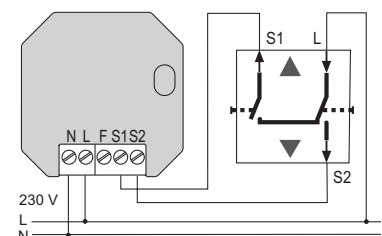

Anschluss Taster Motor
S1: AUF, S2: ZU
(2-Tast-Bedienung)

Lieferumfang

- Unterputz-Sender
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS39E5002B01-23K	Unterputz-Sender 2-Kanal	2x EIN/AUS (Schalter) 2x EIN/AUS (Taster) 2x IMPULS (Taster)