

EKM-1281-2D1-4x25-2PG-C3
Art.-Nr.: 357322-000 (JOR-96800)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1281

zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien
 für Mast- Innen-Ø ab 120 mm, für Türgröße ab 100 x 300 mm

1 Stück Tragschiene TS 35 zum Einbau von Zusatzgeräten

2 Stück Sicherungssockel 16 A/ D01-E14

4- poliger Mantelklemmstein B 6665/4




Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Zugang: Dreifachschelle für 1 Kabel 4 x 25 mm²

2 Kabel 4x 16-25 mm²

3 Kabel 4x 16 mm²

Abgang: 2x PG 13,5 , 1 Stück Stopfbuchse 43161, 1 Stück Würgenippel

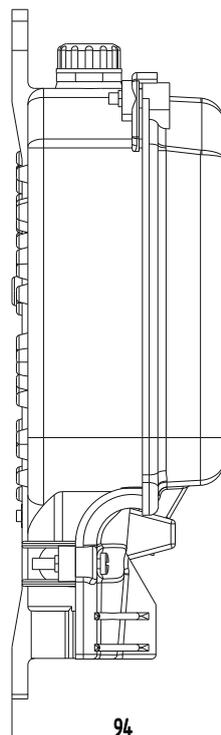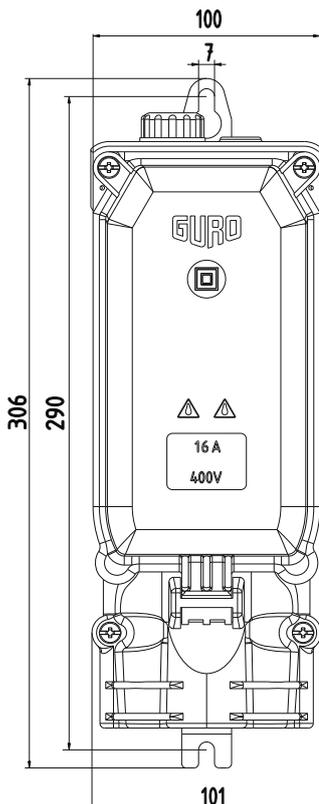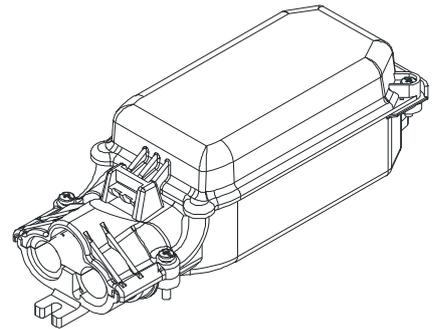

Kabelzugang

