


# PRODUKTDATENBLATT

## DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Austauschbarer Treiber

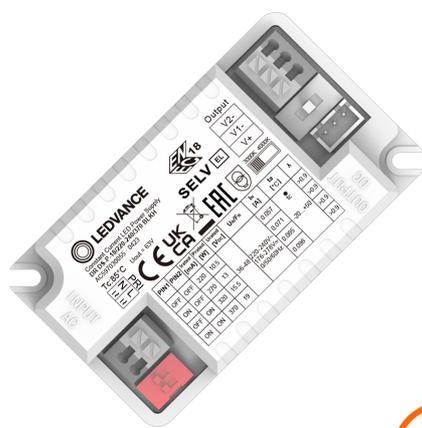

### Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD ROUND

### Produktvorteile

- Geeignet für 3000 K und 4000 K Leuchten und Multi Lumen Funktion

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	19,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	98 mA
Einschaltstrom	9,5 A
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	II

### Maße & Gewicht

Länge	79,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	25,00 mm
Produktgewicht	53,00 g



DRIVER DS-P

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

## Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
EVG Lebensdauer	70000 h

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854286858	Faltschachtel 1	25 mm x 46 mm x 101 mm	60.00 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4099854286865	Versandschachtel 160	480 mm x 210 mm x 225 mm	10180.00 g	22.68 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.