


DP1222



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

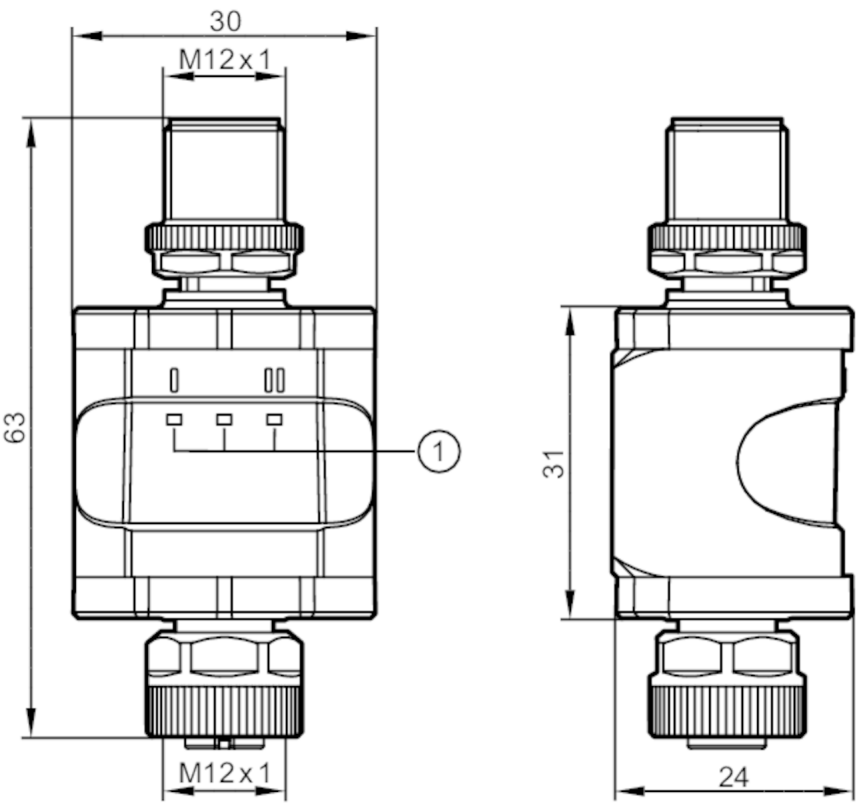

1 : LED



Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Eingänge: 2
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 380

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Eingänge: 2
------------------------------	---------------------------------

Eingänge

Max. Strombelastbarkeit	[mA]	200
Eingänge gesamt		
Anzahl der analogen Eingänge		2
Analogeingang Spannung	[V]	0...10

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link


SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-Mode	nein	
Benötigte Masterportklasse	A/B	
Prozessdaten analog	2	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	4,3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	4,6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur	2000 m:	-25...70 °C
	3000 m:	-25...64 °C
	4000 m:	-25...62 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart		IP 67
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	504
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	92
Werkstoffe		Gehäuse: PA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Analogeingang	2 x LED, gelb
Zubehör		
Zubehör optional		Montageclip
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektrischer Anschluss - Buchse



1:	L+
2:	0...10 V Analogeingang 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogeingang 1
5:	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker



1:	L+
2:	nicht belegt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link