


DP1223



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

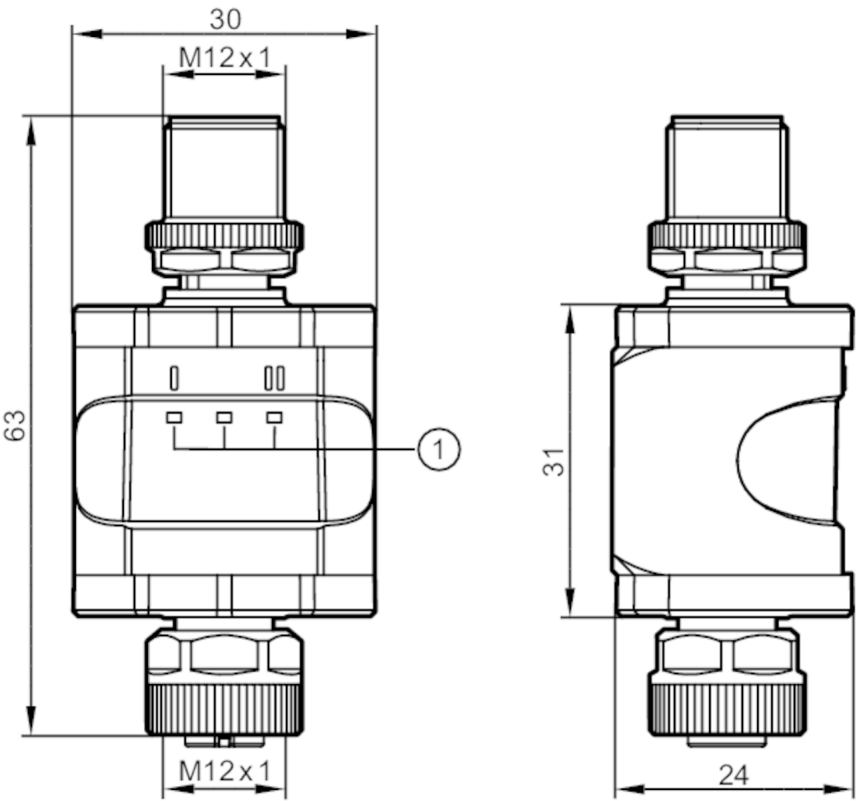

1 : LED



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC [V]	24
Stromaufnahme [mA]	300
Strombelastbarkeit gesamt [A]	0,2
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Ausgänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	2
Analogausgang Spannung [V]	0...10
Min. Lastwiderstand [Ω]	3000
Genauigkeit Analogausgang [%]	0,25
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Smart Sensor	
SIO-Mode	nein	
Benötigte Masterportklasse	A/B	
Prozessdaten analog	2	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	3,6	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)	Funktion	Bitlänge
	Gerätestatus	4
	Spannung Ausgang 1	16
	Spannung Ausgang 2	16
IO-Link Funktionen (azyklisch)	Anwendungsspezifische Markierung	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	614
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Lagertemperatur [°C]	-25...70	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)	
Max. Höhe über NN [m]	4000	
Schutzart	IP 67	
Verschmutzungsgrad	2	
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]	432	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	91	
Werkstoffe	Gehäuse: PA	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Analogausgang	2 x LED, gelb
Zubehör		
Zubehör optional	Montageclip	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrischer Anschluss - Buchse



1:	L+
2:	0...10 V Analogausgang 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogausgang 1
5:	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker



1:	L+
2:	nicht belegt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link