

GILT FÜR FOLGENDE MODELLE

DT-KNX-360i-10-MIDI/MIC wo	DT202021
----------------------------	----------

LIEFERUMFANG

DT-KNX-360i-10-MIDI/MIC wo	DT202021
KNX-Stecker	BY-000192

MAN-Nr.: ME-901023-01

SICHERHEITSHINWEISE


- Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften/-normen ausgeführt werden.
- Die Netzspannung ist vor der Montage freizuschalten.
- Keine Inbetriebnahme bei Beschädigung!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die KNX-Sensoren sind Passiv-Infrarot-Melder zum automatischen Schalten einer angeschlossenen Beleuchtung in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und Anwesenheit/Bewegung für den Einsatz im Innenbereich. Der 360°-Melder hat eine Reichweite von 10m im Durchmesser bei einer Montagehöhe von 2,80m. Der eingebaute Temperatursensor sowie das Mikrofon ermöglichen zusätzliche Einstellungen und Funktionen.

Die Sensoren sind für den Einsatz in einem KNX (EIB), TP-Bussystem zusammen mit anderen KNX-Komponenten vorgesehen.

ANSCHLUSS




WEITERES ZUBEHÖR


NAME	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
DT-IR remote control	IR - Fernbedienung	DT302000

PROG. MODE AKTIVIERUNG

Der Programmiermodus wird mittels des beigelegten Magneten aufgerufen. Dieser muss an die Markierung, nahe der Linse, gehalten werden (>1 Sek.).

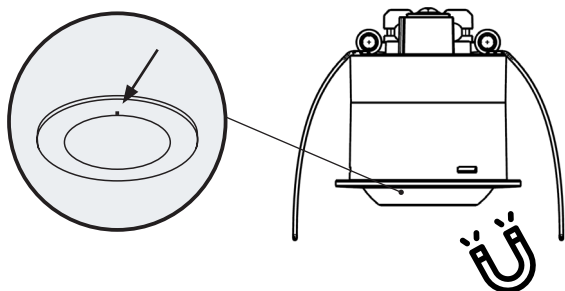

DECKENEINBAU-MONTAGE

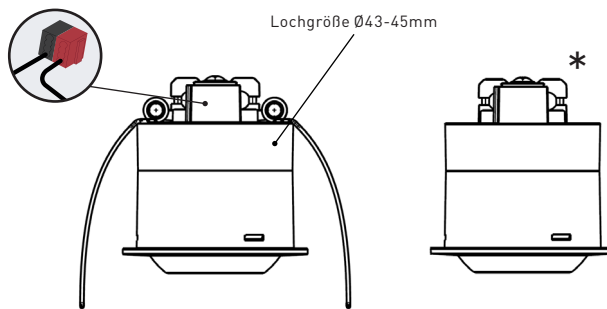

* Für den Einbau in Spots (GU10) können die Einbaufedern entfernt werden

TECHNISCHE DATEN

Geräteart	Multi Sensor
Zusatzfunktion	Akustiksensensor, Temperatursensor
Betriebsspannung	29-31 VDC (KNX)
Leistungsaufnahme	0,2W
Reichweite	Ø 10m
Helligkeitswert	0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]
Nachlaufzeit	Bis zu 18 h
Betriebsart	Voll- oder Halbautomat
Schnittstelle	Tastereingang über KNX / EIB Taster
Anschluss	KNX Bus-System
Schutzart	IP 54 als Deckeneinbau
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 50mm, ↑ H: 52,7mm
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Gehäusefarbe	Weiss [RAL 9016]
Gehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat

MANUAL

Die KNX Funktionsbeschreibung kann über folgenden QR-Code aufgerufen und heruntergeladen werden.



IMPRESSUM

Creative-North-Solution GmbH
Bültbek 11
DE-22962 Siek

Tel: +49 4107 / 8775971
info@detectorline.com
www.detectorline.com



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und relevanten Richtlinien entspricht. Die Konformitätserklärung zu diesem Gerät können Sie bei uns anfragen.



Dieses Gerät darf nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.