

V.1.05.25

## CE-Konformität, Energieeffizienz



Wir bestätigen, dass diese Produkte den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen, entsprechen, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), sowie der Vorschrift für Niederspannung 2014/35/EU, der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und der Vorschrift für RoHS 2011/65/EU festgelegt sind.

Die ausführliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:  
[www.wir-sind-red.de](http://www.wir-sind-red.de)

Verpackungsregister-Nr. DE3513737456573  
WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721


### Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Die Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

LED-Wandleuchte  
FEELIXX®  
Artikel-Nr. 5650-20-0001  
DEHA-Nr. 7315293



Lichtquelle:  
Energieeffizienzklasse E  
110 lm/W  
max. 15 Watt  
1650 lm  
15 kWh/1000  
2700/3350/4000 K  
DF > 0,7, CRI > 90 Ra, SDCM < 6

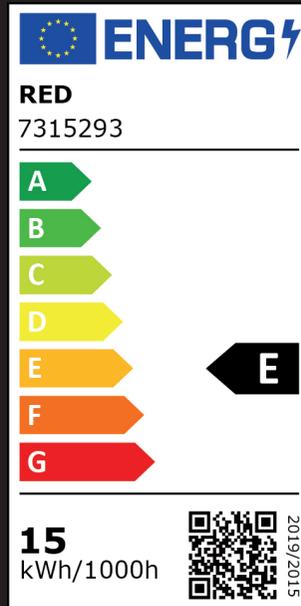

[www.wir-sind-red.de](http://www.wir-sind-red.de)



## LED-Wandleuchte FEELIXX 2.0® 15 W/ 1.350 lm

## Nutzungsinformation



**HOHE ENERGIEEINSPARUNG.**

**LANGLEBENSDAUER.**

**SOFORT 100% LICHT.**

**5 JAHRE GARANTIE.**



DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG  
Weilimdorfer Straße 74/2  
70839 Gerlingen, Deutschland  
[red@deha.de](mailto:red@deha.de)

ÜBERZEUGT. EINFACH.

ÜBERZEUGT. EINFACH.

## Inhaltsangabe, Adresse

Sicherheitshinweise, Abmaße

Technische Daten

Montage

Garantie

WEEE-Information

CE-Konformität, Energieeffizienz

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8



DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG  
Weilimdorfer Straße 74/2  
70839 Gerlingen, Deutschland  
www.wir-sind-red.de  
red@deha.de

## WEEE-Information

Informationen gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz, §18 Abs. 4  
für private Haushalte zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte

### Elektro-Altgeräte, Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

#### Getrennte Entsorgung von Altgeräten

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll in speziellen Sammel- und Rückgabesystemen abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.



Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

#### Batterien, Akkus und Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen.

Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!

#### Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

## Garantie

Für die LED-Leuchte FEELIXX 2.0® gewähren wir eine Funktionsgarantie von 5 Jahren.

Die nachstehenden Garantiebedingungen gelten für die Europäische Union.

Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG räumt diese Garantieleistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen aus dem Kaufvertrag ein und beeinträchtigt nicht die Rechte der Endverbraucher.

1. Die Garantie erstreckt sich auf Material, Konstruktions- und/oder Fabrikationsfehler und gilt für das gesamte Produkt ausgenommen Leuchtmittel, Batterien, Starter und andere Verschleiß- bzw. Verbrauchsteile. Ein Lichtstromrückgang der LED Module von 5 % pro Jahr und ein Ausfall innerhalb der Nennausfallrate von 0,2 %/1000h bei elektronischen Bauteilen wie EVG, LED ist zulässig und fällt ebenso wie die Verschmutzung; Fehler, die durch höhere Gewalt verursacht werden und mechanische Beschädigungen wie z.B. Transportschäden nicht unter die Garantie.
2. Die Garantie setzt sich nachweislich die Einhaltung folgender Bedingungen voraus: Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produkt- und Anwendungsspezifikation.
  - Grenzwerte für Umgebungstemperatur (-20° bis +45°C), sowie Netzspannung (100 - 240V AC) dürfen nicht überschritten werden.
  - Am Produkt dürfen keine vom Lieferzustand abweichende Modifikationen (z.B. Einbau von Notlichtkomponenten, Austausch gegen Fremd.EVG, Einbau von Steuerungskomponenten) vorgenommen werden und die Installation ist nach Maßgabe der Montageanweisung ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen.
  - Leuchtmittel müssen den für Sie geltenden IEC Normen entsprechen und es dürfen nur Lampen verwendet werden, die ausdrücklich für den Betrieb ausgewiesen sind (Typenschild, Montageanweisung).
  - Besondere, extreme Umgebungsbedingungen wie z.B. Küstengebiete sind vor der Installation mit der Hersteller schriftlich abzustimmen, nur in diesem Fall kann eine Garantie übernommen werden.
  - Die in der Montageanweisung vorgegebenen Wartungsanweisungen müssen eingehalten werden. Leuchtmittel sind nach Lebensdauerende unverzüglich auszutauschen.
  - Schäden am Produkt aufgrund von Krieg, Terrorismus, Brand, Unfall, Naturkatastrophen, beabsichtigtem oder versehentlichem Missbrauch, falschem Gebrauch, Nachlässigkeit oder unsachgemäßer Wartung sowie Einsatz unter unnormalen Bedingungen stellen keinen Garantiefall dar.
  - Unerhebliche und kosmetische Schäden am Produkt (unbeabsichtigt oder anderweitig), d.h. Schäden, die sich nicht auf den Betrieb und die Funktionen des Produktes auswirken, wie beispielsweise Rost, Verschleiß und Änderung der Farbe, Textur oder Oberflächenbeschaffenheit stellen ebenfalls keinen Garantiefall dar.
  - Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs selbst zu entscheiden. Um eine genaue Fehleranalyse durchführen zu können, erfordert dies die Rückgabe aller defekten Produkte in einer ausreichend frankierten Verpackung.
  - Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das Produkt oder die fehlerhaften Bestandteile hiervon an einem unserer Standorte repariert oder durch gleiche bzw. gleichwertige Ersatzprodukte ersetzt werden oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen wird. Bei Ersatz ist eine Abweichung von dem ursprünglichen Produkt auf Grund technischen Fortschritts, sowie eine vertretbare, geringe Abweichung hinsichtlich Design und Eigenschaften vorbehalten. Auf die Ersatzprodukte bzw. -teile wird für die restliche Zeit des Garantiezeitraums eine Garantie nach diesen Bedingungen übernommen.
  - Von der Garantie sind insbesondere nicht umfasst: Betriebsausfallschäden, entgangener Gewinn und sonstige mittelbare wie unmittelbare Folgeschäden, vergebliche Aufwendungen, Ein- und Ausbaukosten, Hilfsmittel für Austausch etc., Montage- Demontagekosten.
  - Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt und gelten unabhängig von der Garantie. Dies gilt auch für die Ansprüche gegen den Fachhändler/Installateur.
  - Wir behalten uns vor, die Garantiebedingungen jederzeit ohne besondere Vorankündigungen zu ändern.
  - Für das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Gerlingen.

## Sicherheitshinweise

WICHTIG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Transportschäden sind dem Spediteur/Zusteller anzugeben.

**⚠ SICHERHEIT:**

Stromschlag-Gefahr!

Ein Stromschlag kann schwere Verletzungen hervorrufen oder sogar zum Tode führen. Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

Alle Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Die Verkabelung muss nach lokalen gesetzlichen Verordnungen und Richtlinien ausgeführt werden.

Die Leuchte ist ausschließlich für eine Netzspannung von 220 V-240 V ~, 50/60 Hz geeignet.

Um eine Dichtheit gemäß IP44 zu erreichen, muss das Kabel in der Anschlussbox richtig abgedichtet sein. Die Leuchte darf nicht in der Nähe von offenem Feuer und nicht in heißer und dampfhaltiger Umgebung installiert werden. Die Leuchte ist nur gegen allseitiges Spritzwasser geschützt und darf nicht Strahlwasser ausgesetzt werden.

Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn dessen Kunststoffabdeckung/Gehäuse beschädigt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.

Stellen Sie sicher, dass beim Bohren in den Wänden und Decken keine Strom-, Wasser- oder Gasleitung beschädigt wird.


**⚠ WARNUNG:**

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Sicherung) während der Installation und Wartung. Diese Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Führen Sie niemals Wartung oder Reinigung durch, während das Gerät unter Spannung ist. Verwenden Sie nur Wasser mit Geschirrspülmittel und weiche Tücher zur Reinigung.

Tragen Sie zum eigenen Schutz beim Bohren eine Schutzbrille und Staubmaske.

## Abmaße

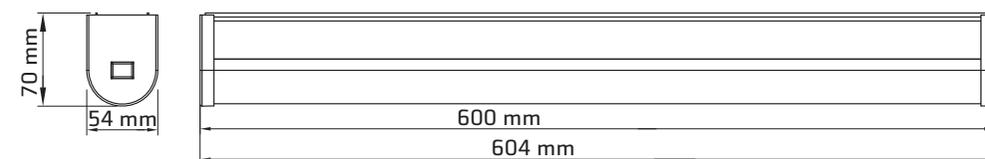

Gewicht: 0,450 kg

## Technische Daten

### RED LED-Wandleuchte FEELIXX 2.0®

Artikel-Nr. 5650-20-0001

DEHA-Nr. 7315293

220-240 V AC 50/60 Hz, max. 15 W

Leuchte: 1350 lm

2700/3350/4000 K (einstellbar per Stromunterbrechung)

1350 lm LED-Licht entspricht ca. 93 W Glühlampenlicht

140° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar

zulässige Temp. -20 bis 40 °C (ta: 40 °C)

Gehäuse aus Aluminium Diffusor aus PC

IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Schutzklasse 2

Installation im Bad nur Zonen 2 + 3 (siehe unten)

30.000 Std. Lebensdauer

30.000 Schaltzyklen

L: 604 mm, B: 54 mm, H: 70 mm, 0,45 kg

5 Jahre Garantie



Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E:

15 W, 110 lm/W, 15 kWh/1000h, 1650 lm, DF > 0,7

CRI > 90 Ra, SDCM < 6

Diese Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

Energielabel der Lichtquelle:

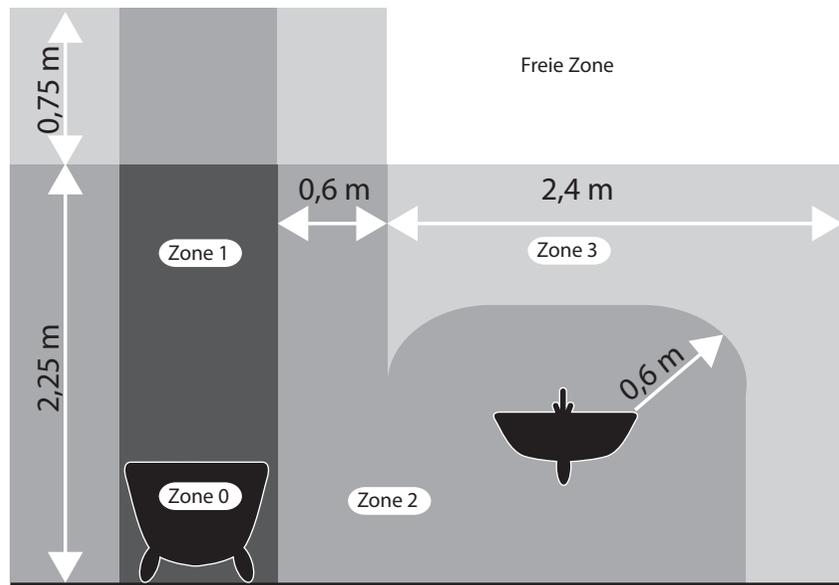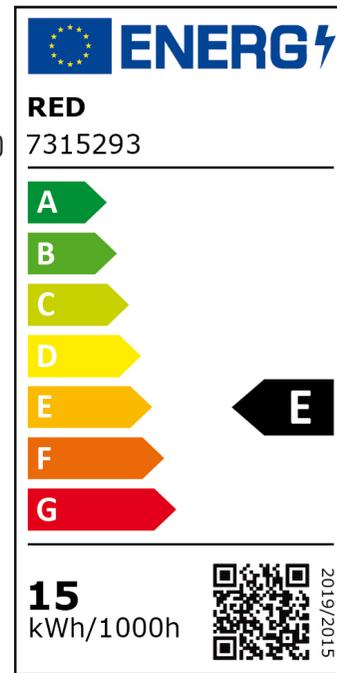

## Montage

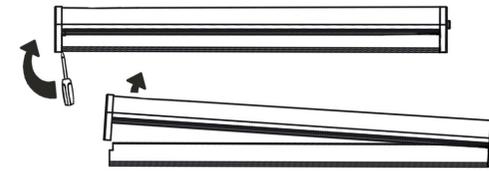


Bild 1

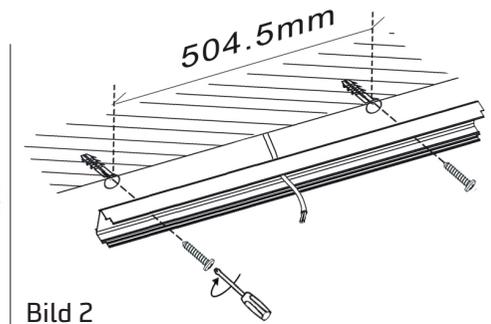


Bild 2

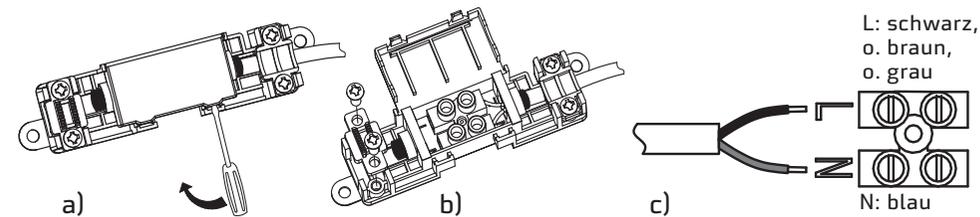


Bild 3

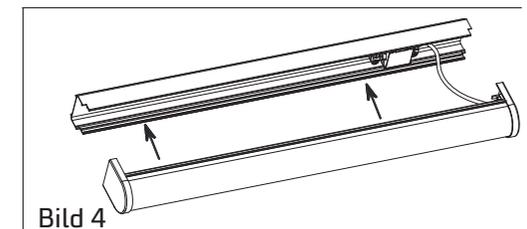


Bild 4

### Die Stromzufuhr für die Zuleitung abschalten!

**Bild 1:** Den Alurahmen vom Leuchtkörper trennen – einen kleinen Schraubendreher von unten zwischen Chromkappe und Alurahmen stecken und die Chromkappe nach oben hebeln.

**Bild 2:** Die 2 Bohrlöcher an den entsprechenden Stellen anzeichnen, die Löcher bohren und die Dübel einsetzen. Bei Holzwänden oder Leichtbauwänden passendes Material verwenden. Die Zuleitung durch die mittlere Öffnung führen und Alurahmen an die Wand schrauben.

**Bild 3:** Die Anschlussbox öffnen, indem man mit einem kleinen Schraubendreher von oben in die Laschen der Anschlussbox (a) geht und den Deckel aufhebt. Die Schrauben der Zuleitung (b) lösen. Die Zuleitung lt. gesetzlicher Richtlinie vorbereiten und das Kabel lt. Kennzeichnung (c) anschließen. Die Anschlussbox wieder verschließen (d).

**Bild 4:** Den Leuchtkörper wieder in den Alurahmen hinein drücken – Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.

**Die Stromzufuhr wieder einschalten.**

### Die weiße Lichtfarbe (2700/3350/4000 K) einstellen:

Bei jeder kurzen Stromunterbrechung per internen oder externen Schalter, wechselt die Lichtfarbe. Dieser Vorgang funktioniert nur wenn die Ausschaltphase kürzer als 10 Sekunden ist. Ist die Ausschaltphase länger als 10 Sekunden und das Licht wird eingeschaltet, leuchtet die Leuchte mit der letzten Farbeinstellung.

2700 K warmweiße Lichtfarbe (gelblicher Farbton)

3350 K liegt zwischen warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe

4000 K neutralweiße Lichtfarbe (weißer Farbton)