


MONTAGEANLEITUNG


Geräteeinbaudose KED265

mit 60 mm Befestigungsspur


KED265
für BS-Gerätekanäle

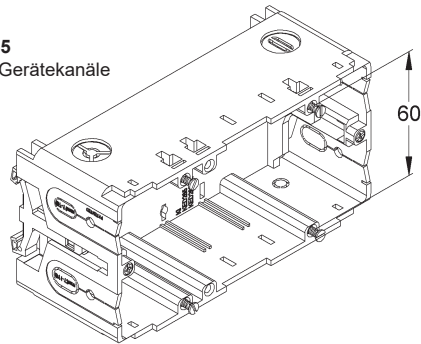


- 1.** Gerätekanaldose KED265 auf die Befestigungsprofile (A) im Kanalboden aufrasten.

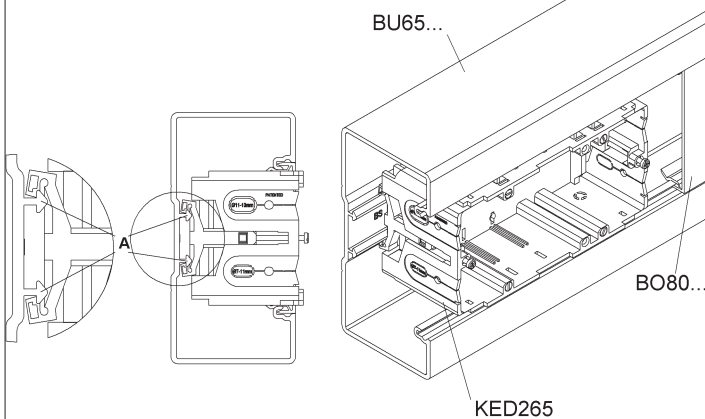


- 2.** Gerätekanaldose KED265 ausrichten und mit den Dosenbefestigungsschrauben (B) im Gerätekanal fixieren.

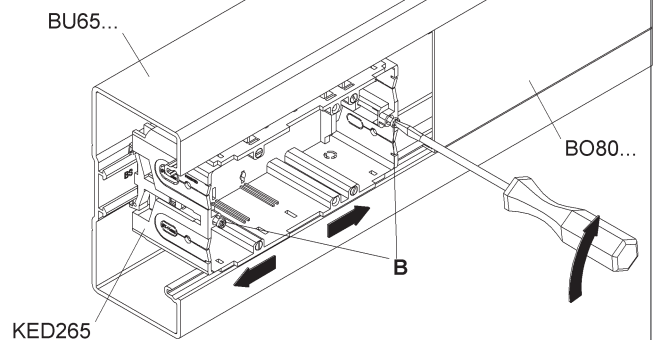

- 3.** Geräteeinsatz verdrahten und mittels den Gerätebefestigungsschrauben (C) anschrauben. **Die Montage der Steckdosen darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.**

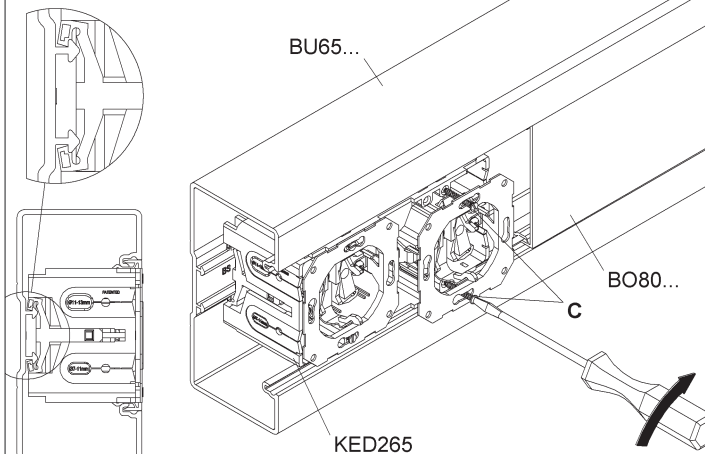

- 4.** Angrenzende Deckel aufschieben.

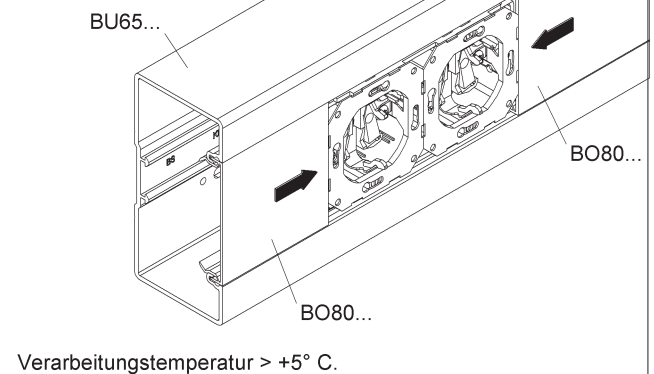


DEMONTAGEANLEITUNG


zur Neuausrichtung KED265

mit 60 mm Befestigungsspur


KED265
für BS-Gerätekanäle

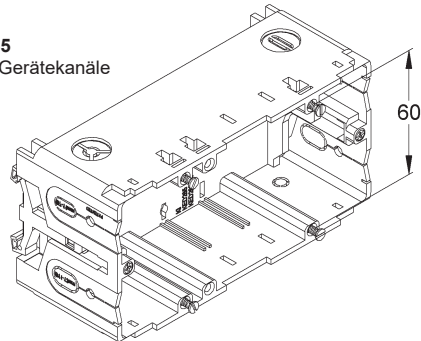

- 1.** Deckel entfernen bzw. auf Abstand zur Gerätekanaldose KED265 schieben. Die Befestigungsschrauben (A) der bereits eingebauten Geräte müssen durch die Bohrungen im Tragring gelöst werden.

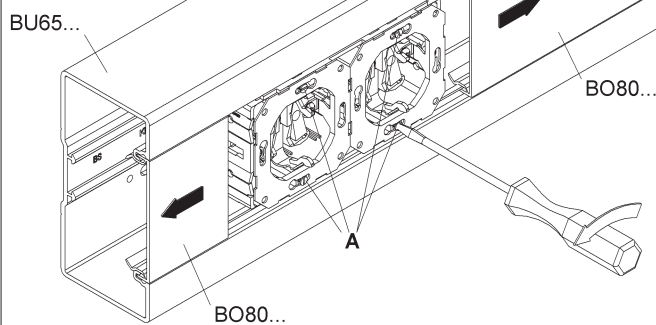

- 2.** Die Geräteeinsätze etwas aus der Gerätekanaldose KED265 herausziehen und durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn in eine Position bringen, um die Befestigungsschrauben (B) der Gerätekanaldose zu lösen.

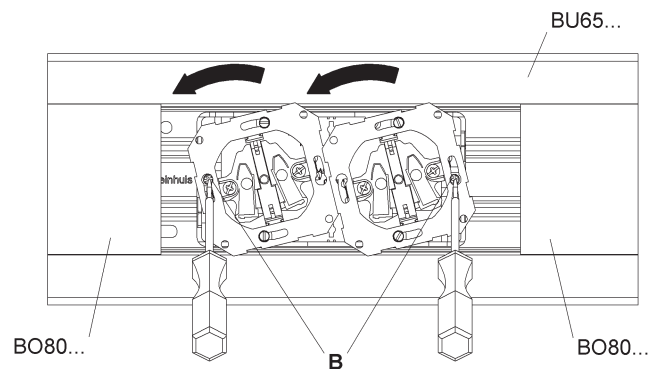

- 3.** Die Gerätekanaldose KED265 kann in ihrer Position neu ausgerichtet werden. Die erneute Befestigung der Dose und der Geräteeinsätze erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge.

