
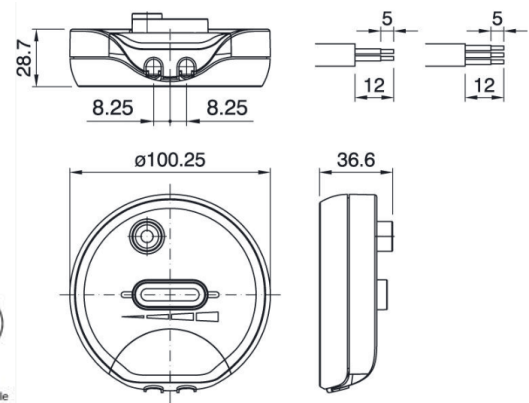


Fuß- / Tischdimmer, Serie 1012S

Foot / table dimmer, series 1012S



CE

		1 Last 1 load	2 Lasten 2 loads
Artikelnummer Part no. Type Type	schwarz black	041873 D-1012S-231-25B	040335 D-1012S2L-231-25B
Artikelnummer Part no. Type Type	weiß white	041872 D-1012S-231-25W	040681 D-1012S2L-231-25W
Artikelnummer Part no. Type Type	transparent transparent	041870 D-1012S-231-25T	040682 D-1012S2L-231-25T
Eingangsspannung	Input voltage	100..240 Vac	
Frequenz	Frequency	50..60 Hz	
Ausgangsleistung Energiesparlampen	Output power CFL	11..25 W	N / A
Ausgangsleistung LED	Output power LED	4..25 W	
Ausgangsleistung Glühlampe	Output power incandescent	@ 120 Vac 4..200 W; @ 230 Vac 4..250 W	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	max. 35 °C	
Erwartete Lebensdauer	Estimated lifetime	40.000 h	
Erforderlicher Kabelquerschnitt	Cable cross section	H03VVH2-F 2 x 0,75mm ² ; H03VV-F-2 x / 3 x 0,75 mm ²	
Abmessungen	Dimensions	101 x 37 mm	

- Elektronischer Fuß-/Tischdimmer mit Schieber und Druckschalter für dimmbaren Retrofit-LEDs, Energiesparlampen (nur bei Version für eine Last) und Glühlampen
- Mit elektronischer Schutzeinrichtung (LFP - Lamp Failure Protection) gegen Kurzschluss bei Lampendefekt
- Funktionsweise:
 - **Druckschalter drücken:** Einschalten bzw. ausschalten 1. Last ; 2. Last
 - **Schieber:** heller bzw. dunkler dimmen 1. Last
 - **6 verschiedene Mindesthelligkeiten einstellbar** (siehe Beiblatt) über Schieber (Phasenabschnitt = 7,3 / 7,9 / 8,3 / 8,6 / 8,9 / 9,2 ms)
 - Bei Wiederanschalten auf der Primärseite wird die vorherige Helligkeit eingestellt (permanentes Memory).
- Glühlampen oder max. 4 dimmbare LED-Lampen (gleicher Typ) anschließen
- Weitere Ausführungen verfügbar, z. B. unmontiert oder mit anderen Zertifikaten
- Electronic foot/table dimmer push button / slider for dimmable retrofit LED lamps, energy saving lamps (only applicable for 1 load version) and incandescent lamps
- with electronic protection (LFP-Lamp Failure Protection) against short circuit at lamp failure
- Functionality:
 - **Push-button press once:** switch ON / OFF of first load; second load
 - **Slider:** turn up light / dim light of first load
 - **6 different minimum brightness levels settable** (see supplementary sheet) via slider (phase cut trailing edge = 7.3 / 7.9 / 8.3 / 8.6 / 8.9 / 9.2 ms)
 - when primary side is switched on again, the previous brightness will be restored (permanent memory).
- Connect incandescent lamps or max. 4 dimmable LED lamps (of the same type).
- Other versions available, e. g. unassembled or with other certificates