



DATENBLATT

Artikelnummer : 09100114



automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen

DFA 2-3

für FI-Schalter DFS 2/4 bis 125 A, 230 V AC,
Einschaltversuche: 1 oder 3

Funktion

Automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen (engl. "Automatic Reclosing Devices", ARD) bzw. Fernantriebe werden im Allgemeinen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit eingesetzt. Zumeist seitlich an die entsprechenden Schutzschaltgeräte angeflanscht, sind sie in der Lage, diese automatisch wiederein- oder aus der Ferne auszuschalten. Eine Forderung der Gerätenorm für ARD ist die Blockierung bei einem erkannten Anlagenfehler. In diesem Fall ist keine Fernschaltung möglich und ein manueller Eingriff notwendig. Geräte der Baureihe DFA sind für den Betrieb an den Doepke-Fehlerstromschutzschaltern DFS 2 bzw. DFS 4 vorgesehen. Je nach Ausführung werden die DFA mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen betrieben, sind mit Relais zur Rückmeldung des Schalt- bzw. Blockiertzustandes ausgestattet und führen keinen, einen bzw. drei Einschaltversuche durch. Die DFA werden linksseitig an den RCCB angesetzt. Die Anzahl der Wiedereinschaltversuche ist auf "1" oder "3" einstellbar. Die Einschaltversuche im Automatikmodus werden 15 Sekunden nach einer Auslösung vorgenommen. Dieser lässt sich mit Hilfe eines Drehschalters auf dem Gehäusedeckel außer Betrieb nehmen, sodass aus der Ferne keine versehentliche Betätigung, z. B. bei Wartungsarbeiten in der Verteilung, möglich ist. Die Versorgung dieser Variante erfolgt durch eine Spannungsquelle von 230 V AC. Zudem ist eine Ferauslösung durch eine Fehlerstromsimulation möglich. Die aktuelle Schaltposition des Schutzschalters ("eingeschaltet", "ausgelöst" bzw. "ausgeschaltet") wird durch drei integrierte Relaiskontakte signalisiert. Der „Blockiert“-Zustand wird zusätzlich durch ein Relais signalisiert.

Eigenschaften

nachrüstbarer Fernantrieb für Doepke-Fehlerstromschutzschalter der Baureihen DFS 2 und DFS 4, Varianten für verschiedene Spannungsversorgungen, kompakte Bauform

Montageart

links vom Fehlerstromschutzschalter durch Klammerung, Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Fernantriebe finden überall dort Anwendung, wo Elektroinstallationen nur schwer zugänglich sind oder eine hohe Anlagenverfügbarkeit erreicht werden soll. Dies können z. B. landwirtschaftliche Betriebsstätten, Kleinwindkraftanlagen, Photovoltaikinstallations, Stromtankstellen für Elektromobile, Pumpstationen, Kläranlagen und Telekommunikationsanlagen sein.

Hinweise

Laut Norm ist ein automatisches Wiedereinschalten nur in Bereichen erlaubt, zu denen ausschließlich elektrotechnisch unterwiesene Personen und Elektrofachkräfte Zutritt haben. Der Fernantrieb beeinflusst den Fehlerstromschutzschalter nicht in der Funktion.

Zubehör


Kabel DFA 2-RC

Technische Daten


Baureihe	DFA 2-3
Ausführung Schaltantrieb	Motorantrieb
max. Bemessungsstrom Hauptkontakteinheit	125 A
Anzahl automatische Einschaltversuche	1, 3
Ferauslösung	ja
Ferneinschaltung	ja
Anbauseite	links
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	2 1 1
Betriebsspannung (AC)	230 V (195,5 V ... 264,5 V)
Betriebsstromaufnahme (AC)	0,025 A ... 0,25 A
Betriebsfrequenz	50 Hz
	Anzeige (Status Ausgang)

Anzahl	1
Art	LED (grün)
Bemessungsspannung (AC)	12 V ... 253 V
Bemessungsspannung (DC)	20 V ... 253 V
Bemessungsleistung	1,6 VA (1,4 VA ... 1,9 VA)
max. Tastprellzeit	10 ms
min. Impulsdauer Steuereingang	60 ms
Ausführung	Schaltausgang
Bemessungsspannung (AC)	Relais
Bemessungsspannung (DC)	253 V
Bemessungsleistung	253 V
	max. 60 VA
Ausführung	Netzrelaisausgang
Bemessungsspannung (AC)	Relais
Bemessungsspannung (DC)	230 V ... 250 V
Bemessungsstrom (AC)	0,5 A
Bemessungsfrequenz	50 Hz
max. Schaltdauer	400 ms
Klemmbereich	Schraubklemme oben und unten (Steuereingang, Schaltausgang, Netzrelais)
Anzugsdrehmoment	0,4 mm ² ... 2,5 mm ²
	max. 0,64 Nm
Einschaltdauer	allgemeine Daten
Wiederbereitschaftszeit	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	15 s
Lagertemperatur	beliebig
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Gehäuseart	-25 °C ... 60 °C
Montageart	Verteilereinbaugehäuse
Gehäusematerial	Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzzart	Thermoplast
Breite	IP20
Höhe	72 mm
Tiefe	85 mm
Einbautiefe	76 mm
Breite in Teilungseinheiten	70 mm
Gewicht	4
Bauvorschriften/Normen	0,417 kg
	EN 55014, EN 63024

Maße

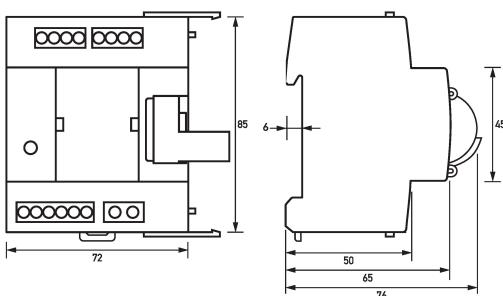

Maßzeichnung automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-3

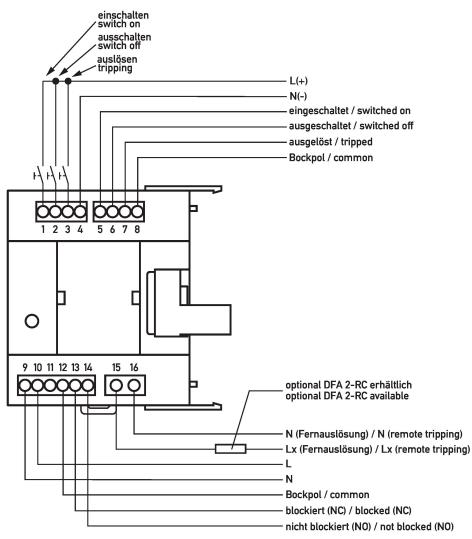Schaltungsbeispiel

Schaltungsbeispiel automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-3