



DATENBLATT

Artikelnummer : 09981051

Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung RSZ 230-100

zur zentralen Fernschaltung von Verbrauchern bis
16 A



Funktion

Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt neben den lokalen Befehleingängen auch über Eingänge für Zentralbefehle.

Eigenschaften

hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen, kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm, Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED, schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche, Einschaltzeitdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE, frontseitige Schaltstellungsanzeige, Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich, einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen, kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich, leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung, berühr sicher nach BGV A3, Einfachschraubbefestigung für die 35-mm-Tragschiene, Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ)

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen.

Hinweise

Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RS beschreibt sowohl die Bemessungsspannung (erste Zifferngruppe) als auch die Kontaktausführung (letzte Zifferngruppe), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RS 024-110" z. B. eine Bemessungsspannung von 24 V, je einen Schließer- und Öffner-, aber keinen Wechslerkontakt, Die Einschaltzeitdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes DHDS notwendig, Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern.


Zubehör

Distanzstücke DHDS, Kondensatorblöcke RS

Technische Daten


Baureihe	RSZ 230
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	1 0 0
Betriebsspannung (AC)	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
	Steuereingang
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	2 kV
Bemessungsleistung	7 VA (max. 12 VA)
Bemessungsfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
min. Impulsdauer Steuereingang	200 ms
max. Anzahl Leuchttaster mit Kompensation	22
max. Anzahl Leuchttaster ohne Kompensation	8
	Laststromkreis
Ausführung	Relais
min. Kontaktöffnung	5 mm

Prellzeit Lastkreis	typ. < 5 ms (max. 10 ms)
Kontaktbelegung	1 S
Bemessungsspannung (AC)	250 V
Bemessungsstrom (AC)	16 A
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Stromwärmeverlust pro Strombahn	1,5 W
max. Bemessungsstrom thermisch	16 A
max. Bemessungsleistung Glühlampen	1980 VA
max. Bemessungsleistung NV-Halogenlampen	900 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen kompensiert	1105 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen unkomprimiert	1020 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen Duoschaltung	1820 VA
Liftklemme unverlierbar oben und unten (Steuereingang, Laststromkreis)	
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 0,5 mm ² ... 10 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 0,5 mm ² ... 10 mm ²
allgemeine Daten	
Einschaltdauer	Kurzzeitbetrieb (ED ≤ 1 h, 100 % mit Distanzstück 0,5 TE)
Gebrauchslage	beliebig
mechanische Lebensdauer	min. 1 · 10 ⁶ Schaltspiele
elektrische Lebensdauer	min. 40000 Schaltspiele
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 45 °C
Gehäuseart	Verteilereinbaugehäuse
Montageart	Tragschiene (35 mm)
Gehäusematerial	Thermoplast
Schutztart	IP20 (eingebaut: IP40)
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	65 mm
Einbautiefe	60 mm
Breite in Teilungseinheiten	1
Gewicht	0,134 kg
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 60669-1

Maße

Maßzeichnung Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung RSZ 230-100

Schaltungsbeispiel

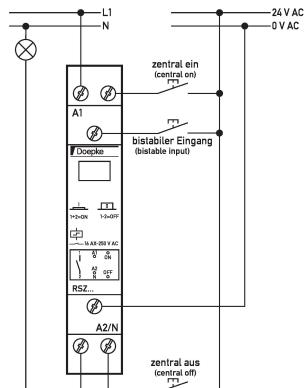

Schaltungsbeispiel Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung RSZ 230-100