

**Datablad**

Art. Nr. 46.031.4554.1

**Stik RST16I3/2S B1 ZT4 SW**

 RST16i2 3-pol stik Hun med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	46.031.4554.1
EAN	4049088295744
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	10,6 mm
Kabel diameter min.	5 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	25 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69



## Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,151 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

## Dimensioner


Længde	71 mm
Bredde	19,9 mm
Højde	19,9 mm

## Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
06.563.8653.1	Blindprop for hunstik SW	RRST16i2/3 blændprop f. 2/3-pol hun stik. Farve: sort. Kapslingsklasse: IP69
06.563.8753.1	Blindprop for hunstik SW	RST16i2/3 blændprop med fastgørelse f. 2/3-pol hun stik. Farve: sort. Kapslingsklasse: IP69



## montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
46.032.4554.1	Stik RST16i3/2S S1 ZT4 SW	RST16i2 3-pol stik Han med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
46.032.5054.1	Apparatstik RST16i3/2S S1 M02 SW	RST16i2 3-pol apparatstik Han med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
46.030.0154.1	fordeler RST16i2B 3P1 FGVG SW	RST16i2 2-pol Fordeler box 400V/16A 1I/3O 1,5mm <sup>2</sup> IP69K sort

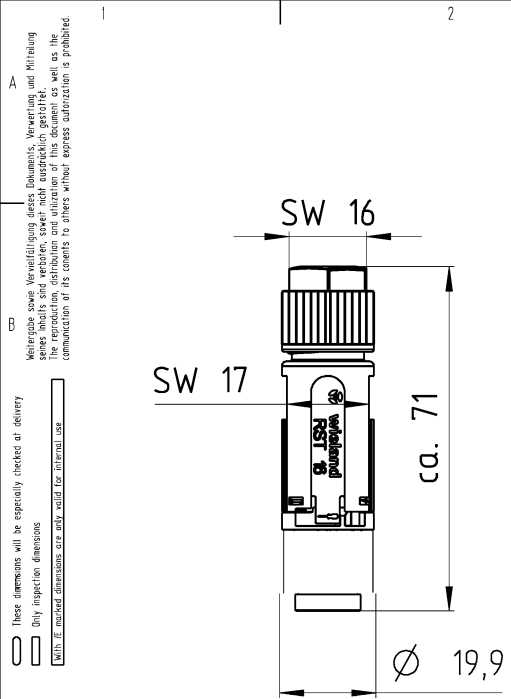


- Kodierung/  
Coding
-  C1
  -  C2
  -  C3
  -  C4
  -  C5

Auslieferungszustand/  
delivery condition

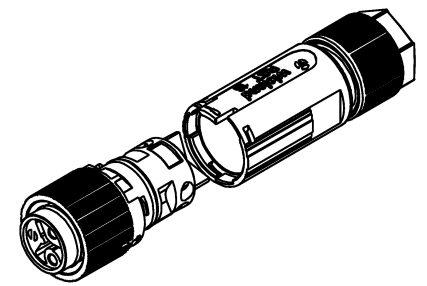

Pol nicht montiert  
pole not mounted



46.031.4551.6	RST1613 S B1 ZT4S A TB	C5	türkisblau /turquoise blue
46.031.4554.9	RST1613 S B1 ZT4S H BL	C4	lichtblau /light blue
46.031.4551.4	RST1613 S B1 ZT4S L BR	C3	signalbraun /signal brown
46.031.4556.7	RST1613 S B1 ZT4S GN	C2	laubgrün /leaf green
46.031.4554.1	RST1613 S B1 ZT4 SW	C1	schwarz /black
46.031.4554.0	RST1613 S B1 ZT4 GL	C1	lichtgrau /light grey
Bestellnummer Order number	Type	Kodierung Coding	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14.405 © / Tolerance system Size ISO 14.405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: of 1	
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		gezeichnet drawn	11.04.2016 Ritter
1:1		geprüft checked	
Vol. mm³ Dft./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
Type		Benennung/Title	
www.wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL mit Zugenlastung 2polig female with strain relief 2-pole	