

Datablad

Art. Nr. 46.052.4553.9

Stik RST16i5 S S1 ZT6S H BL

 RST16i5 5-pol stik Han med skrue tilslutning. 250/400V/16A
 1,5mm² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	46.052.4553.9
EAN	4049088269240
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	13 mm
Kabeldiameter min.	7,1 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,25 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,25 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	25 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------



Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,148 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	74 mm
Bredde	24 mm
Højde	24 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
06.563.9253.1	Blindprop for hanstik SW	RST16i5/4 Endestykke for afdækning af han stik, Farve: sort
06.563.9353.1	Blindprop for hanstik SW	RST16i5/4 Endestykke for afdækning af han stik, med fastgørelses rem. Farve: sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
46.051.4553.9	Stik RST16i5 S B1 ZT6S H BL	RST16i5 5-pol stik Hun med skrue tilslutning. 250/400V/16A 1,5mm ² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69
46.051.5053.9	Apparatstik RST16i5 S B1 M03 H BL	RST16i5 5-pol apparatstik Hun med skrue tilslutning. 250/400V/16A 1,5mm ² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
46.050.0153.9	fordeler RST16i5B 3P1 F G V BL	RST16i5 5-pol Fordeler box 250/400V/16A 1I/3O 1,5mm ² IP69K lys blå

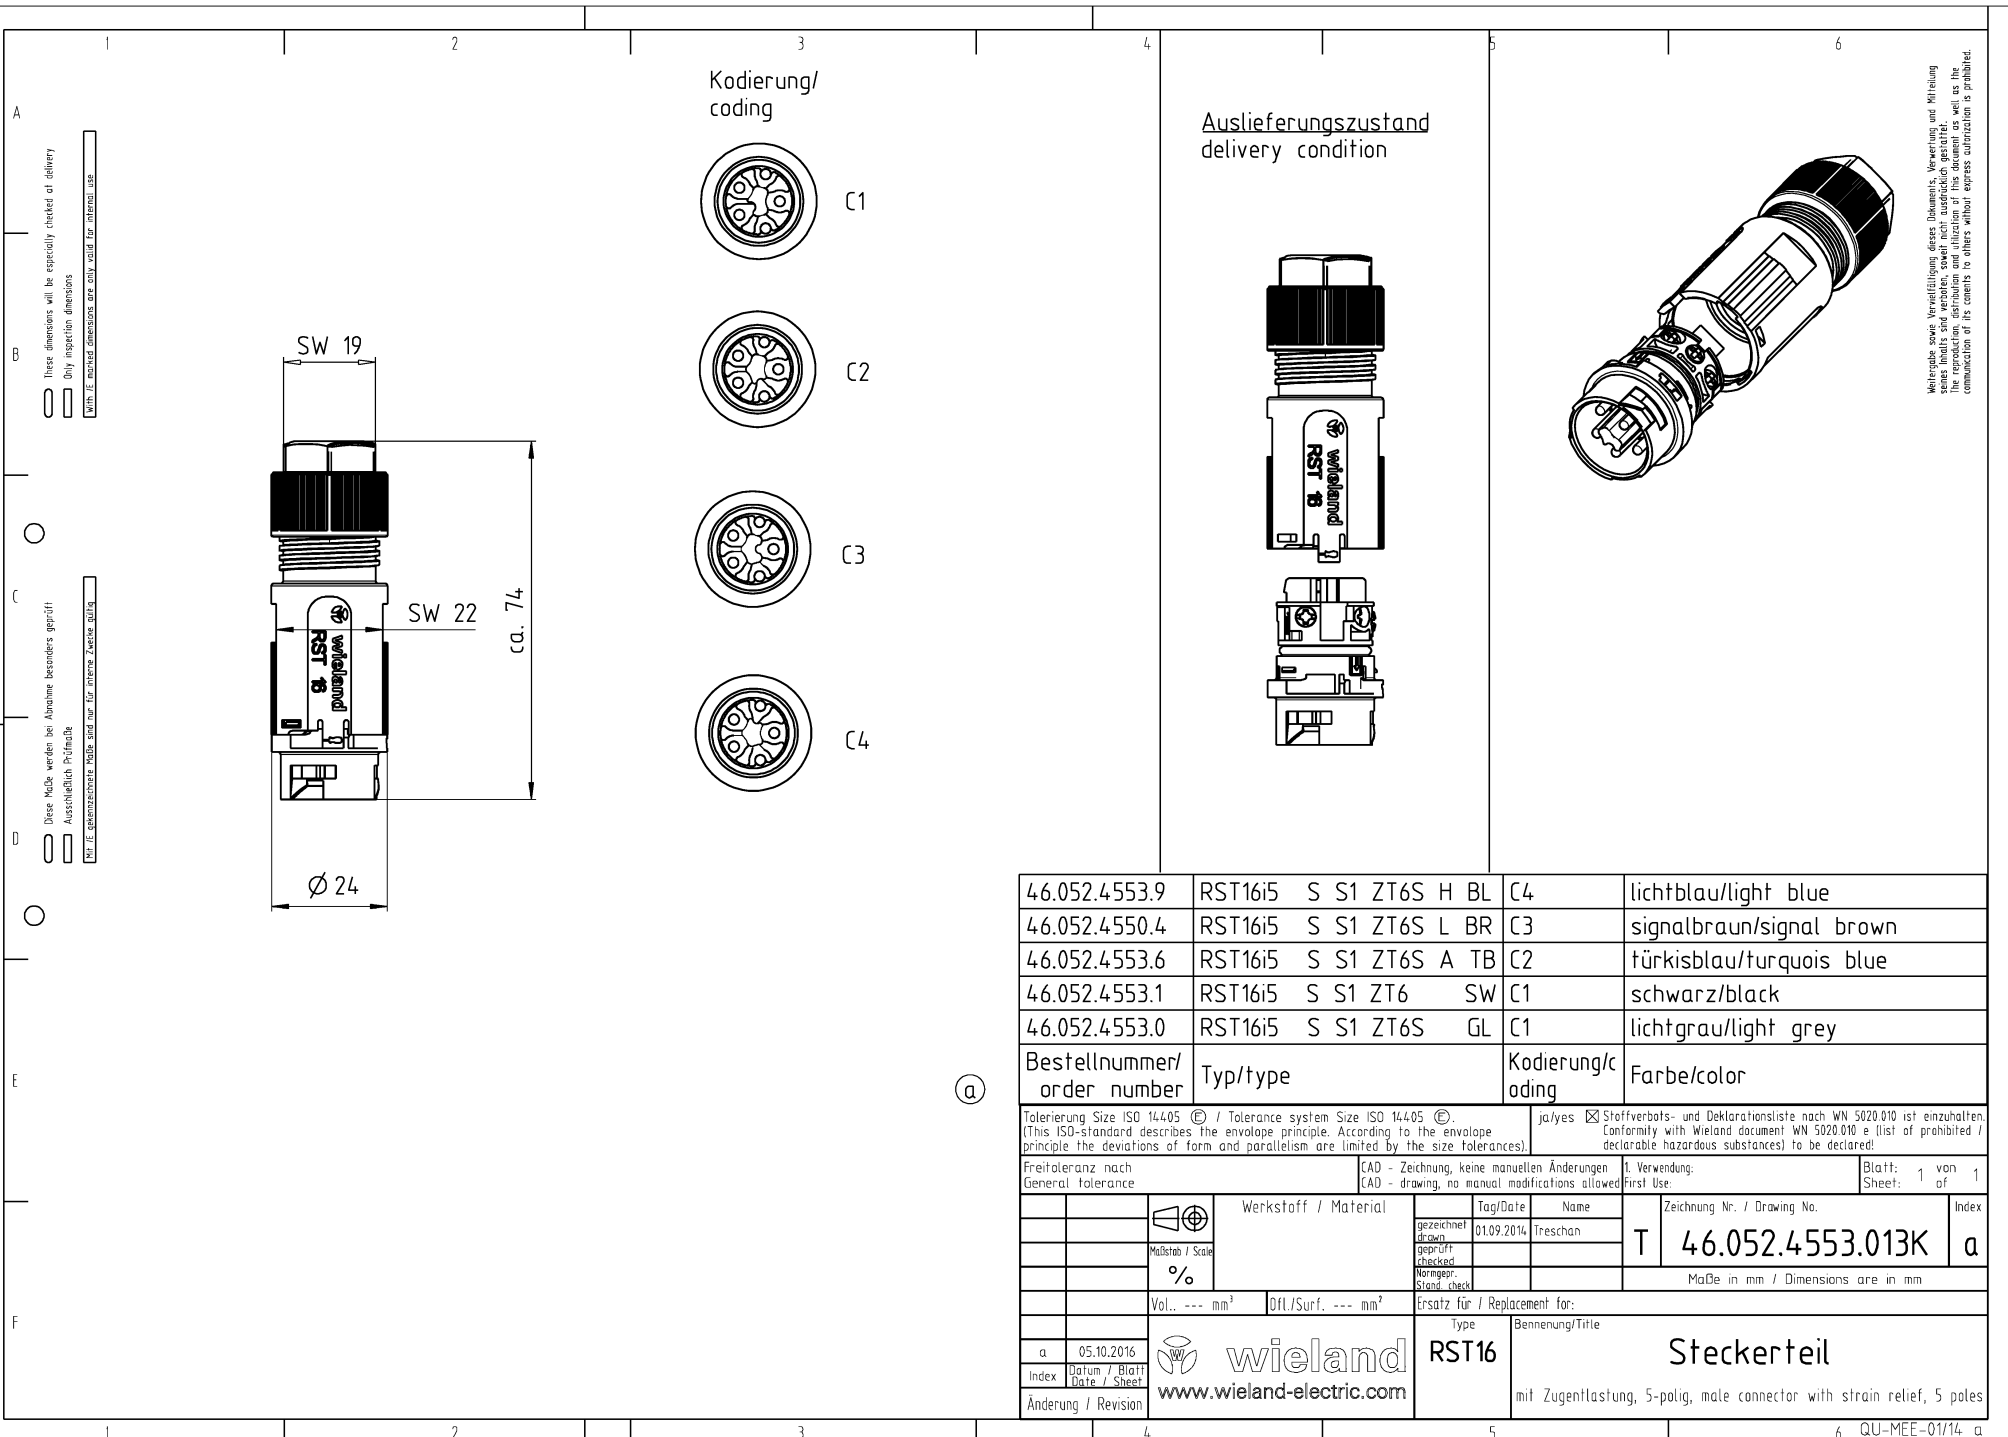

Wieland sowie Voreinstellung dieses Dokuments, Verwendung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte zu Dritten ohne unsere schriftliche Zustimmung ist untersagt.

46.052.4553.9	RST16i5	S	S1	ZT6S	H	BL	C4	lichtblau/light blue
46.052.4550.4	RST16i5	S	S1	ZT6S	L	BR	C3	signalbraun/signal brown
46.052.4553.6	RST16i5	S	S1	ZT6S	A	TB	C2	türkisblau/turquoise blue
46.052.4553.1	RST16i5	S	S1	ZT6	SW		C1	schwarz/black
46.052.4553.0	RST16i5	S	S1	ZT6S	GL		C1	lichtgrau/light grey
Bestellnummer/ order number	Typ/type			Kodierung/ ading		Farbe/color		

Tolerierung Size ISO 14.405 © / Tolerance system Size ISO 14.405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen <input checked="" type="checkbox"/> CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		gezeichnet/drawn	01.09.2014 Treschan
%		geprüft/checked	
		Normgepr.-Stand./check	
Vol. --- mm ³ Dfl./Surf. --- mm ²		Ersatz für / Replacement for:	
a 05.10.2016		Type	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com	
		RST16	
		Stecker teil	
		mit Zugentlastung, 5-polig, male connector with strain relief, 5 poles	