


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.704.9055.0

Conduttore di protezione WKFN 4 SL/35

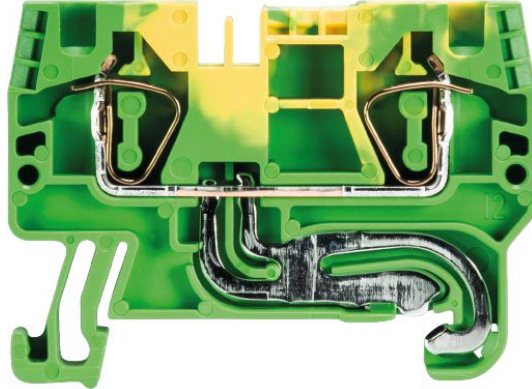

Nr. Art.	56.704.9055.0
EAN	4015573767171
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	si
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	si

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	51 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm




Dati tecnici UL/CSA

Sezione CSA	24-10 AWG
-------------	-----------

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1227.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9255.0	Piastrina di chiusura APFN 4/35	
07.312.9255.6	Piastrina di chiusura APFN 4/35 BLAU	
07.312.9255.7	Piastrina di chiusura APFN 4/35 GRUEN	
07.312.9355.0	Piastrina di separazione TWFN 4/35	
07.312.9355.6	Piastrina di separazione TWFN 4/35 BLAU	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfung
- Bei 2e Messungswertung siehe auf 1. Ebene Zweiseitigkeit

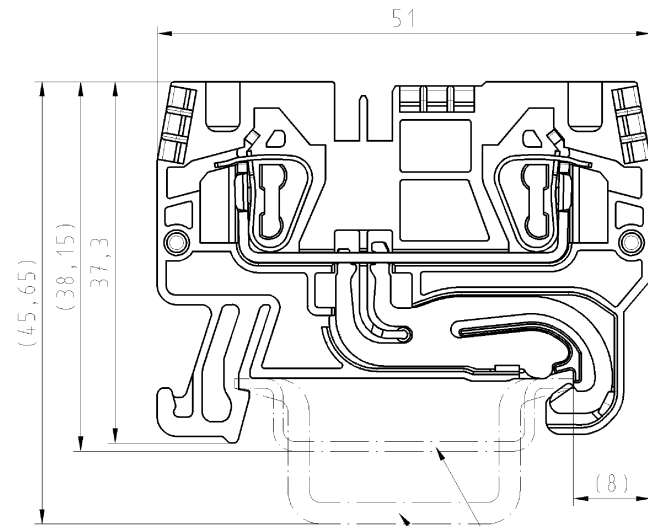

Hutschiene EN60715-35x7,5
mounting rail EN60715-35x7,5

Hutschiene EN60715-35x15
mounting rail EN60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	2:1	Farbe: grün/gelb colour: green/yellow		Entworfen	15.03.	Bauer F.			
/				Geprüft				Ersatz für: -	
/				Normgepr.	-				
Benennung		Typ		Benennung					
Änderung		WKFN 4 SL/35		SCHUTZLEITERKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm ² earth terminal with spring clamp connection					

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.