


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.716.9053.0

Conduttore di protezione WKF 16SL/35

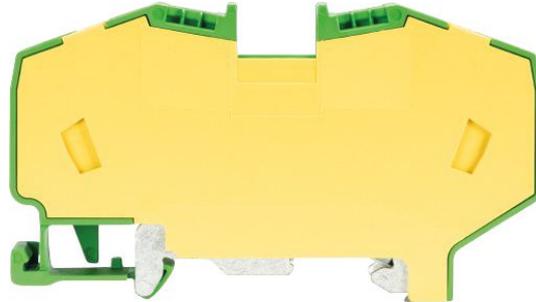

Nr. Art.	56.716.9053.0
EAN	4015573501805
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	16 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	12 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	4 mm ²
Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	4 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²



Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	15 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-4 AWG
Sezione CSA	12-4 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.284.4227.0	Spina di collegamento IVBWK 16- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

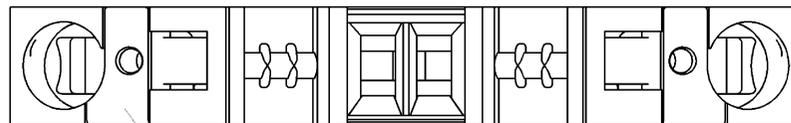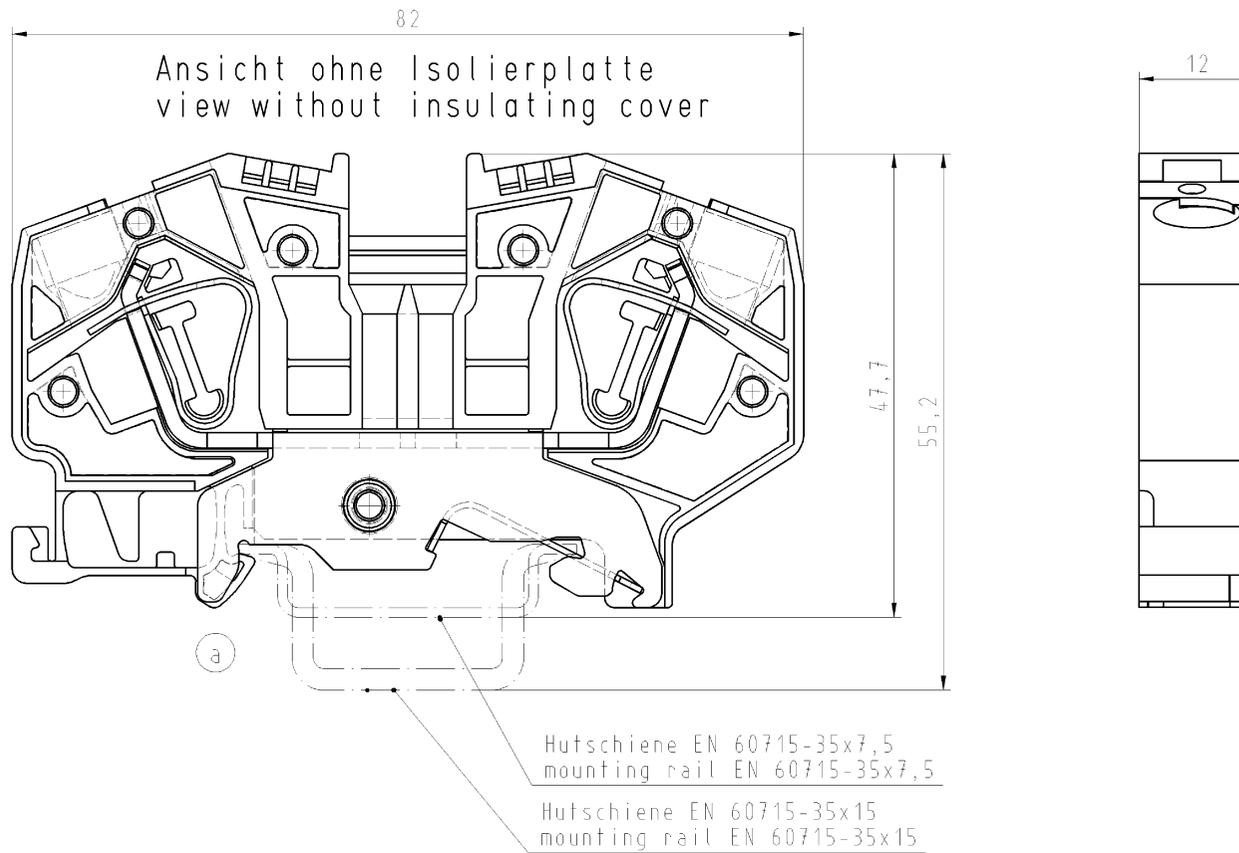

Isolierplatte (Farbe: gelb)
insulating cover (colour: yellow)

Weitere Daten siehe Katalog
further datas see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	z	Farbe: grün colour: green		Entworfen	13.11.	Schneiderb.			
/				Geprüft					
/				Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
/				wieland Elektrische Verbindungen		Typ		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME earth lead terminal (screwless) schraublos	
a	22.06.2010/					WKf 16 SL/			
Buchstabe Datum / Blatt									
Änderung									

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 □ Ausdrücklich prüfen
 ■ Mit A. DRÄGER/DRÄGER/DRÄGER SIND DIE ICH. INDIKATOR ZWISCHEN GÜLTIG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1
56716905301K_1_01062007_Lang_2010-06-22T09:18:19_1:000