


Relais-Einsatz Unterputz

PRODUKT DATENBLATT

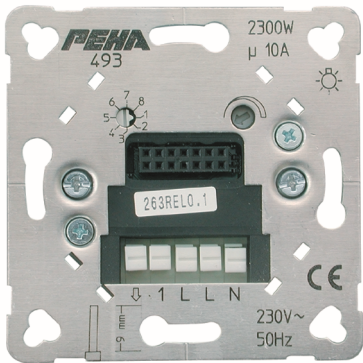

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	universal
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

Relais-Einsatz Unterputz

Unterputz-Relais-Einsatz Relais-Einsatz für Unterputz-Montage, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz D xx.420.xx, Bewegungsmelder-Oberteil 180° D xx.410.xx BM (bei Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder). Einstellbar durch Funktionswahlschalter mit 6 Funktionen: Tastschalter EIN/AUS, Tast-Impulstaster, Treppenhausschalter 2 Sek.-60 Min., Zeitschalter 2 Sek.-60 Min., Langzeitschalter 30 Min.-10 Std., programmierbarer Zeitschalter Technische Daten: Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss, Neutralleiter erforderlich, Schutzklasse IP 20, Nebenstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter L, ca. 3 EVGs direkt schaltbar (typenabhängig). EVG-Einschaltspitzenströme beachten. Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten. Schaltleistung: 1 Relaisausgang, μ 10 A, Glühlampen 230 V~ 2300 W Hochvoltthalogenlampen 230 V~ 1500 W Trafos und induktive Lasten 600 VA Einschaltstrom max. 80 A/20 ms, Mindestlast 25 VA

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00370013	D 493 O.A.	4010105370010

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheld
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA