

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.904.5355.0

Morsetto portafusibile WK 4 / THSI5 U/V0



| | |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art. | 57.904.5355.0 |
| EAN | 4015573392670 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

| | |
|--|---------------------|
| Sezione nominale | 4 mm ² |
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Larghezza/passaggio | 8 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Fusibile impiegato | Fusibile G 5x20 mm |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Corrente nominale | 6,3 A |
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Serve piastrina di chiusura | No |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Lunghezza | 77,2 mm |

Dati di connessione

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0,5 mm ² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm ² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,5 mm ² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm ² |



| | |
|--------------------------------|--------|
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0,5 Nm |

Dati tecnici UL/CSA

| | |
|----------------------------|-----------|
| Sezione UL | 22-10 AWG |
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 6,3 A |


Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---------------|---|-------------|
| 98.190.0000.0 | Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.190.1000.0 | Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.210.0000.0 | Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm | |
| 98.220.0000.0 | Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.360.0004.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 04.242.8053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 8 / 10 | |

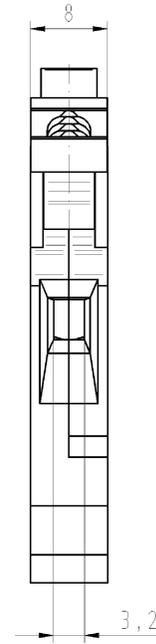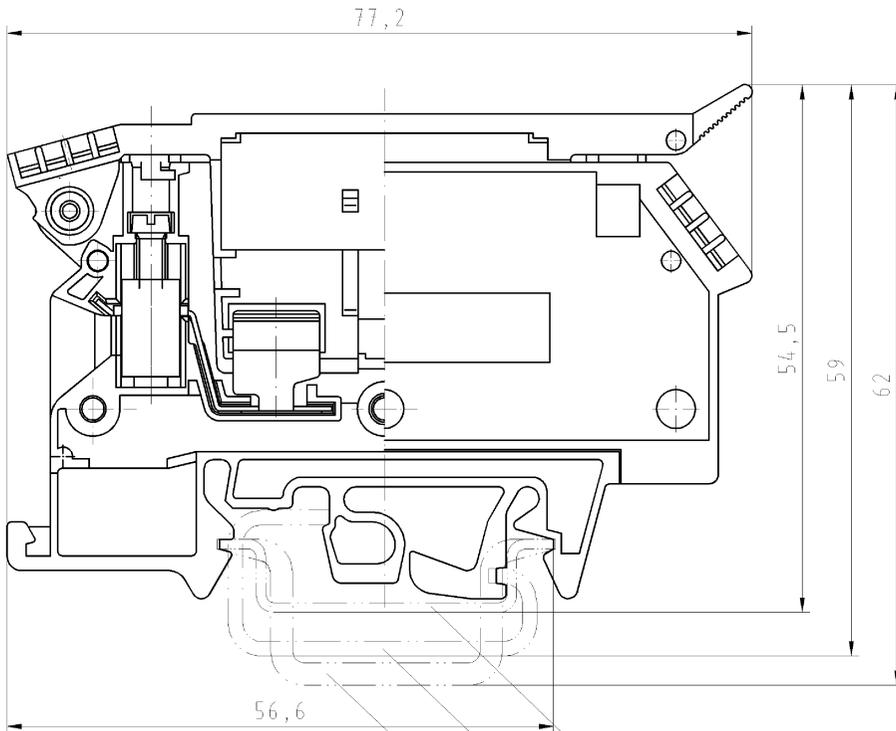

○ Diese Maße werden bei Aufnahme besonders geprüft
 □ Ausschließlich Tülmäßig
 ▭ Mit d. Passschraube M8x1,5 siehe auch Lit. - Bezeichnung: ZWISCHEN-SCHRAUBE

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

| Teile.-Nr./part-nr. | Farbe/colour | Typ/type |
|---------------------|--------------|--------------------|
| 57.904.5355.0 | grau/grey | WK4/THS15...U |
| 57.904.5455.0 | grau/grey | WK4/THS15 LED 12 U |
| 57.904.5555.0 | grau/grey | WK4/THS15 LED 24 U |
| 57.904.5655.0 | grau/grey | WK4/THS15 LED 60 U |
| 57.904.5755.0 | grau/grey | WK4/THS15 GL 250 U |
| 57.904.5855.0 | grau/grey | WK4/THS15 GL 500 U |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--------|------------------|--|---------------------|--|
| Freitoleranz nach DIN - | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | 1. Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 | |
| / | Maßstab | 2003 | Tag | Name | | Zeichnung Nr. | |
| / | 2:1 | Entworfen | 22.04. | Lunz S. | | T 57.904.5355.0 01K | |
| / | | Gepüft | - | - | | | |
| / | | Normgepr. | - | - | | Ersatz für: - | |
| Änderung | | wieland | | Typ | | Benennung | |
| | | Elektrische Verbindungen | | siehe Tabelle | | SICHERUNGSKLEMME | |
| | | | | | | fuse terminal | |

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| |
|-----|
| A |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| M1 |
| M2 |
| M3 |
| L |
| G |
| 1 |
| 1.1 |
| 2.1 |
| 1.1 |