

Leuchtenart: Pfeilerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 529


Schutzart: IP 44

Anwendung: Wegeleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

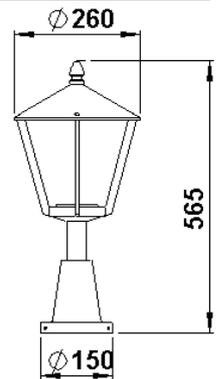

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohr
 Acrylglas, klar
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament oder Ereinbausockel
 Schutzleiteranschluß
 Fassung E 27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Gewindestifte am Leuchtensockel wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseitig zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Leuchte über die Montageplatte stülpen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Schrauben am Leuchtdach lösen, dieses abnehmen. Glas säubern und einsetzen.

Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis: Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden