

**Datablad**

Art. Nr. 70.350.2435.0

Hus BAS GOT GA 24 M25 A0

Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning



Art. Nr.	70.350.2435.0
EAN	4015573618800
Ordre enhed	1 styk


**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Materiale kasse	aluminium
Farve	grå
overflade	pulver belagt
Tæthedsklasse (IP)	IP54
UV-bestandig	ja
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	andre
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Model**

DIN-størrelse	24
	Han
låsemekanisme	Dobbelt låsehåndtag
kabel indgang	sideværts
Type af kabel	Forskruning
Med forskruning	ja
Gevind størrelse M	25
Gevind størrelse PG	
Hængslet dæksel	nej
EMC-version	nej
Længde	120 mm
Bredde	57 mm
Højde	70 mm

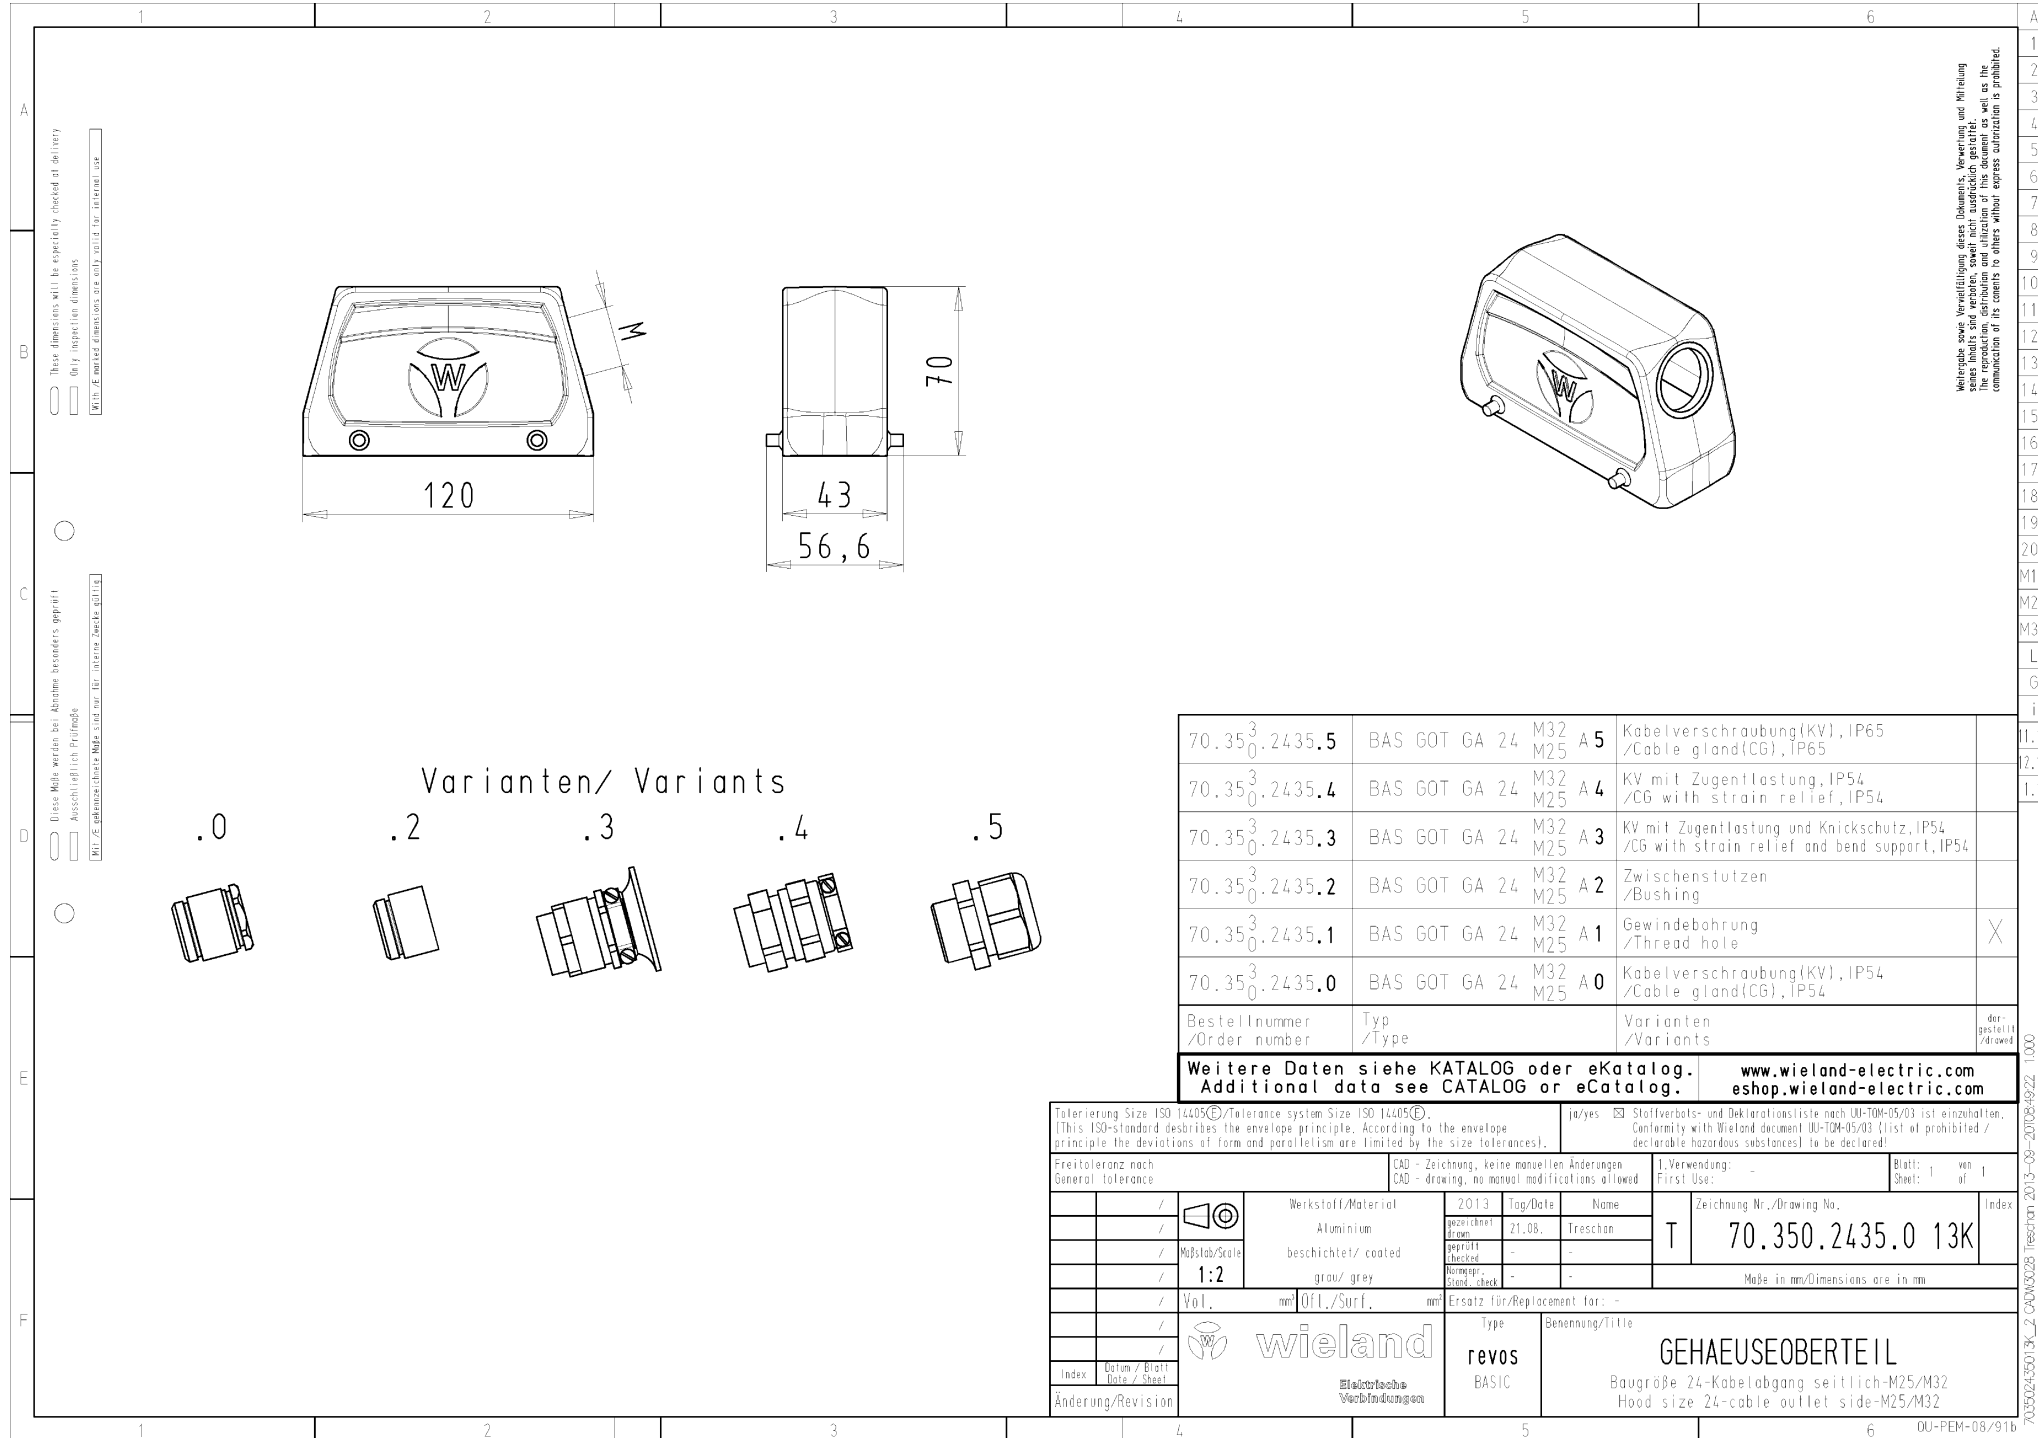


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist  
 untersagt, wenn es nicht ausdrücklich gestattet ist.

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird ausdrücklich bei Lieferung geprüft

These data will be checked at acceptance by the customer  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Abmessungen wird ausdrücklich bei Abnahme geprüft

Varianten/ Variants

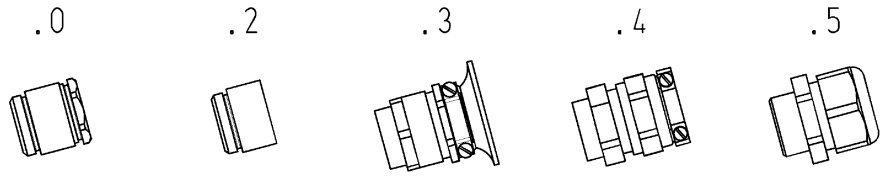

70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.5	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.4	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.3	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.2	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.1	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 <sup>3</sup> <sub>0</sub> .2435.0	BAS GOT GA 24	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants			der- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
 Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN-TM-05/03 ist einzuschließen. Conformity with Wieland document UL-TM-05/03 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		70.350.2435.0 13K	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		GEHAUSEOBERTEIL	
/		Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 24-cable outlet side-M25/M32	
/		wieland	
/		revos	
/		BASIC	
/		Hilfstechnische Verbindungen	
/		Änderung/Revision	

70.350.2435.0 13K\_2 CAD/3D/2D Freigabe 2013-08-20T08:49:22 1.000