

Datablad

Art. Nr. 70.352.1635.2

Hus BAS GOT GC 16 M25 A2

Revos Basic stik lige M25 Size: 16 m. studs

Art. Nr.	70.352.1635.2
EAN	4015573617841
Ordre enhed	1 styk

Godkendelser




Specifikationer

Generelt

Materiale kasse	aluminium
Farve	grå
overflade	pulver belagt
Tæthedsklasse (IP)	andre
UV-bestandig	ja
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	andre
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Model

DIN-størrelse	16
	Han
låsemekanisme	Dobbelt låsehåndtag
kabel indgang	Over
Type af kabel	Gevindstykker
Med forskruring	nej
Gevind størrelse M	25
Gevind størrelse PG	
Hængslet dæksel	nej
EMC-version	nej
Længde	94 mm
Bredde	56 mm
Højde	60 mm

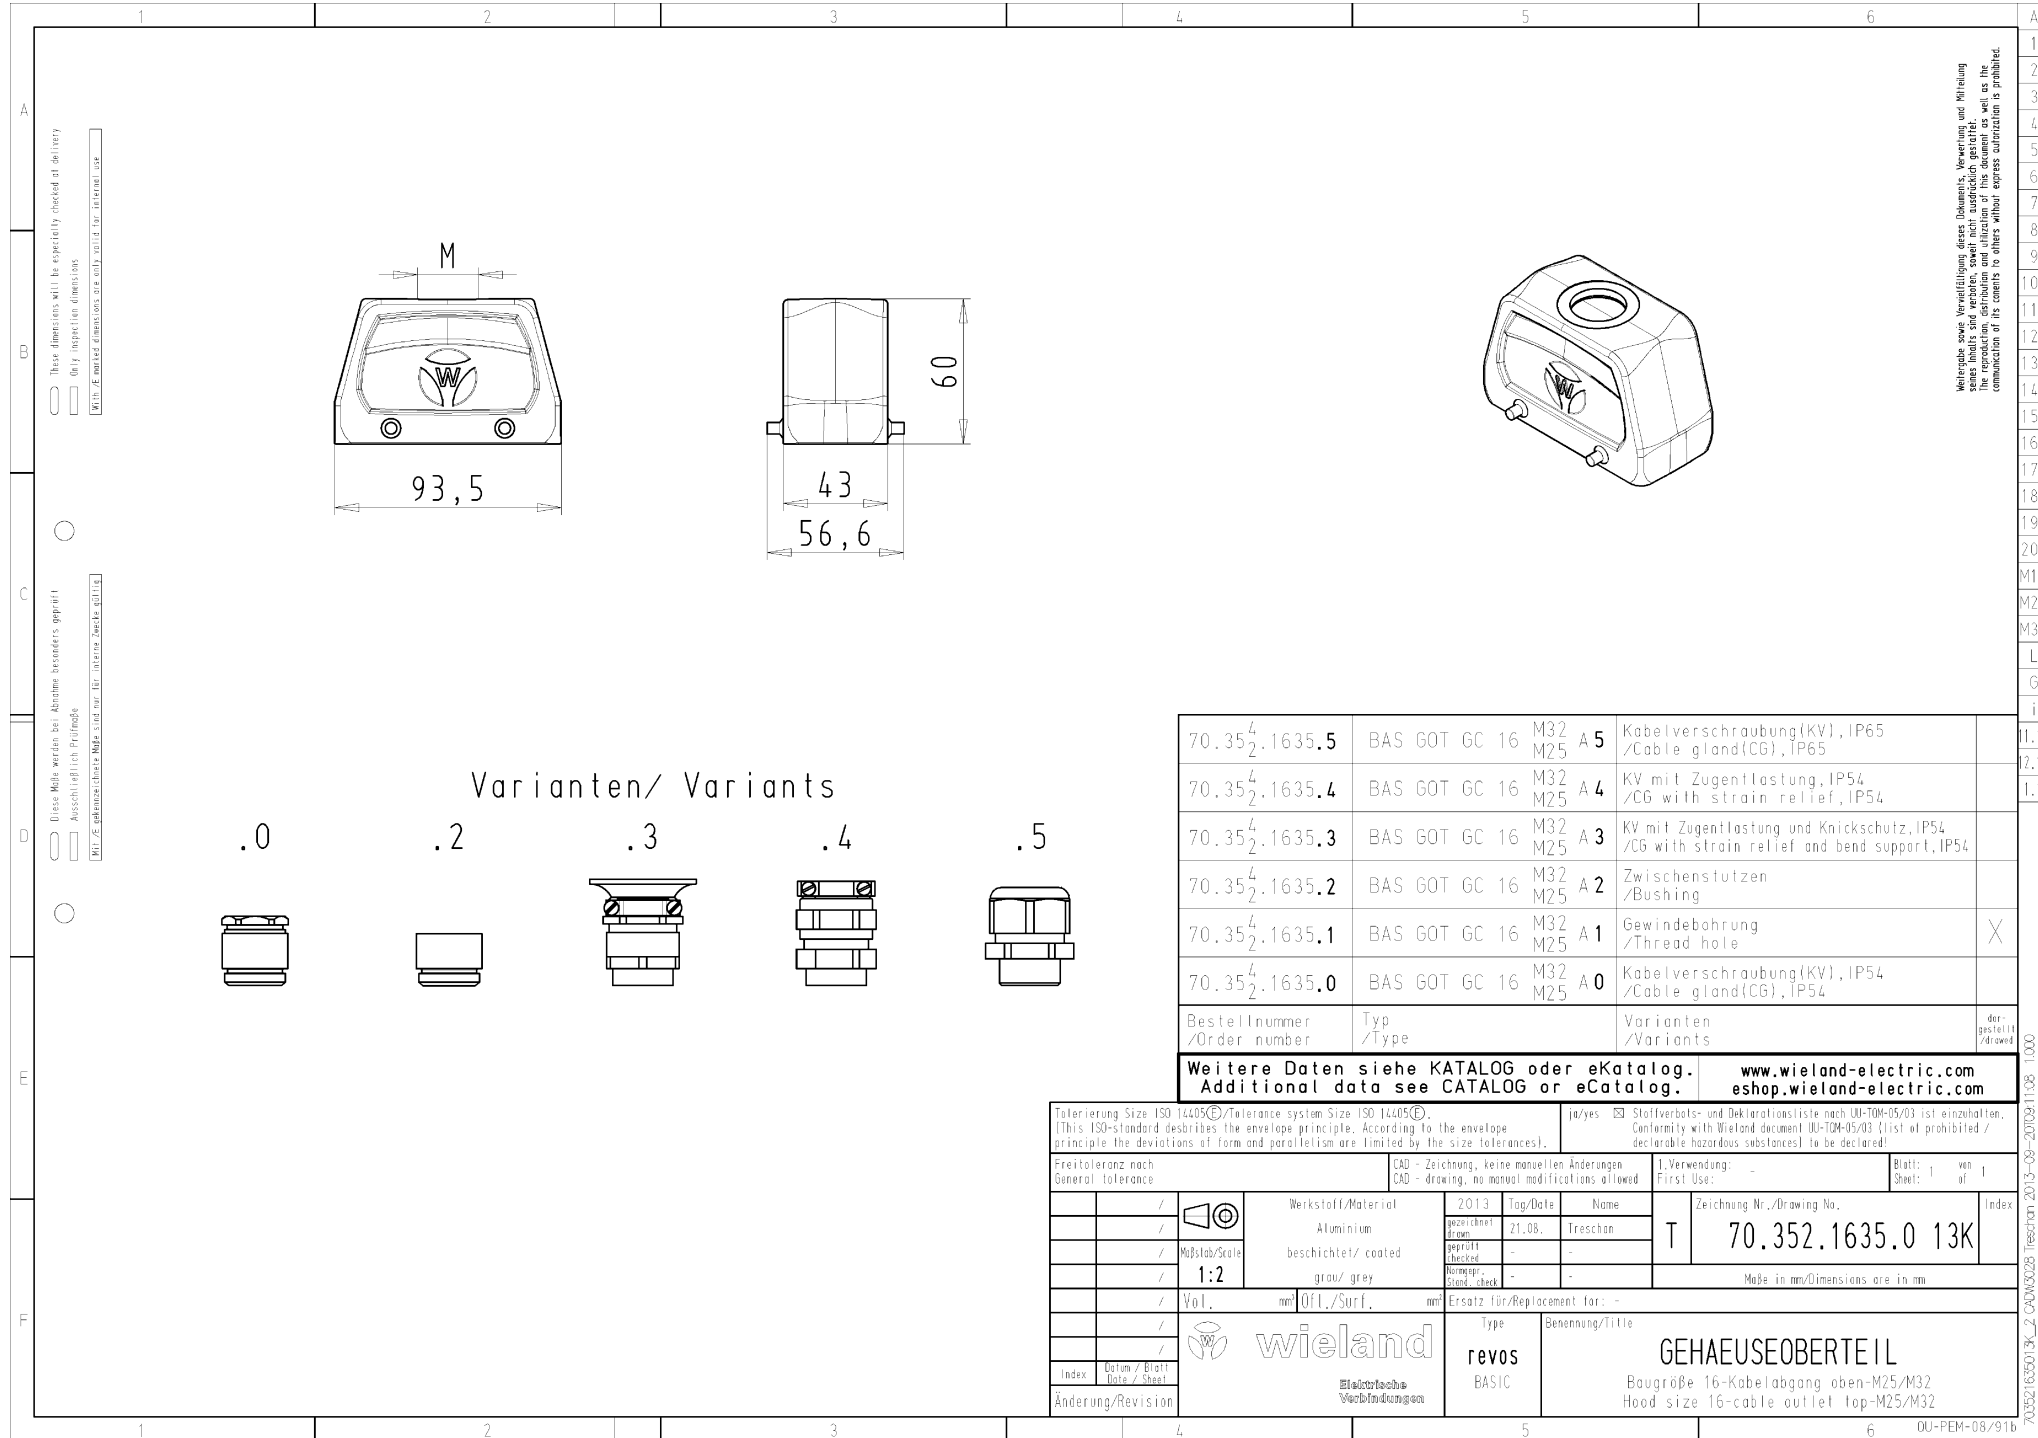


These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für interne Zwecke geprüft

These data will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für interne Zwecke geprüft

These data will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für interne Zwecke geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Reproduktionen und Vervielfältigungen dieses Dokuments sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

Varianten/ Variants

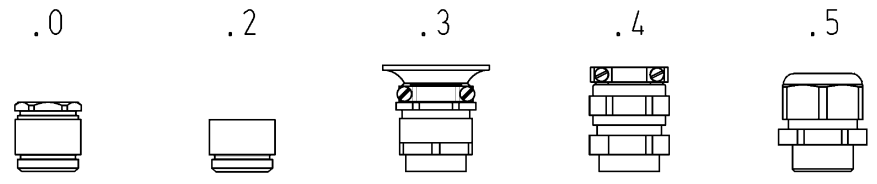

70.35 ⁴ / ₂ .1635.5	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁴ / ₂ .1635.4	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁴ / ₂ .1635.3	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁴ / ₂ .1635.2	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35 ⁴ / ₂ .1635.1	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁴ / ₂ .1635.0	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants		der- gestellt /drawn	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		gezeichnet drawn Z1.0B. Ireschan		Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1635.0 13K	
/		Maßstab/Scale 1:2		geprüft checked		Index	
/		Vol., mm ³ /Of./Surf., mm ³		Normpr. stand. check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		Type		Benennung/Title	
/		wieland		revos		GEHAUSEOBERTE I L	
/		Hilfs- Verbindungen		BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32	
Index Änderung/Revision		Datum / Blatt Date / Sheet					

703521635013K_2_CAD03028_Treschan 2013-08-20T09:11:08 1:000 DU-PEM-08/918