

**Leuchtenart:** Sockelleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 541


**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Sockelleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

|          |          |         |             |
|----------|----------|---------|-------------|
| Osram:   | Dulux EL | 8-21 W  | bis 1200 lm |
| Philips: | PL E/C   | 9-21 W  | bis 900 lm  |
|          | PL E/T   | 15-23 W | bis 1500 lm |

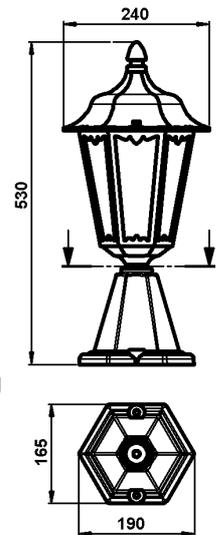

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß  
 Kathedralglas, klar  
 2 Befestigungslöcher  $\varnothing 8$  mm im Leuchtenfuß,  
 Abstand der Befestigungslöcher 136mm  
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament  
 Montagebügel mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiterklemme  
 Fassung E 27  
 Schutzart IP 23  
 Abgedeckt und regengeschützt  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Sockelfuß anschließen.

Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011).

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel –Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtdach abschrauben, Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden