

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 4142 / 4148

Schutzart: IP 23

Anwendung: Mastleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Allgebrauchslampe QA 55, max. 57 W, E 27 Fassung
z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W
Philips: ECO CLASSIC 53 W

alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE
Philips PL E / C 9 - 21 W – bis 900lm
Philips PL E / T 15 - 23 W – bis 1500lm
Osram Dulux EL 8 - 21 W – bis 1200lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Kathedralglas, klar

2 Befestigungslöcher Ø8mm, Abstand 136mm im Mastfuß

Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament oder Erdsockel

Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

Schutzleiterklemme


Fassung E 27

Schutzart IP 23

Abgedeckt und regengeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

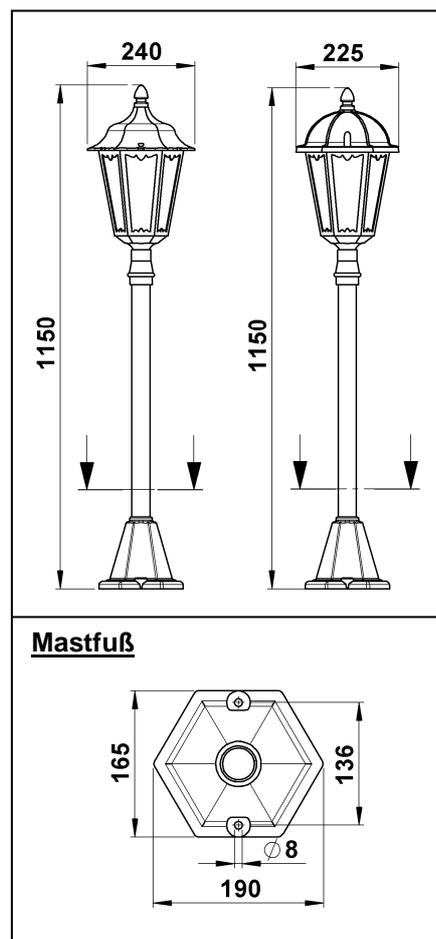

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Leuchtenfuß anschließen.

Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen.

Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011).

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel –Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz das Leuchtendach abschrauben und Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!