

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wegeleuchte

Bezeichnung: 2026

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wegeleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchslampe, E 27 Sockel

Empfehlung: Osram LED Retrofit Classic, 8 W, 2700 K Albert Art. Nr. 90750100

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Aluminium-Profil

Opalglas

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

3 Befestigungslöcher 8 x 16 mm, 120° versetzt auf Lochkreis Ø 80mm

Schutzleiteranschluß

1 Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

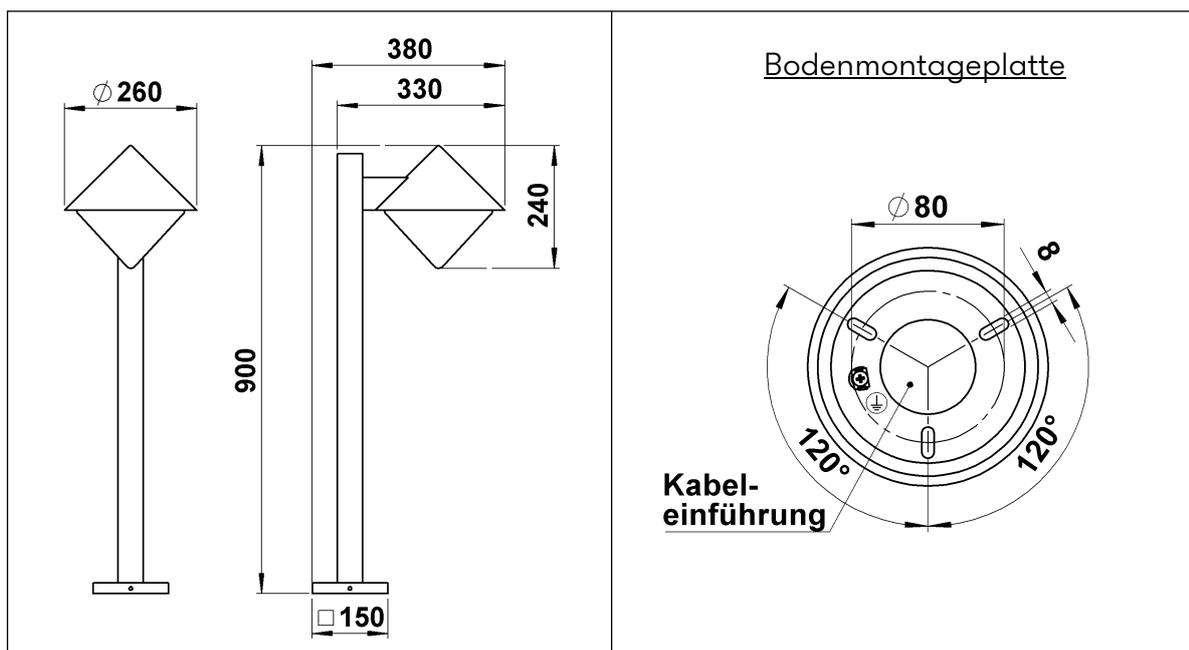

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar.

Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

Anschließend den Leuchtenfuß über die Montageplatte setzen und arretieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Glas herausschrauben, Leuchtmittel einsetzen. Glas wieder einschrauben.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Zur Wartung nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!