


Datablad

Art. Nr. 72.213.1253.0

Han indsats POW STS 3/3/6 HEA CA AG

Revos Power Indsats han skrue 3+3+6-pol
690/400V/3x100A/3x40A/6x16A Indsats

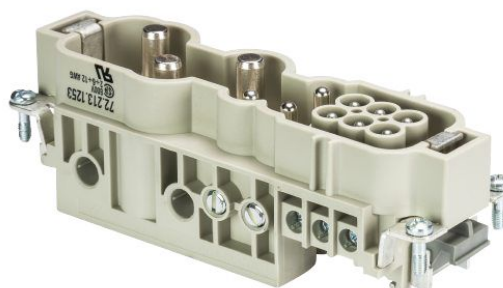

Art. Nr.	72.213.1253.0
EAN	4015573226791
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser



Specifikationer

Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	HB
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
alternativ størrelse	24
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	3
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	3
Antal poler nominel strøm 3	6
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	12
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	1 mm ²
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	25 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	100 A
Nominel strøm i henhold til CSA	100 A
Min. kvadrat flerkoret leder	1 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	25 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	18-2 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	forsølvet
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	14 mm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	M5/2,0-2,5Nm ligeakærv

Specifikationer DIN EN 61984

Nominel spænding	690 V
Nominel spænding 2	400 V
Nominel spænding til PE	400 V
Nominel strøm	100 A
Nominel strøm 2	40 A
Nominel strøm 3	16 A
Nominel impuls spænding	4 kV

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
72.203.1253.0	POW BUS 3/3/6 HEA CA AG	Revos Power Indsats hun skrue 3+3+6-pol 690/400V/3x100A/3x40A/6x16A Indsats
72.250.2435.2	Hus POW GOT GA 24 M50 69 A2	
72.320.2428.0	Bund BAS GUT GA 24 69 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24 690V