

Datablad

Art. Nr. 75.010.0053.1

fordelermodule FCS 4 7 SA SA SW

 Tilslutnings modul 7-pol 4mm²


Art. Nr.	75.010.0053.1
EAN	4015573680012
Ordre enhed	2 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Farve	Sort
Tæthedsklasse (IP)	IP65
Nominal tværsnit power bus	4 mm ²
Min. driftstemperatur	-30 °C
Maks. driftstemperatur	55 °C
Opbevarings-/transport temperatur min.	-40 °C
Opbevarings-/transport temperatur max.	70 °C

Specifikationer


Nominal spænding	500 V
Nominal strøm	32 A
Forsynings spænding hjælpestrøm	250 V
Forsynings nuværende hjælpestrøm	32 A
	600 V
Antal poler	7
Antal klemme positioner per pol	4
Tilslutning type 1	skruetilslutning
Tilslutning type 2	skruetilslutning
Kold opbevaring EN 60068-2-1	96h, -30°C
Fugtigt opbevaring EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Montering	Setup
Forsyningsspændings type	AC/DC
Kabeldiameter min.	9 mm
Kabeldiameter max.	18 mm

Dimensioner

Længde	175 mm
Bredde	83 mm
montage højde	78 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.505.0153.1	Møtrik M 20 x 1,5 SCHWARZ	
05.505.0253.1	Møtrik M 25 x 1,5 SCHWARZ	
Z5.505.0653.1	Forskruning M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	Forskruning / M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS
Z5.507.1353.1	Forskruning M 20 x 1,5 SCHWARZ	M20x1,5 Forskruning plast sort Ø=6-12mm IP68
Z5.507.1453.1	Forskruning M 25 x 1,5 SCHWARZ	M20x1,5 Forskruning plast sort Ø=9-16mm IP68
Z5.507.1553.1	Forskruning M 25 x 1,5 SCHWARZ	M20x1,5 Forskruning plast sort Ø=11-18mm IP68
06.502.5200.0	Skruetrækkerklinge DIN 3128	
Z5.563.6553.1	Kabel gennemføring FLACHLEITUNG	Gennemføring IP65 / FLACHLEITUNG

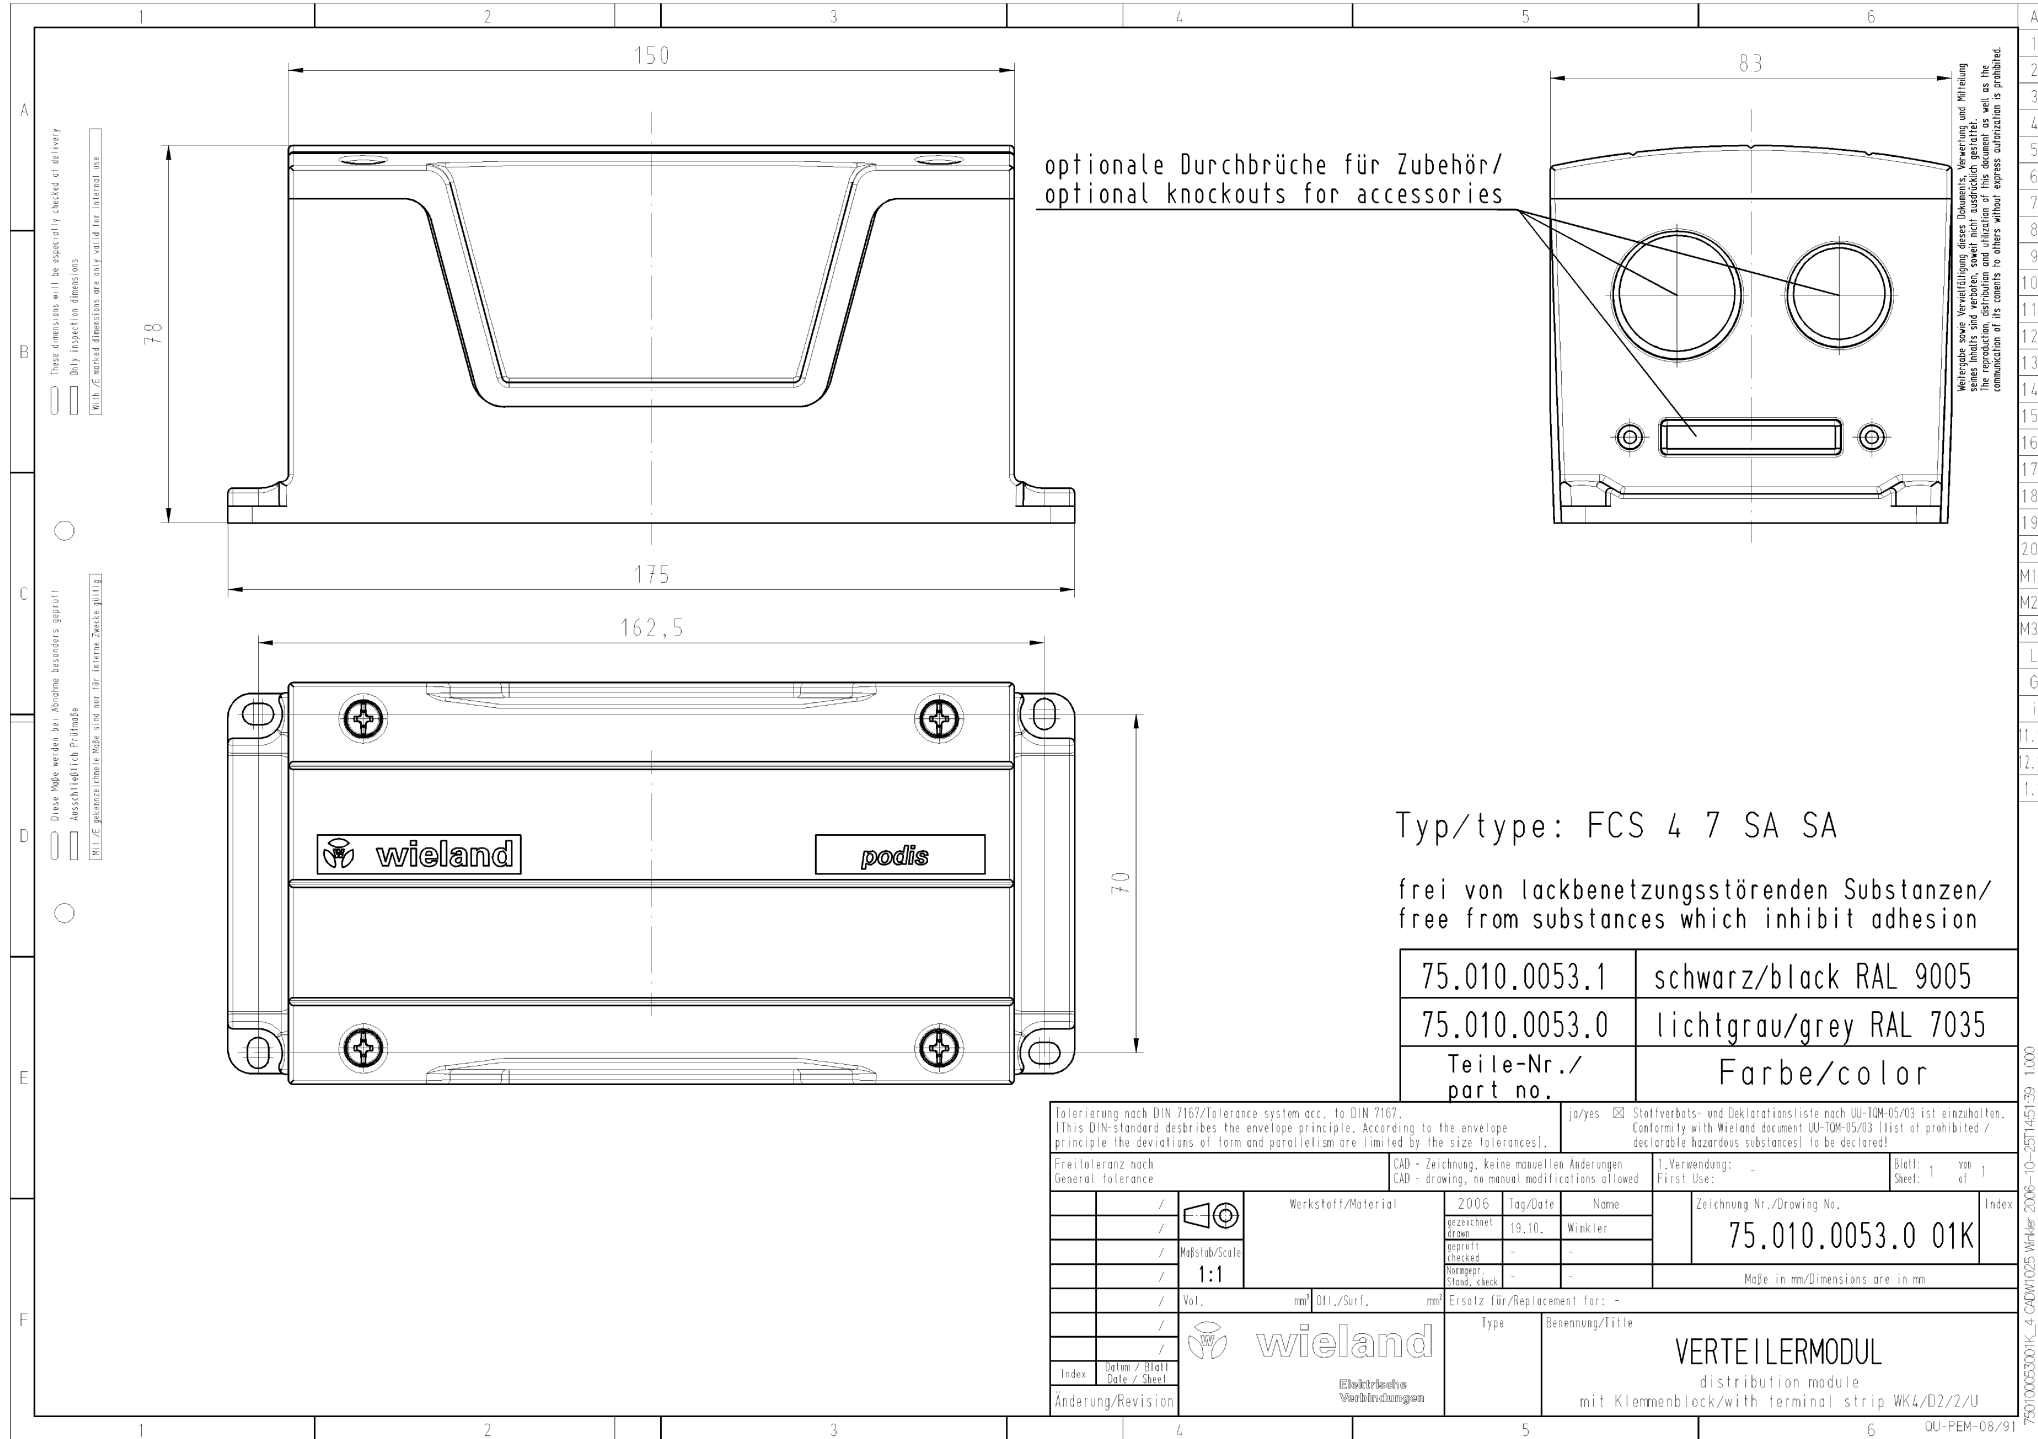

optionale Durchbrüche für Zubehör /
optional knockouts for accessories

Typ/type: FCS 4 7 SA SA

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen/
free from substances which inhibit adhesion

75.010.0053.1	schwarz/black RAL 9005
75.010.0053.0	lichtgrau/grey RAL 7035
Teile-Nr./ part no.	Farbe/color

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: - First Use:	
Werkstoff/Material		2006 gezeichnet/drawn 19.10.	Name Winkler
Maßstab/Scale 1:1		Zeichnung Nr./Drawing No. 75.010.0053.0 01K	
Vol. mm Dtl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type Benennung/Title VERTEILERMODUL distribution module mit Klemmenblock/with terminal strip WK4/D2/2/U	
Änderung/Revision		Index Date / Sheet	

Wiederholte sowie Veränderte dieser Dokumente, Besondere, Verwertung und Nutzung
sowie Ähnliche sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, circulation and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.