

**Datablad**

Art. Nr. 75.015.0151.2

komplet stik FCS 4 7 ST SA SO2



Art. Nr.	75.015.0151.2
EAN	4015573847903
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Farve	Sort
Tæthedsklasse (IP)	IP65
Min. omgivelsestemperatur	-30 °C
Maks. omgivelsestemperatur	50 °C
Nominal tværsnit power bus	4 mm <sup>2</sup>
Min. nominal kvadrat (fler-, mange koret)	1,5 mm <sup>2</sup>
Maks. nominal tværsnit (fleksibel, fintrådede)	4 mm <sup>2</sup>
Min. kvadrat massiv / flerkoret	1,5 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat massiv (flerkoret)	6 mm <sup>2</sup>
Min. nominal kvadrat (fler-, mange koret), med tulle	1,5 mm <sup>2</sup>
Maks. nominal tværsnit (fleksibel, fintrådede)	4 mm <sup>2</sup>

**Specifikationer**



Nominal spænding	500 V
Nominal strøm	20 A
Forsynings spænding hjælpestrom	50 V
Forsynings nuværende hjælpestrom	20 A
Antal poler	7
Antal klemme positioner per pol	1
Tilslutning type 1	Plug-in forbindelse
Tilslutning type 2	skruetilslutning
Kabel diameter max.	25 mm

**Dimensioner**



Længde	94 mm
Bredde	57 mm

montage højde	79 mm
---------------	-------

75.015.0151.0  
75.015.0153.0

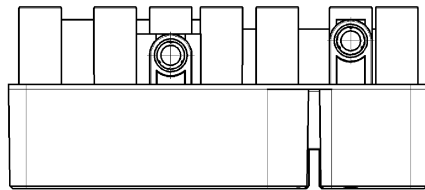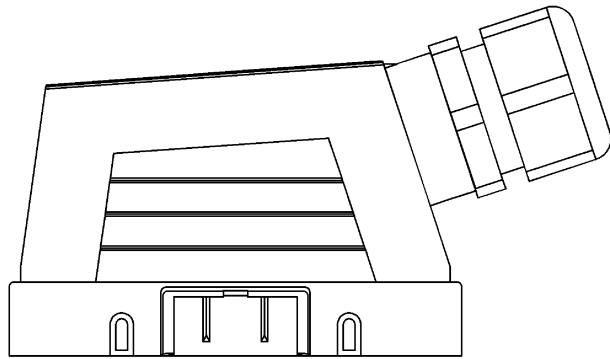


75.015.0151.2  
75.015.0153.2

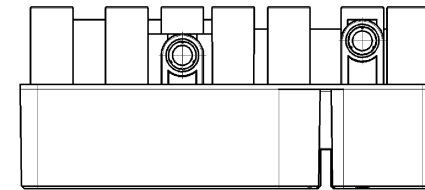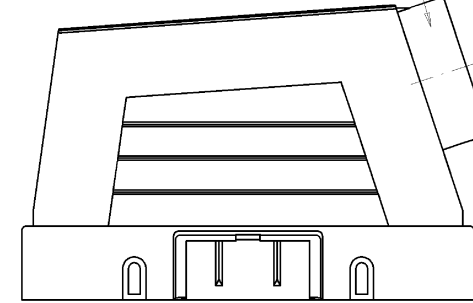

Gewinde für Kabel-  
verschraubung  
thread for screw  
cable gland  
M25x1,5

Weitergabe sowie Veröffentlichung dieser Dokumente, Vervielfältigung sowie Anfertigung von Kopien sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ausdrücklich untersagt.

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen  
free from substances which inhibit adhesion

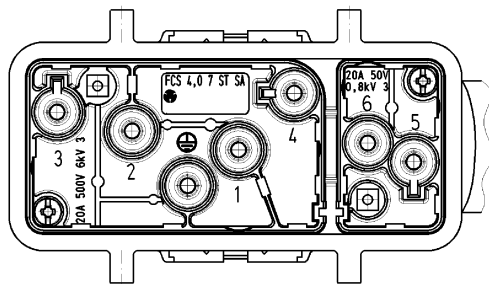

Type/type: FCS 4,0 7 ST SA  
20A 500V 6KV 3  
20A 50V 6KV 3

Teilenummer/ part-no.	Ausführung/ version	Farbe/color color
75.015.0151.0	mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland	schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.0151.2	nur Stützen only with lug	schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.0153.0	mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland	lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035
75.015.0153.2	nur Stützen only with lug	lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name	
/		gezeichnet drawn		19.07.		Kneitz	
/ Maßstab/Scale		1:1		geprüft checked		-	
/		Vorgap. Stand. check		-		-	
/ Vol.		mm Dtl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
/		Elektrische Verbindungen		GEHAUSE		mit Steckereinsatz multipole plug for flat cable socket	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		75.015.0151.0 01K		Index	
Änderung/Revision							

750150151001K\_3\_CAD/1019\_Kneitz\_2006-07-19T11:35:36\_1:000