

## Dane produktowe

Numer elementu 92.232.3004.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 15 30SW



Numer elementu	92.232.3004.1
EAN	4015573344143
Jednostka opakowania	25 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Pr#d znamionowy	16 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	1,5 mm <sup>2</sup>
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
D#ugo## ta#my izoluj#cej	37 mm
Preparation of conductor ends	Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja ko#cówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

### Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	1,22 kWh
Klasa palno#ci	Eca

#### Wymiary

D#ugo## ca#kowita	3 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

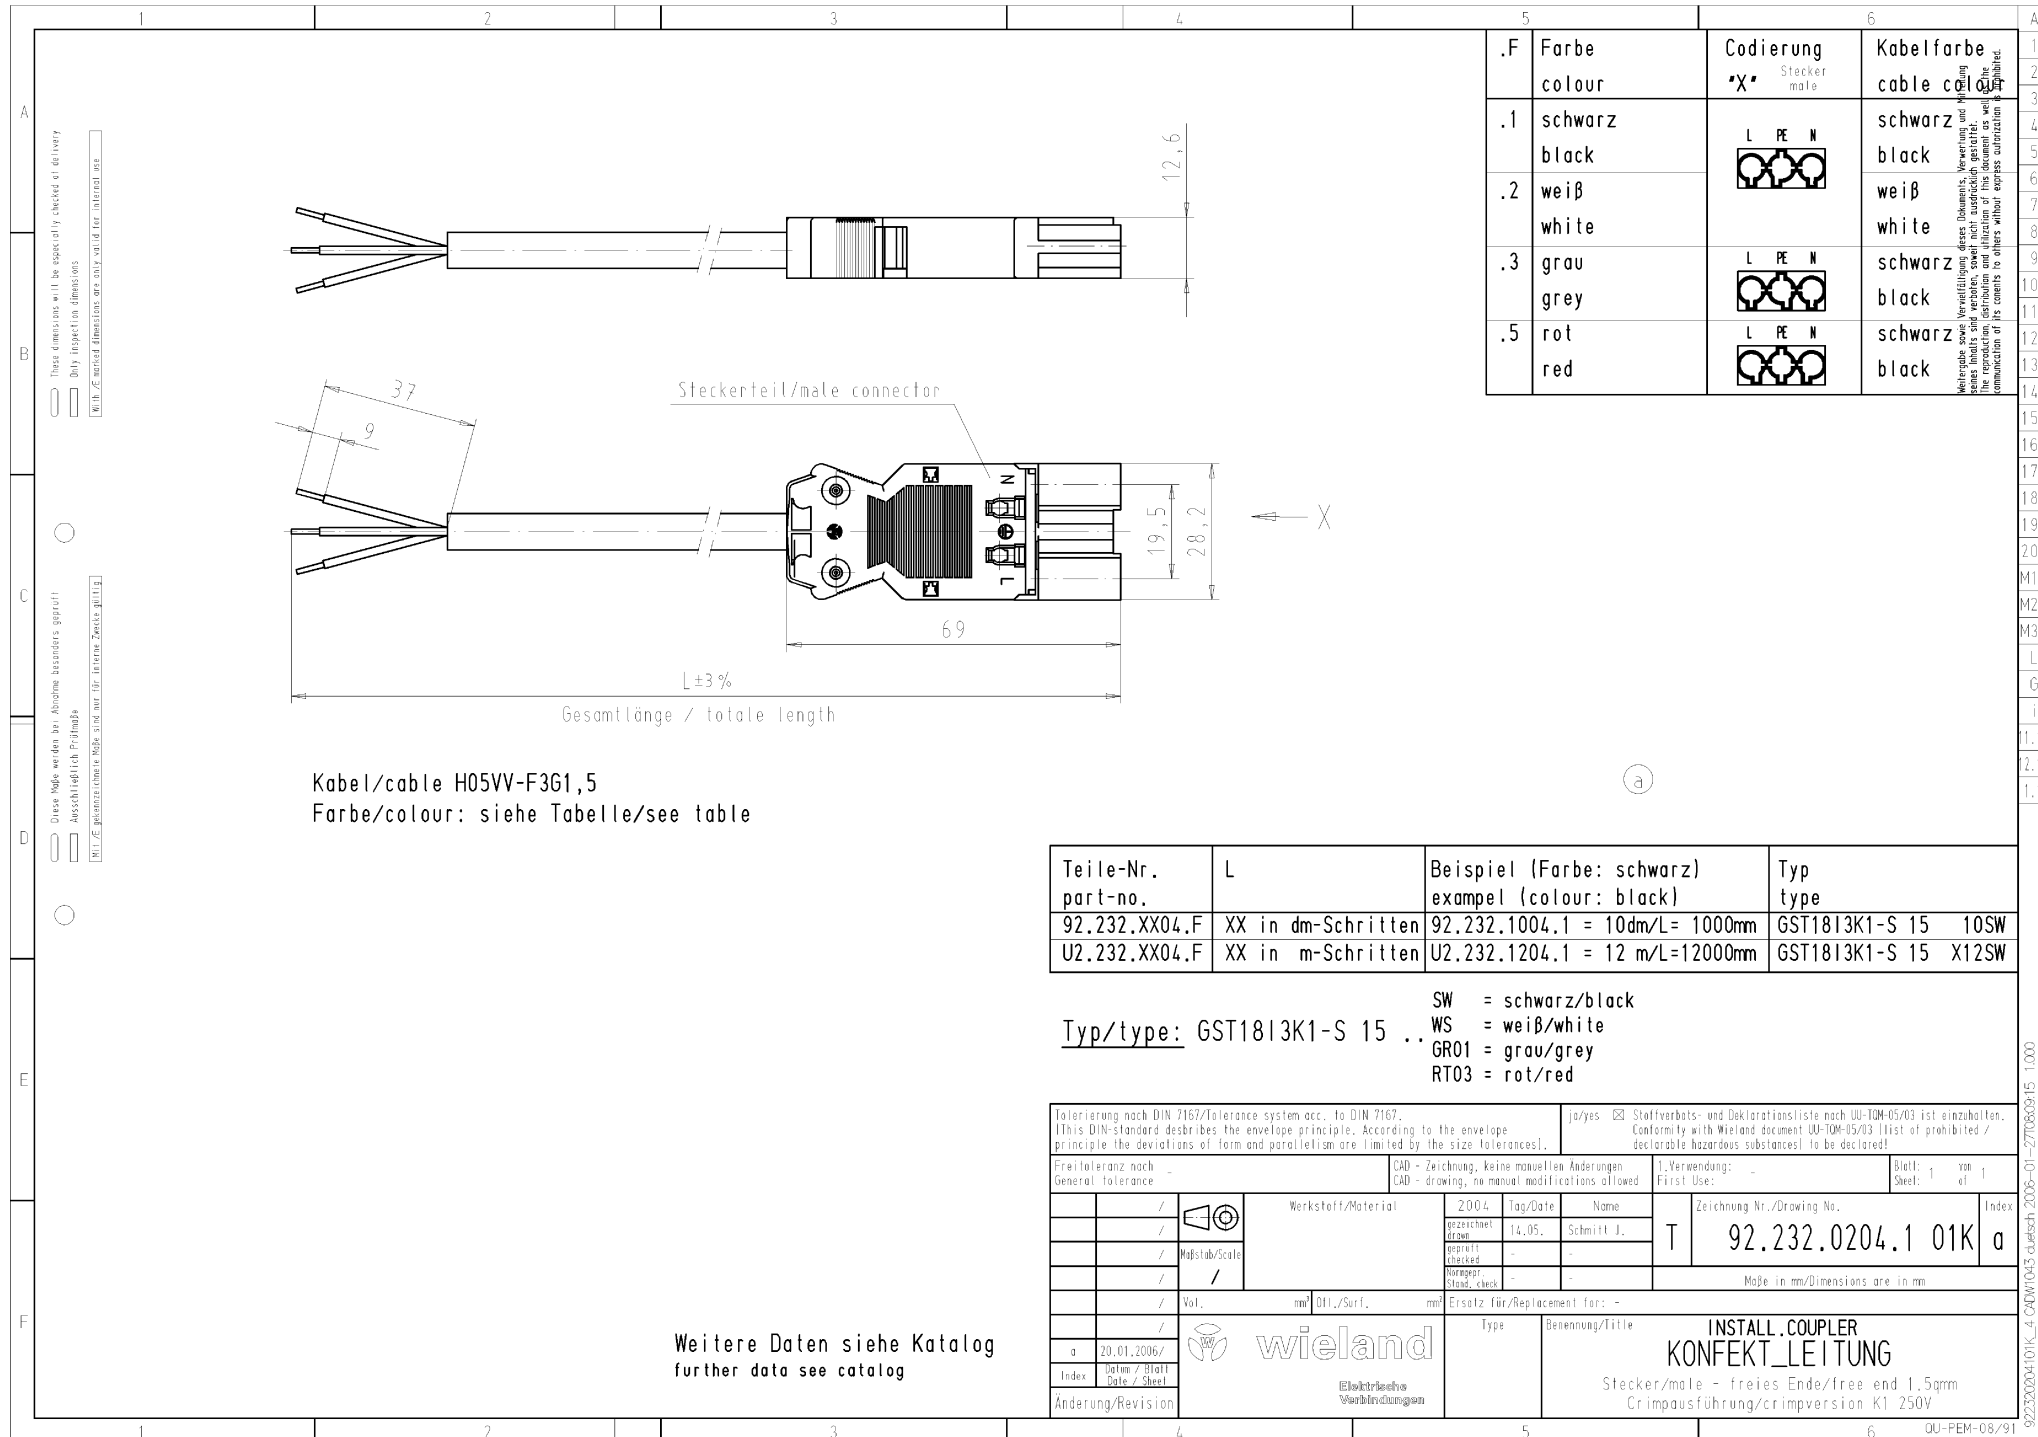

.F	Farbe colour	Codierung "X" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N 	schwarz black
.2	weiß white	L PE N 	weiß white
.3	grau grey	L PE N 	schwarz black
.5	rot red	L PE N 	schwarz black

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

ja/yes   Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U0-TM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document U0-TM-05/03 (list of prohibited /  
 delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	-	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
gezeichnet drawn	14.05.	Schnitt J.	T	92.232.0204.1 01K a	
geprüft checked	-	-	-	Index	
normiert stand. check	-	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.	mm	Ø1./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	
a		20.01.2006/ Date / Sheet		Type	
Index		Date / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung/Revision		wieland		INSTALL . COUPLER KONSTANT LEITUNG	
		Elektrische Verbindungen		Stecker/male - freies Ende/free end 1,5qmm Crimpausführung/crimpversion K1 250V	

922320204101K\_1 CAD/1045 quersch 2006-01-27T08:29:15 1:000  
 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
1.1  
2.1  
1.1