

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.7004.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 15 70SW



Numer elementu	92.232.7004.1
EAN	4015573359116
Jednostka opakowania	10 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	16 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
D#ugo## ta#my izoluj#cej	37 mm
Preparation of conductor ends	Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja ko#cówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	2,732 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	7 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

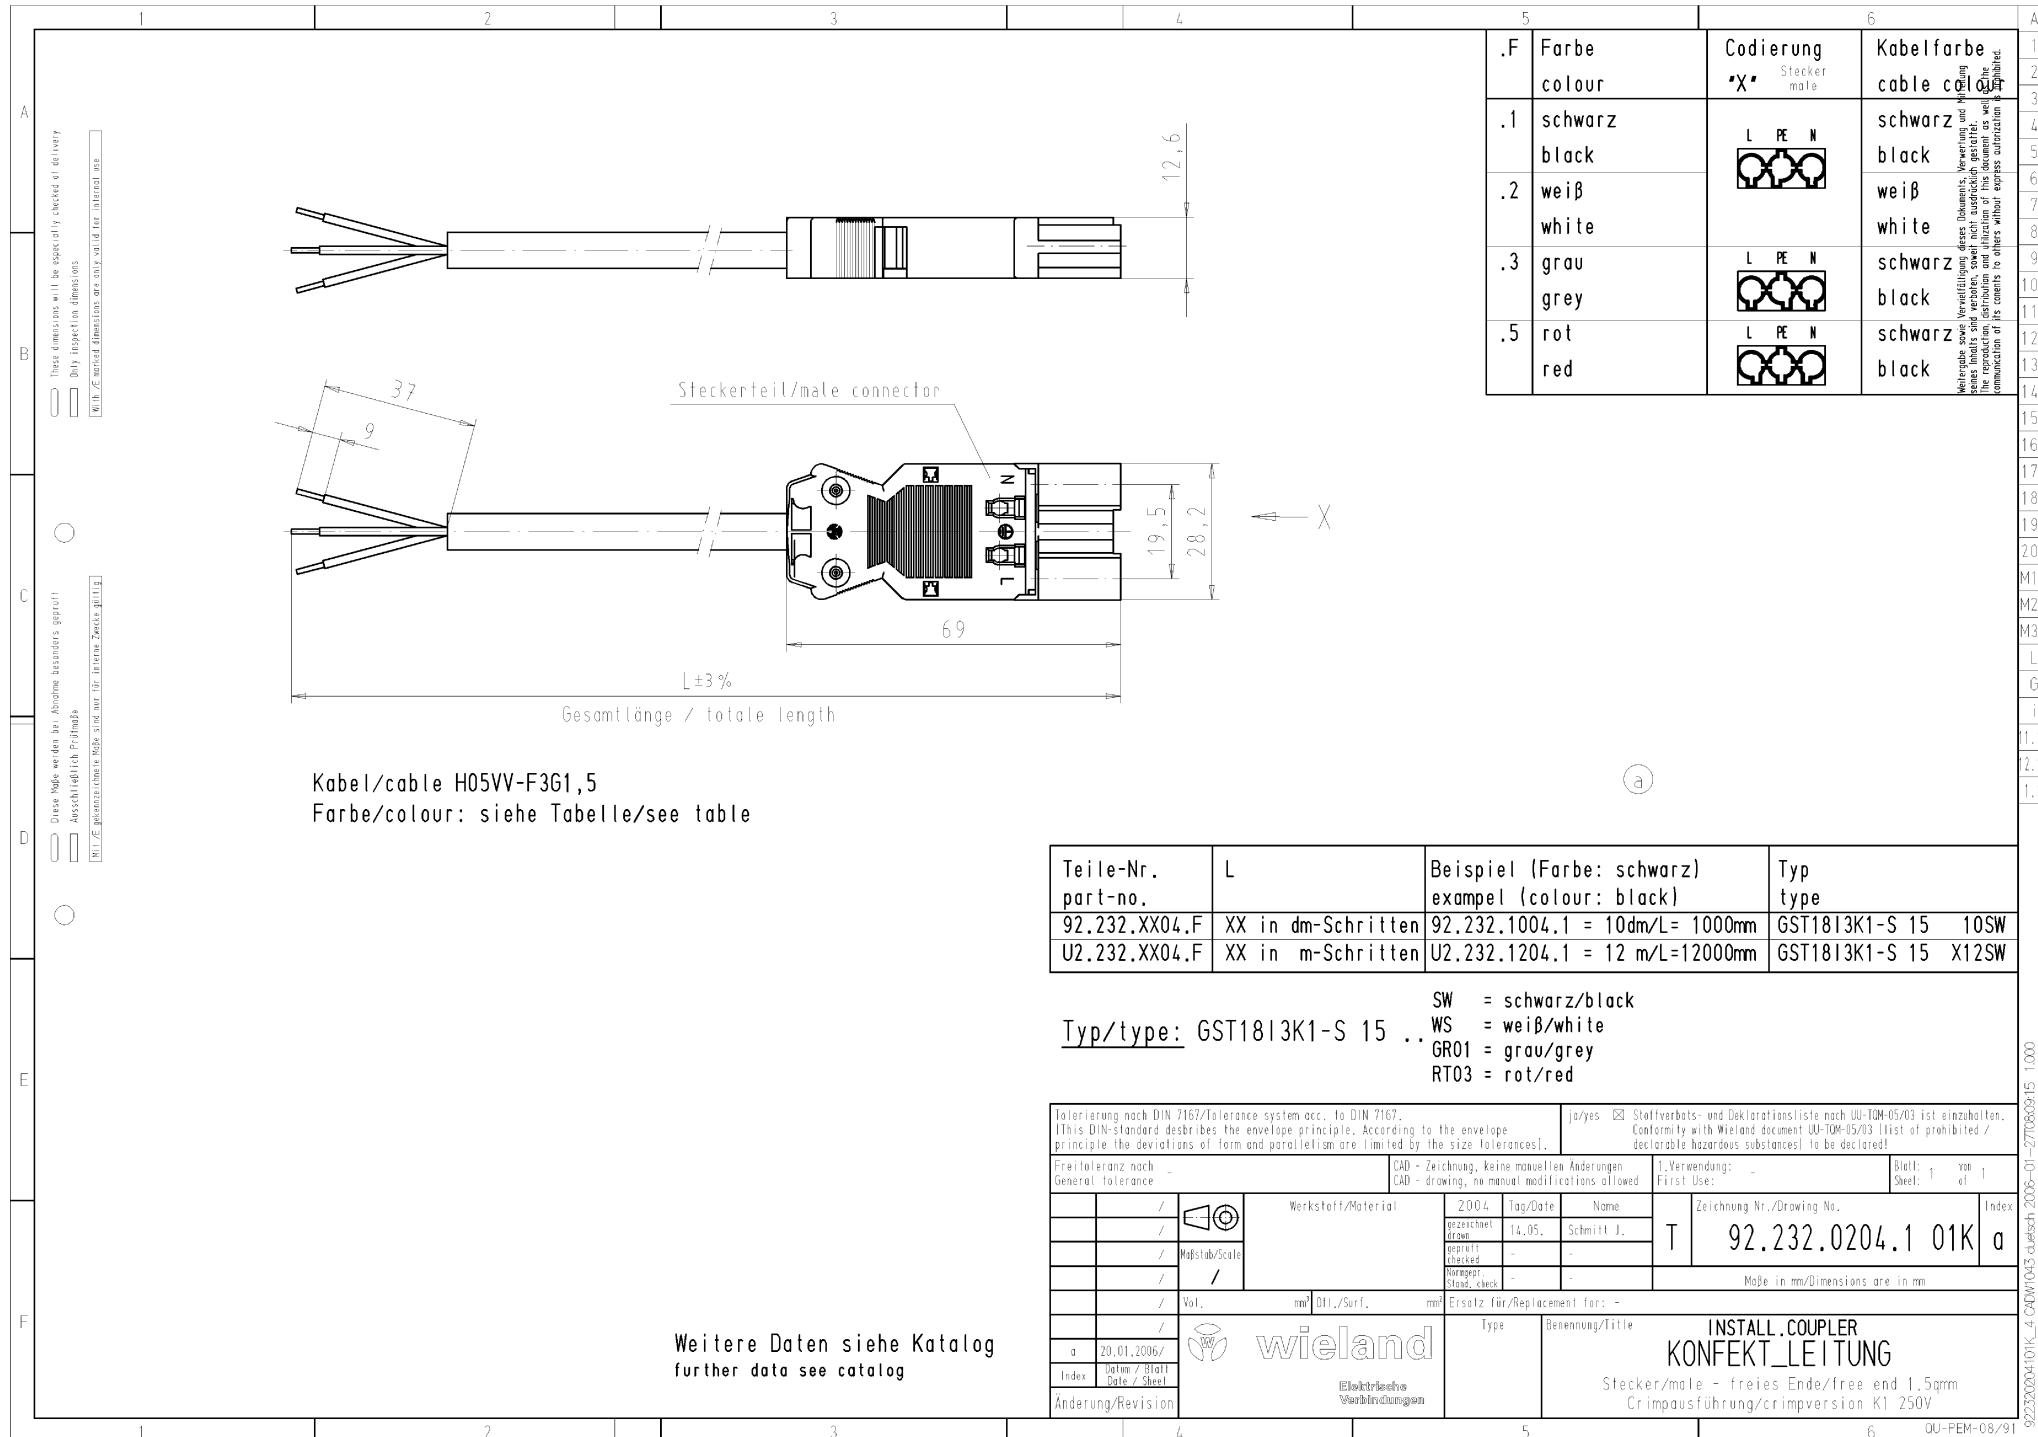

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N 	schwarz black
.2	weiß white	L PE N 	weiß white
.3	grau grey	L PE N 	schwarz black
.5	rot red	L PE N 	schwarz black

Wiederhole sind. Verfüllung dieser Dokumente, Verwirrung und die Reproduktion, Verbreitung und Verbreitung dieses Dokumentes ohne die Genehmigung des Herstellers ist untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Erstverwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	14.05.	Schnitt J.		T 92.232.0204.1 01K a	
geprüft/checked					
Vorgepr. stand./check					

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Wieland Elektrische Verbindungen

INSTALL. COUPLER
 KONST. LEITUNG
 Steckerteil/male - freies Ende/free end 1,5qmm
 Crimpausführung/crimpversion Kl 250V

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

922320204101K_1 CADW1045.dwg 2006-01-27T08:29:15 1:000