

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.5060.2

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25H 50WS



Numer elementu	92.238.5060.2
EAN	4015573686564
Ilo#c zamówieniowa	10 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowa warto## impulsu napi#ciowego	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Bia#e
#rednica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowe	Tak
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C


Fire load	3,002 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	5 m
-------------------	-----

Aksesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

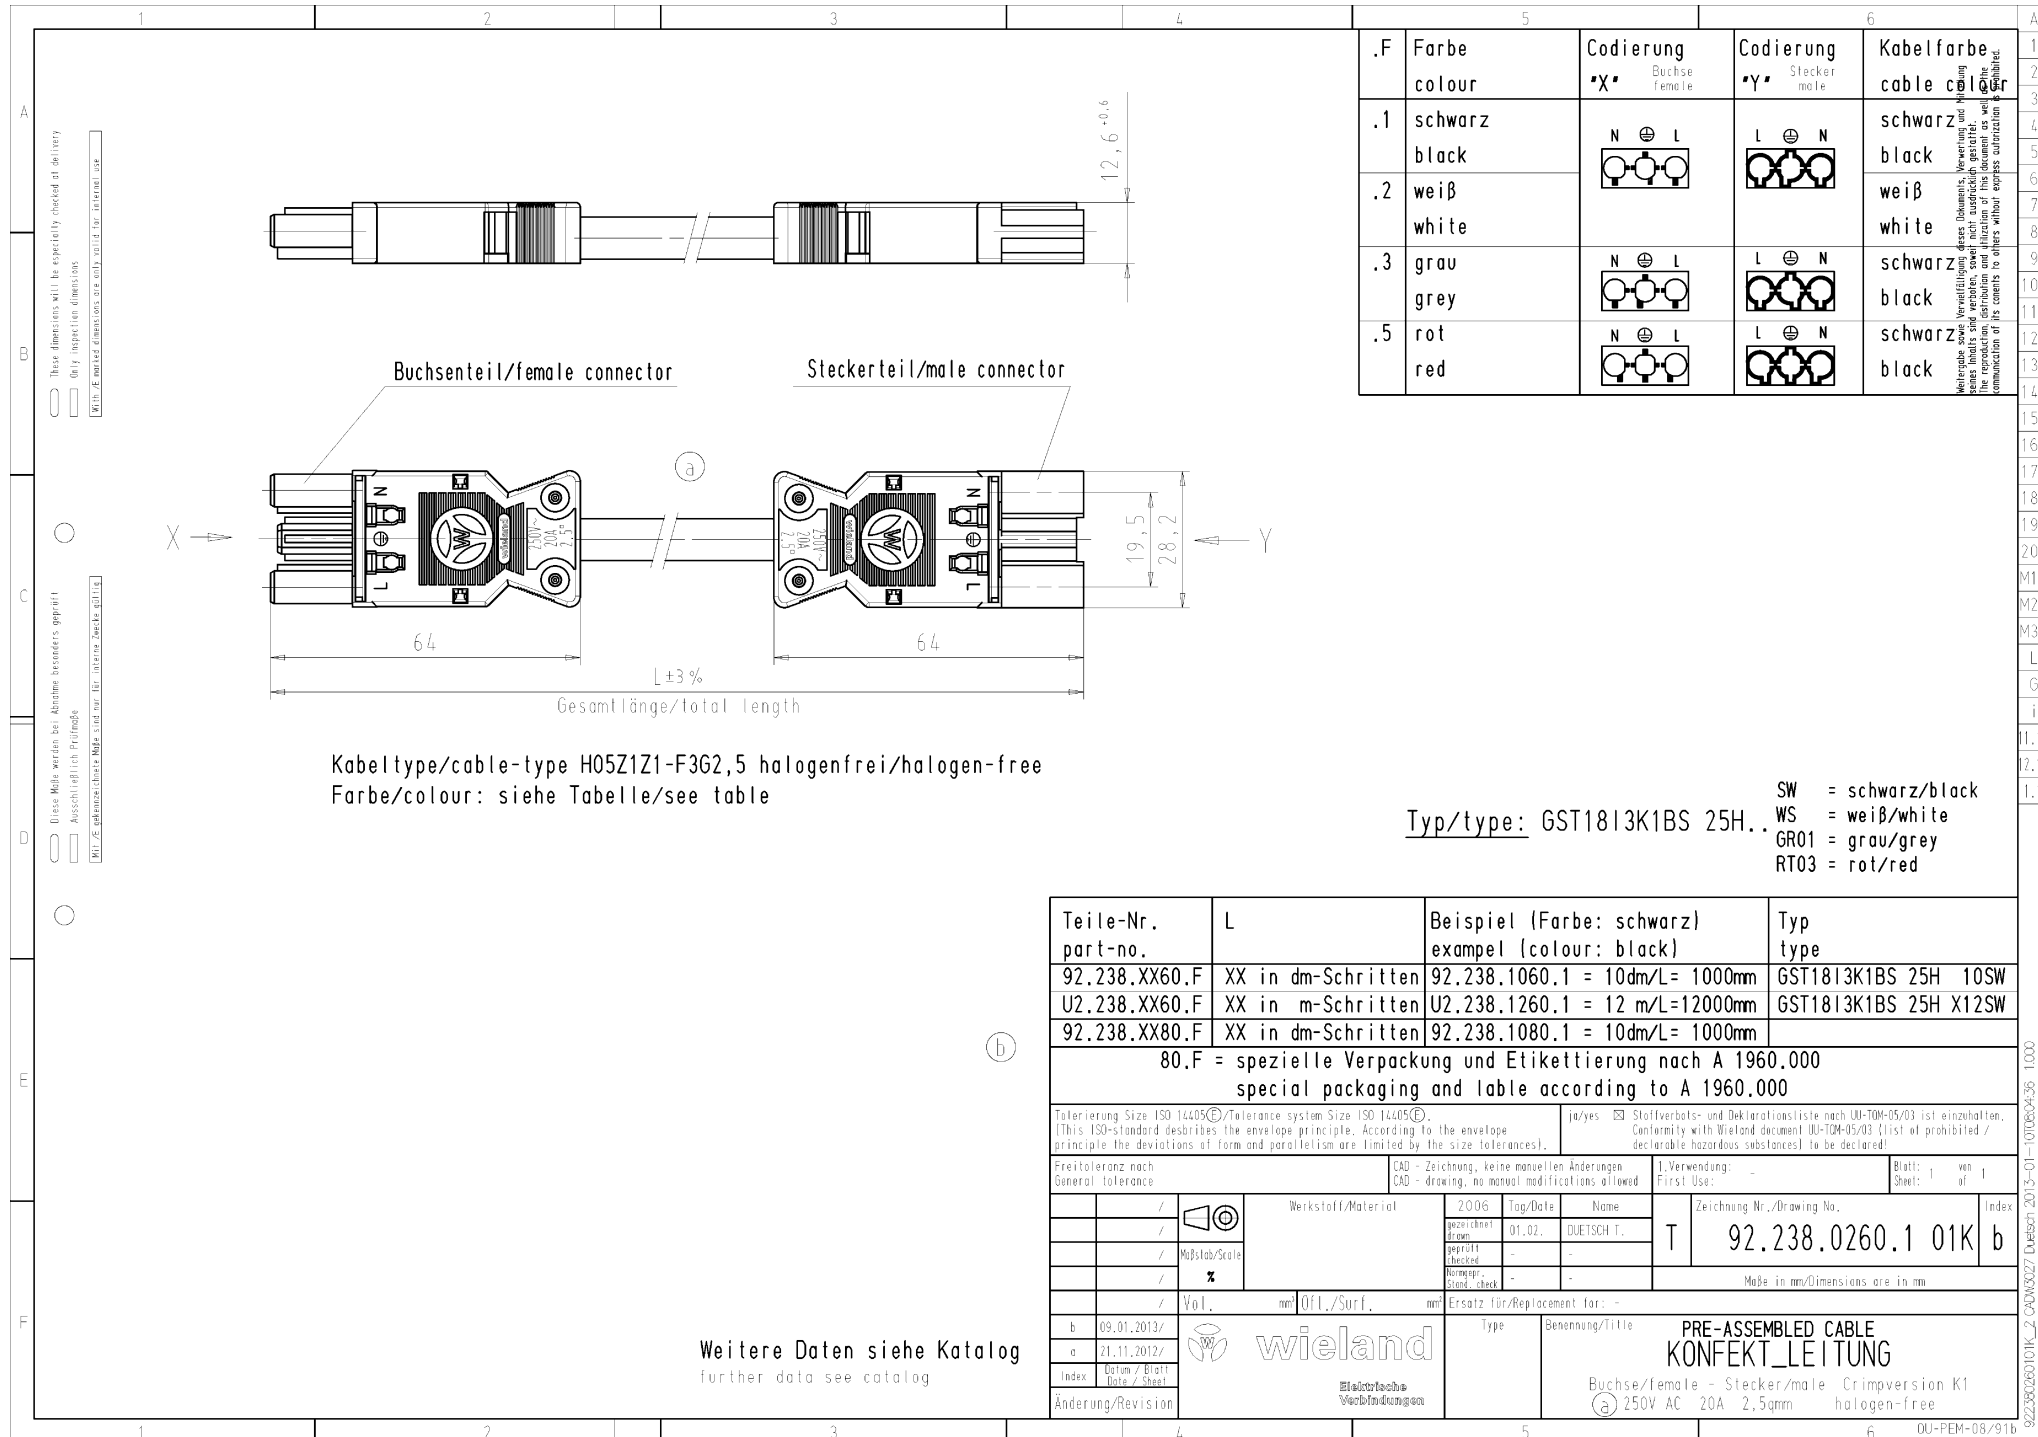

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 25H..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
 special packaging and lable according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	01.02.	DUETSCH T.	T	92.238.0260.1 01K	b
geprüft checked	-	-			
Normspr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

09.01.2013/
21.11.2012/

Index Datum / Blatt-Date / Sheet

Änderung/Revision

Wieland
 Halbleitende
 Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKTLEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5mm halogen-free

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

922380260101K_2_C0045027 Duetson 2013-01-10 02:04:36 1:000