

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.8060.2

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25H 80WS



Numer elementu	92.238.8060.2
EAN	4015573723344
Jednostka opakowania	5 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Rezystor cięgności	55,72 mOhm
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ moduły styków	Biały
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Biały

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP40
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Biały
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Tak
Ciężka temperatura pracy przewodu	70 °C


Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	4,709 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	8 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

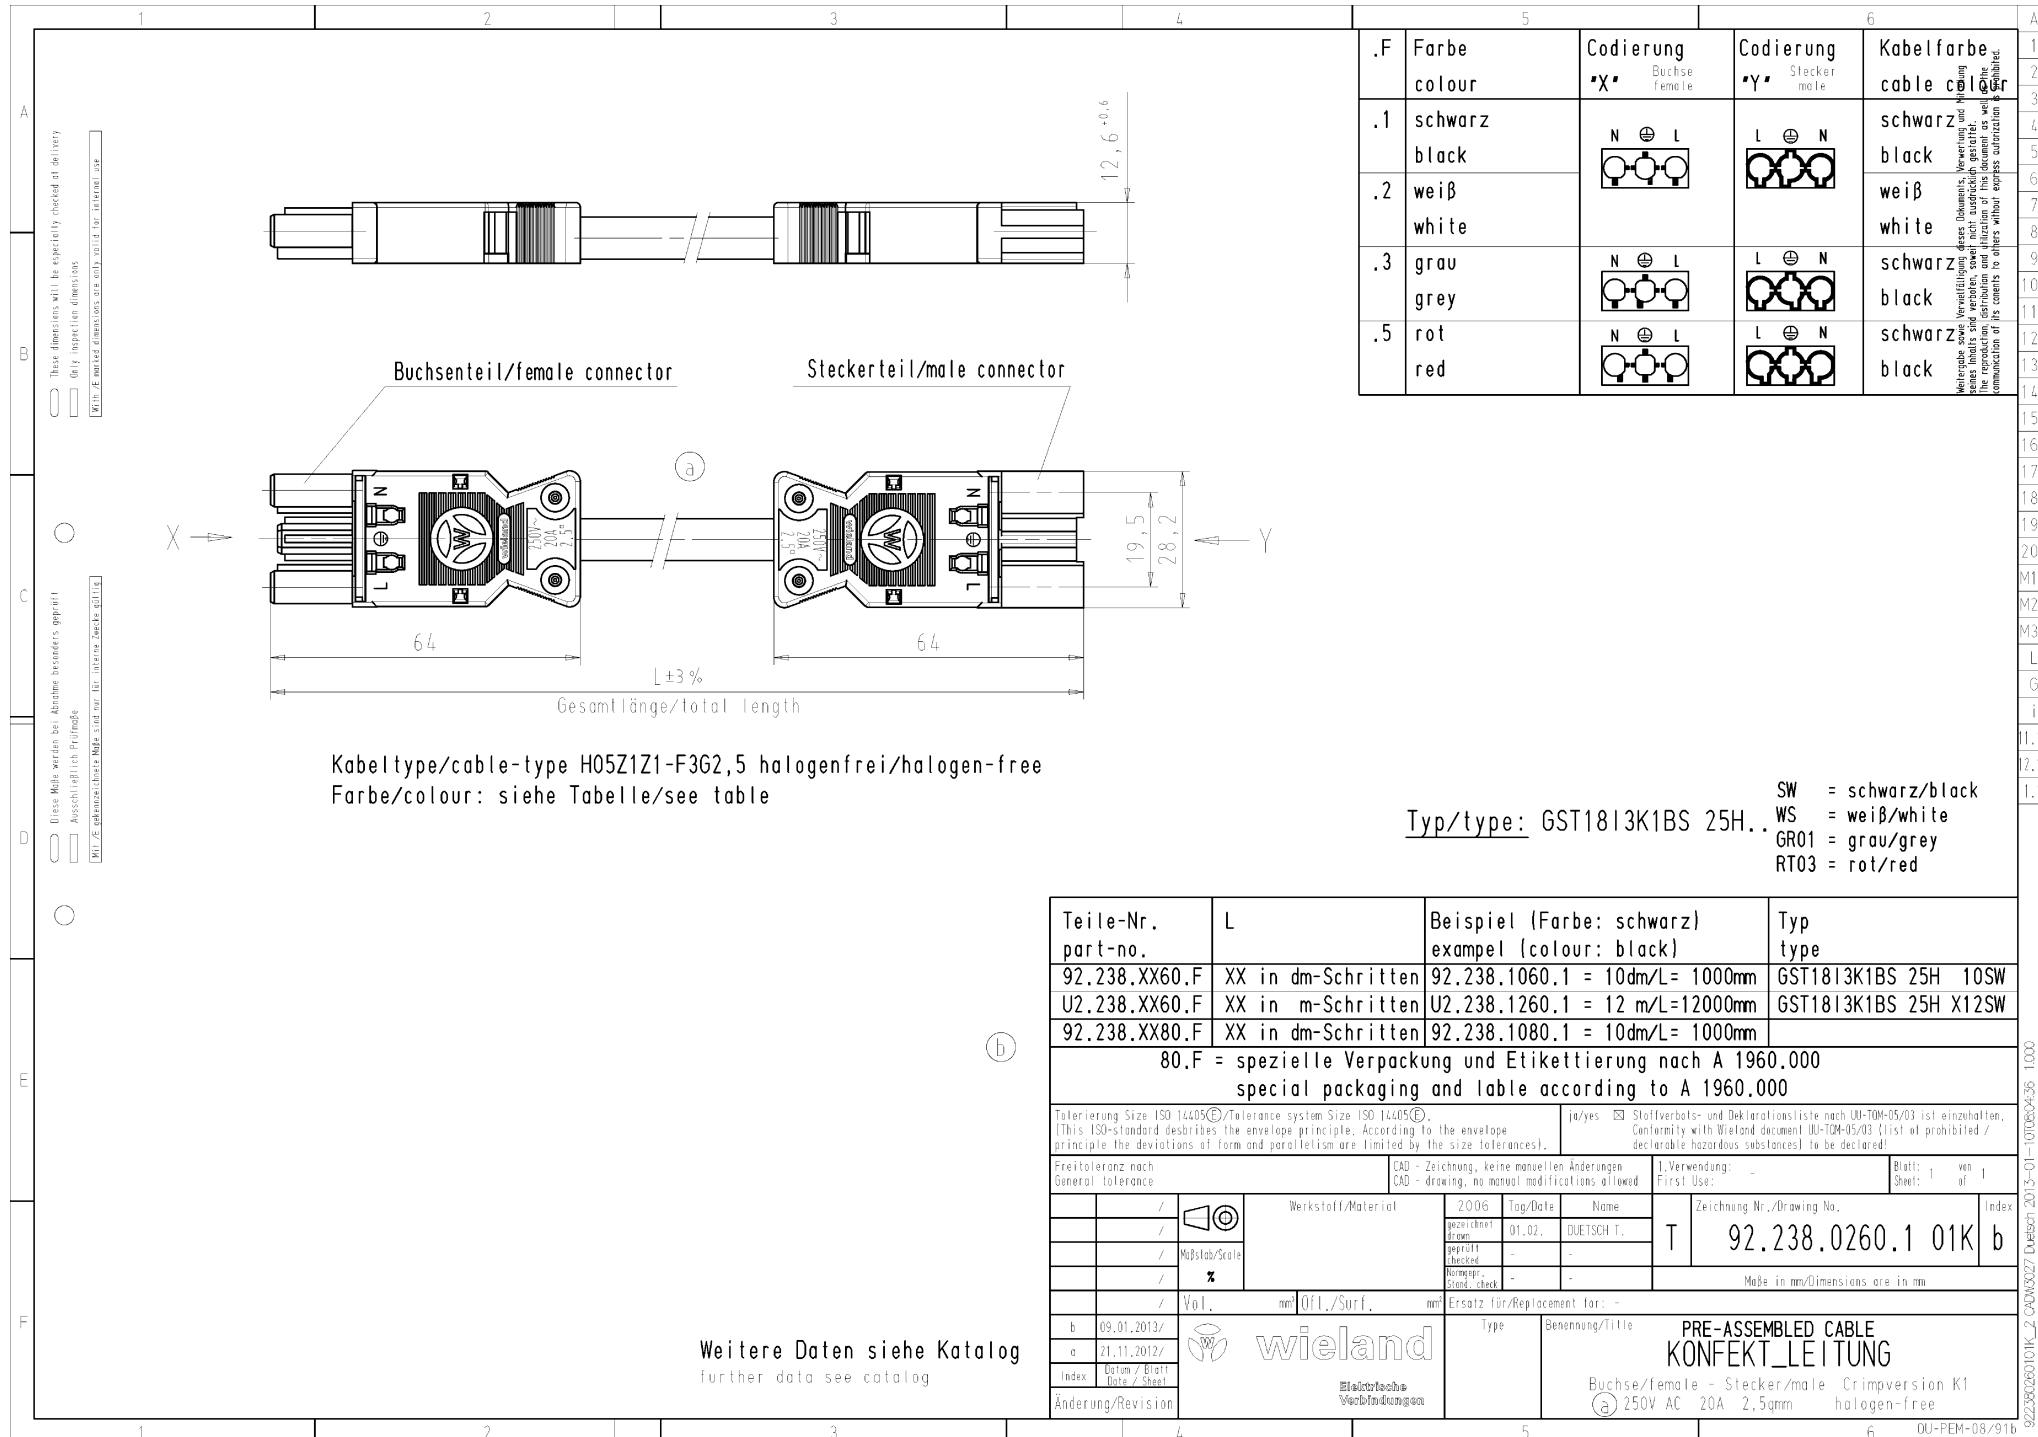

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Weitere Angaben: Veränd./changes in this document are not valid for inspection purposes. The reproduction, distribution and filtration of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 25H..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	
80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000 special packaging and label according to A 1960.000			
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
/ Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name	T 92.238.0260.1 01K b
/ gezeichnet drawn		01.02. DUETSCH T.	
/ Maßstab/Scale		geprüft checked	
/ x		Normpr. stand. check	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Vol. mm³		Ersatz für/Replacement for: -	
/ Off./Surf. mm			
b 09.01.2013/ a 21.11.2012/		Type Benennung/Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1 ⓐ 250V AC 20A 2,5mm halogen-free	

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

922380260101K_2_C0043027 Duetson 2013-01-10 08:36:36 1:000