

## Dane produktowe

Numer elementu 92.258.3000.1

Gotowe przewody GST18i5KSBS 25 30SW



Numer elementu	92.258.3000.1
EAN	4015573371330
Jednostka opakowania	10 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Poła opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	12,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

### Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	2,743 kWh
Klasa paleniska	Eca

**Wymiary**

Długość całkowita	3 m
-------------------	-----

**Akcesoria**

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

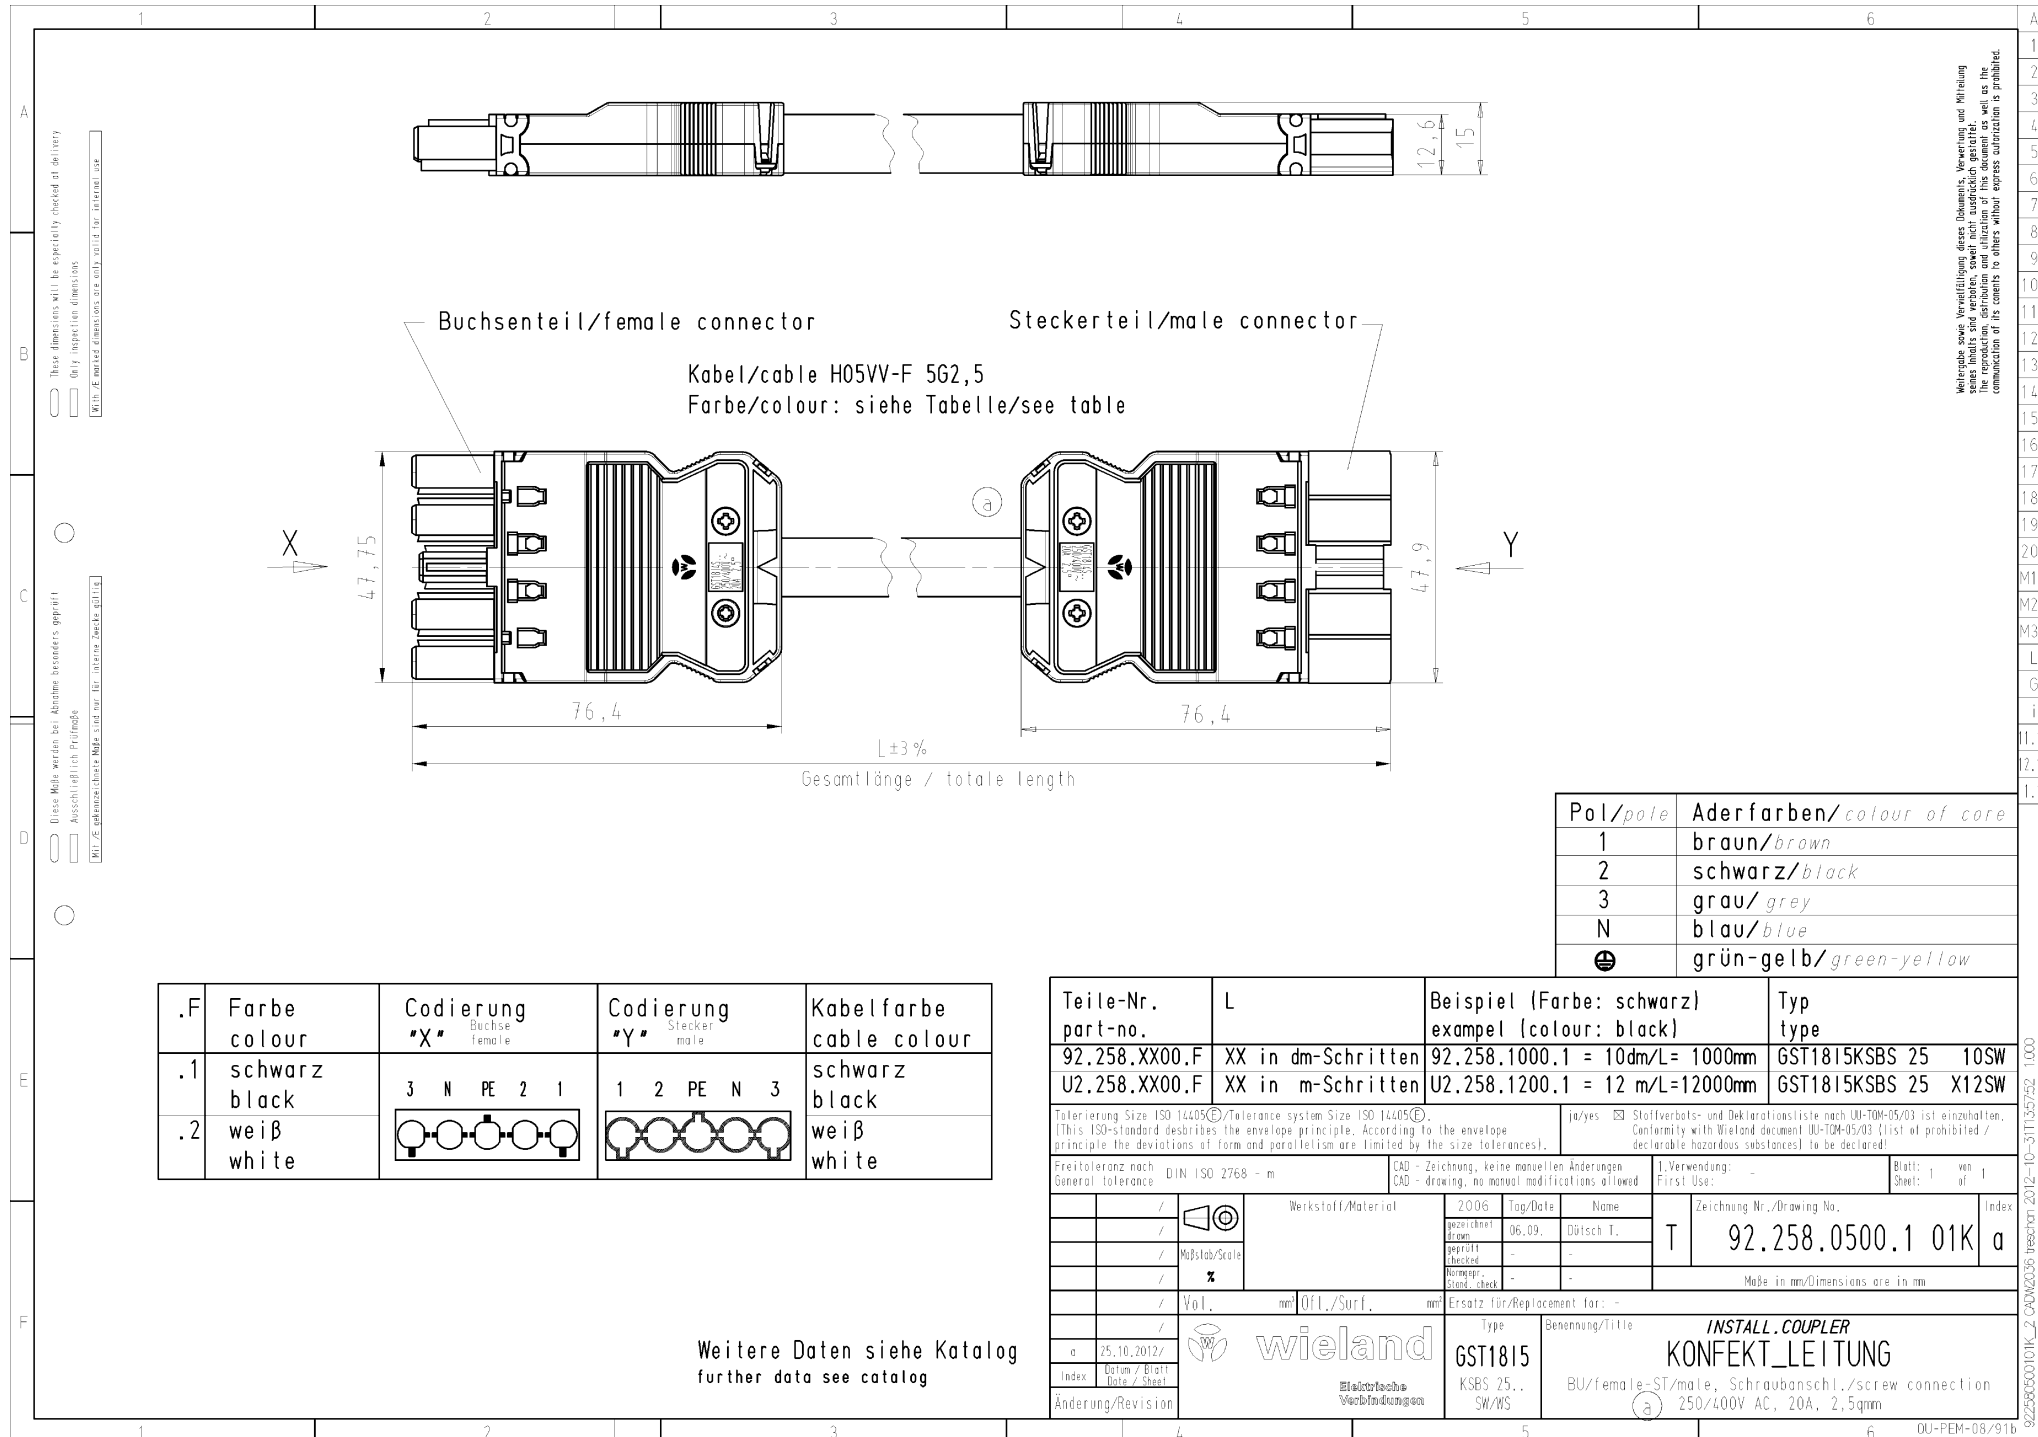

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With E marked dimensions see table for internal use

These data werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Abnahme-gültig

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Pole/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.258.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 25 10SW
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25 X12SW

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First Use: -

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	06.09.	Dörsch T.	T	92.258.0500.1 01K	a
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ  
Benennung/Title  
**INSTALL. COUPLER**  
**KONFEKTLEITUNG**

GST1815  
KSBS 25.  
SW/WS

BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection  
 a) 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

**wieland**  
 Elektrische Verbindungen

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Weitere Daten siehe Verordnungen, diese Dokumente, Verwertung und Mitteilung  
 seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

9228600101K\_2\_C0042036 freischn 2012-10-31T15:57:52 1.000